

TREMAX : Tréteau de Sécurité

Évite le basculement d'une semi-remorque lorsque celle-ci est désolidarisée de son tracteur. Système breveté, certifié par un organisme extérieur, l'APAVE.



Capacité de charge maxi : 15 T certifiées

5 positions de réglage pour la hauteur : une mise en place rapide du tréteau sous la remorque grâce à la possibilité de pré-réglage (avec goupilles sur chaînette).

Poignée à hauteur de bras : une prise en main et une manipulation ergonomique du tréteau.

Système de roues sur ressort : un effort réduit à seulement 10 Kg.

Écartement des 2 roues optimisé : une meilleure stabilité lors du déplacement du tréteau.

Référence	Capacité de charge max.	Hauteur	Poids total	Poids soulevé ressenti	Caractéristiques
48780 200	15T	ajustable de 1040 à 1280 mm	62 kg	~ 10kg	2 roues 152 mmØ Système sur ressort


Les + Conception ergonomique
Facilité de déplacement et de mise en place



Longueur de la zone d'appuie en bois : 1200 mm

Option :

- Bandes réfléchissantes
réf 61130-10

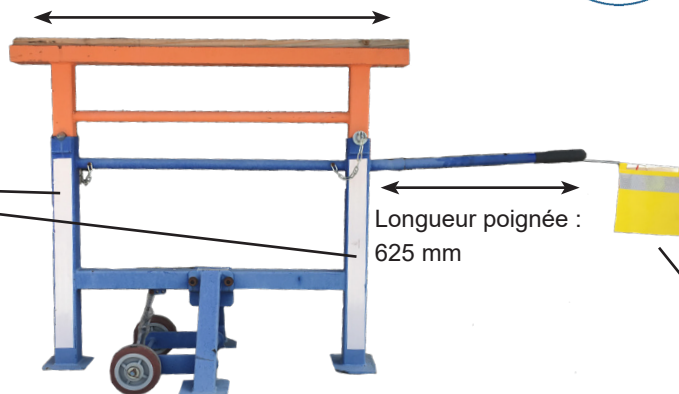

Longueur poignée :
625 mm

Option :

- Fanion
réf 48780 500