



AVS 80

Longerons : épaisseur 80 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : tondeuses, quads,
chenillards...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi
jusqu'à **2 630**
la paire **KG**




COMPATIBLE
VUL

Accrochage
A ou F

FIXATIONS


STANDARD

A




OPTIONS


B




C

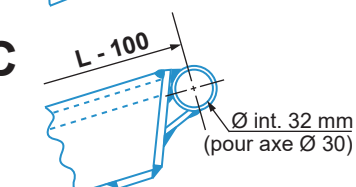


D



E



F

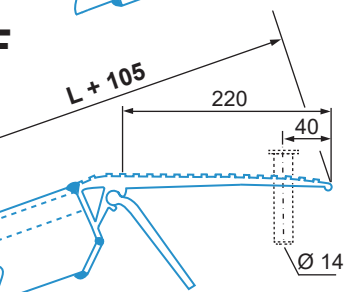



NB : Suivant le type d'accrochage, la
longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.



Voir
conseils et
précisions
p. 6-7

EXISTE
EN MODÈLE
REPLIABLE
Nous contacter

REBORDS

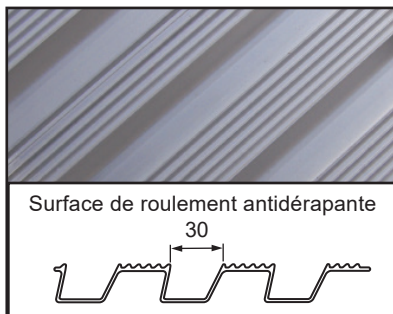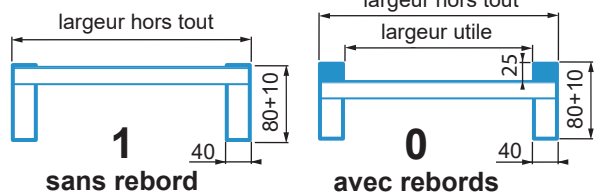

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
AVS 80	A.080.01.000	A.080.00.000	1 620	226	305 +10	350	440	3 000	12
	A.080.01.002	A.080.00.002	1 980	226	305 +10	430	540	2 770	14
	A.080.01.005	A.080.00.005	2 340	226	305 +10	510	640	2 150	16
	A.080.01.006	A.080.00.006	2 520	226	305 +10	550	700	1 900	18
	A.080.01.009	A.080.00.009	3 060	226	305 +10	680	850	1 400	21
	A.080.01.010	A.080.00.010	3 240	226	305 +10	720	900	1 290	22
	A.080.01.012	A.080.00.012	3 420	226	305 +10	760	950	1 190	23
	A.080.01.015	A.080.00.015	3 960	226	305 +10	880	1 110	970	27
Plus-value modèle repliable									2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter