

Protection Latérale Pare-cycliste





Goulotte avec passage de la bande rétro-réfléchissante :

- ▶ Mise en place facilitée.
- ▶ Protection de la bande rétro-réfléchissante du déchirement et du décollement.

Homologation  **UTAC CERAM**

PV n° 73R0116089

Profils pare-cycliste

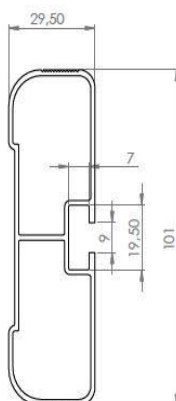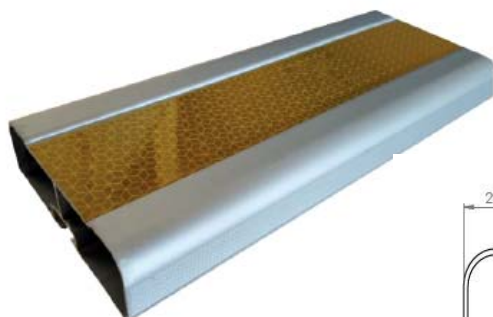

Norme : conforme 73R01
 Matière : Aluminium anodisé
 Largeur : 100mm
 Poids : 1.25kg/m

Avec goulotte pour passage de la bande rétro-réfléchissante

Référence	Désignation
140-3500	Profil longueur 3500mm
140-5000	Profil longueur 5000mm
140-7000	Profil longueur 7000mm

Profils d'angle



Norme : conforme 73R01
 Matière : Aluminium anodisé
 Poids : 2.10 kg/m
 Avec deux bouchons TPE

Référence	Désignation
140-2101	Profil angle H100mm
140-2501	Profil angle H500mm
140-4011	Bouchon pour profil d'angle

Accessoires


Bouchon pour profil d'angle



Norme : conforme 73R01
 Matière : TPE
 Poids : 0.010 kg

Référence	Désignation
140-4010	Bouchon

Coulisse



Norme : conforme 73R01
 Matière : Aluminium anodisé
 Diamètre : M8
 Poids : 0.10 kg

Référence	Désignation
140-4000	Ensemble Coulisse-Vis-Ecrou



Poteaux pare-cycliste

Poteau relevable 6 trous





Norme : conforme 73R01
 Matière : Acier galvanisé à chaud
 Largeur : 40mm
 Hauteur : 690mm
 Poids : 1.70kg

Référence	Désignation
140-1060	Poteau relevable fixation 6 trous

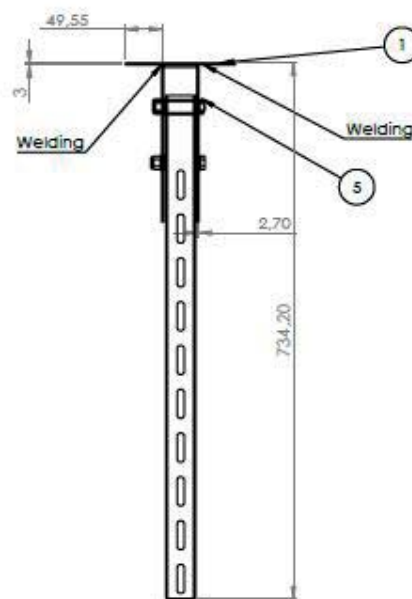

Dossier technique

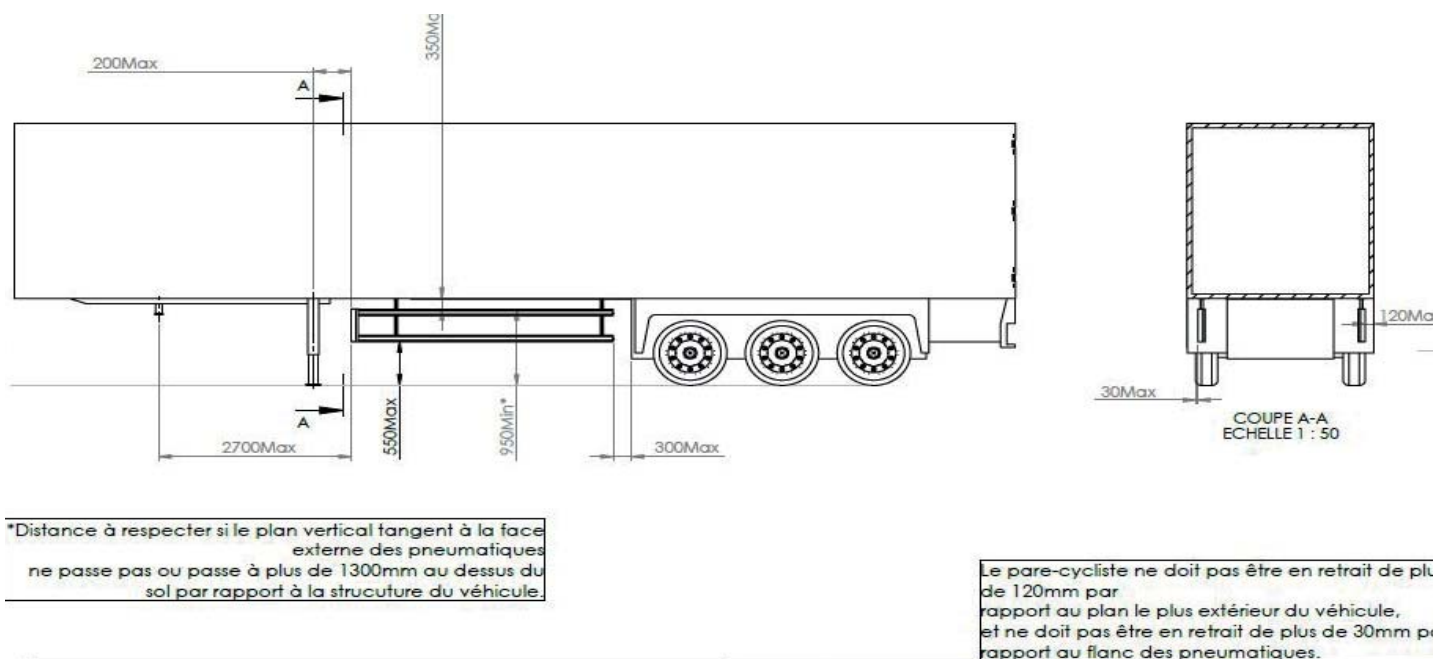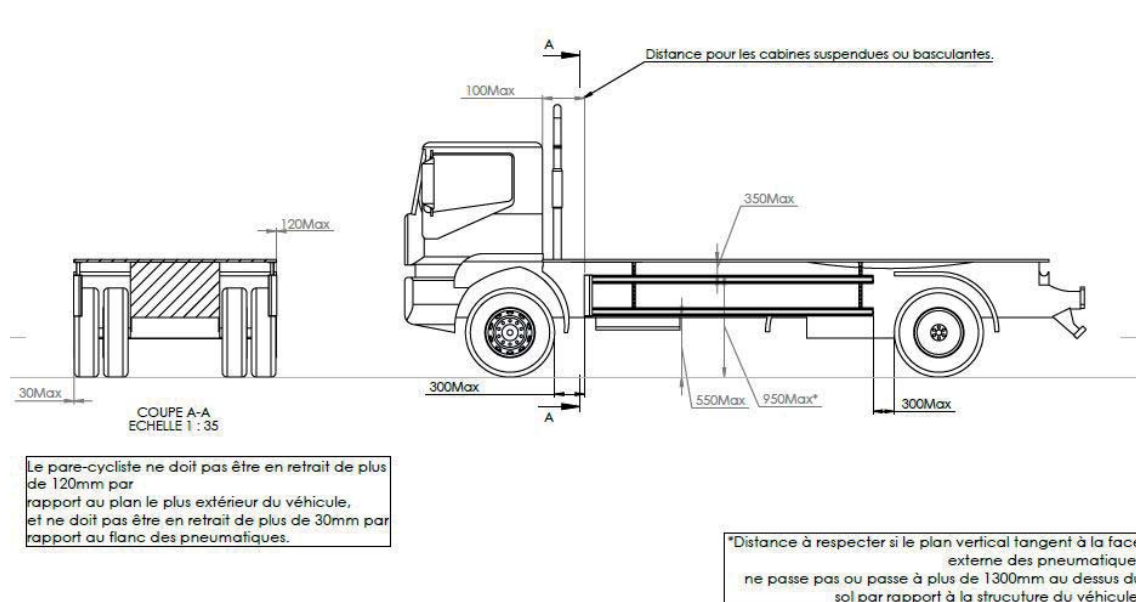

Montage poteau relevable fixation 6 trous



Référence	Désignation	Qté montage double barres	Qté montage simple barre
140-3500/5000/7000	Profil aluminium 3500mm-5000mm-7000mm Antidérapant - aluminium anodisé	4	2
140-1060	Poteau relevable 6 trous H690mm Acier galvanisé à chaud	4	4
140-2501	Profil angle H500mm Aluminium anodisé - avec 2 bouchons TPE	2	
140-2101	Profil angle H100mm Aluminium anodisé - avec 2 bouchons TPE		2
140-4000	Coulisse avec écrou Acier brut - M8	8	4
140-4010	Bouchon pour profil aluminium TPE	4	2

Prescriptions de montage

