

# TREMAX : Tréteau de Sécurité

Évite le basculement d'une semi-remorque lorsque celle-ci est désolidarisée de son tracteur. Système breveté, certifié par un organisme extérieur, l'APAVE.



**Capacité de charge maxi : 15 T certifiées**

**5 positions de réglage pour la hauteur :** une mise en place rapide du tréteau sous la remorque grâce à la possibilité de pré-réglage (avec goupilles sur chaînette).

**Poignée à hauteur de bras :** une prise en main et une manipulation ergonomique du tréteau.

**Système de roues sur ressort :** un effort réduit à seulement 10 Kg.

**Écartement des 2 roues optimisé :** une meilleure stabilité lors du déplacement du tréteau.

Référence	Capacité de charge max.	Hauteur	Poids total	Poids soulevé ressenti	Caractéristiques
BSTR104128	15T	ajustable de 1040 à 1280 mm	62 kg	~ 10kg	2 roues 152 mmØ Système sur ressort




**Conception ergonomique**  
**Facilité de déplacement et de mise en place**



Longueur de la zone d'appuie en bois : 1200 mm

**Option :**

- Bandes réfléchissantes  
BSTR104128-REFLEC

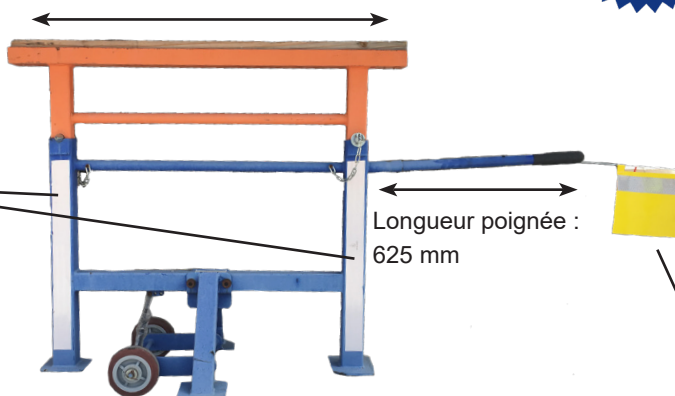

Longueur poignée : 625 mm

**Option :**

- Fanion  
BSTR104128-FANION