



AVS 65

Rampe compacte, faible encombrement.
Rangement possible dans des coffres de dimensions
mini H 80 X l 320 mm (sans taquet).

Longerons : épaisseur 65 mm.

Surface crénelée antidérapante.



Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles.

► **Utilisations** : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.




Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

Capacité maxi
jusqu'à **3 260**
la paire **KG**

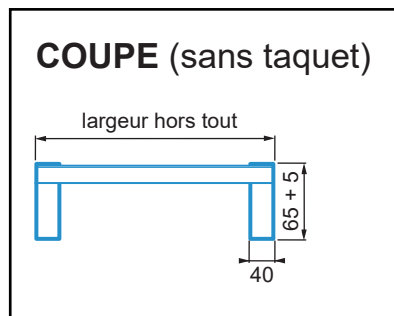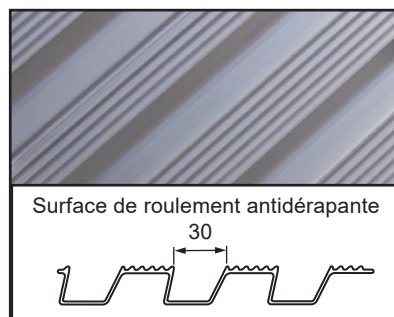

FIXATIONS

STANDARD

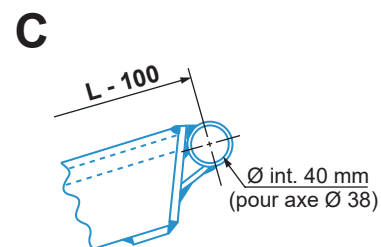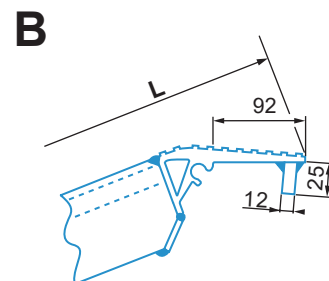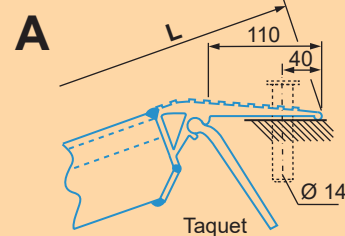

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc								
<i>Uniquement sans rebords</i>								
	A.065.01.000	1 620	211	291 +20	350	440	3 260	12
	A.065.01.001	1 800	211	291 +20	390	490	2 930	13
	A.065.01.002	1 980	211	291 +20	430	540	2 670	14
	A.065.01.003	2 160	211	291 +20	470	590	2 370	15
AVS 65	A.065.01.004	2 340	211	291 +20	510	640	2 060	17
	A.065.01.005	2 520	211	291 +20	550	700	1 820	18
	A.065.01.006	2 700	211	291 +20	590	750	1 630	19
	A.065.01.007	2 880	211	291 +20	630	800	1 480	20
	A.065.01.008	3 060	211	291 +20	680	850	1 350	21

Capacité pour un empiètement ≥ 1 500 mm