




Passage intégral




Options


Loquet de verrouillage Ressorts pour hayons

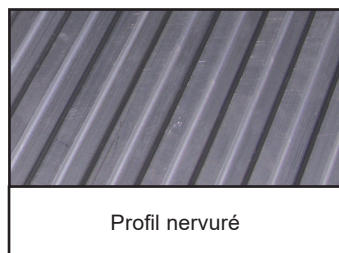

Profil nervuré



Charnière acier à souder ou à boulonner

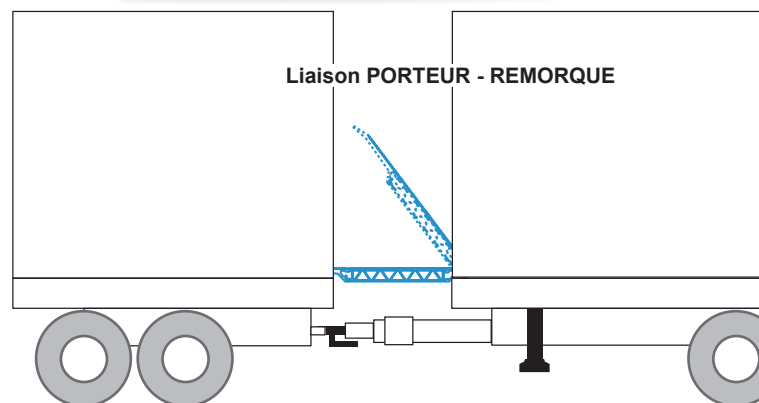

RPB-40

Ce modèle en épaisseur 40 mm est proposé avec un seul type de fixation.

Il permet de faire la liaison entre le porteur et la remorque.

Installé derrière les portes de la remorque, il permet le passage intégral.

Pour faciliter sa manipulation, il peut être réalisé en deux parties.



Fixé à l'arrière du plateau, il peut servir à la fois de ridelle ou de pont articulé.

Convient également pour accéder dans les VUL munis d'essieux escamotables.

► **Utilisations** : transpalettes manuels/électriques, gerbeurs, chariots élévateurs,...

Capacité maxi
jusqu'à **4 500**
l'unité

KG

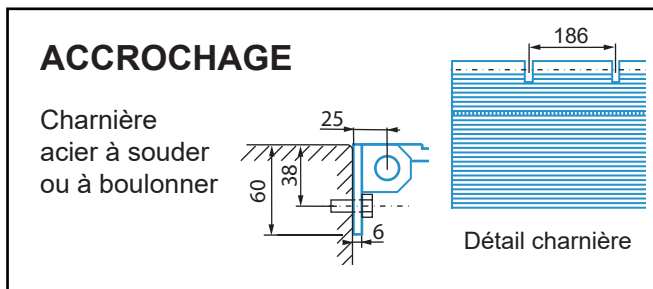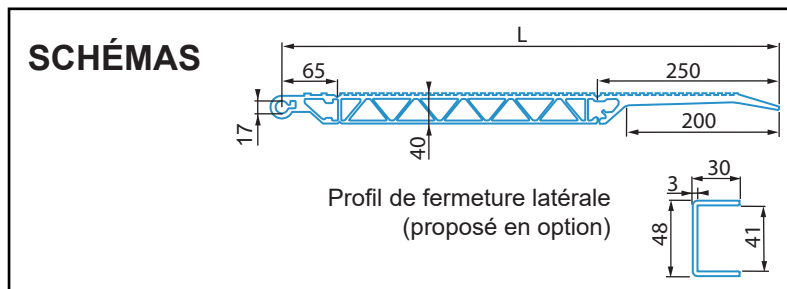

Type	Code (voir accrochage) charnière acier	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Capacité / essieu * (kg/unit.)	Poids (kg/ml)
RPB40-3	A.392.30.000	565	à partir de 2 000 mm	4 500	21
	A.392.30.001	690	à partir de 2 000 mm	4 000	23
	A.392.30.002	815	à partir de 2 000 mm	3 500	27
	A.392.30.003	940	à partir de 2 000 mm	3 000	31
	A.392.30.004	1 065	à partir de 2 000 mm	2 800	33
	A.392.30.005	1 190	à partir de 2 000 mm	2 600	37
	A.392.30.006	1 315	à partir de 2 000 mm	2 500	41
	A.392.30.007	1 565	à partir de 2 000 mm	2 400	47
	A.392.30.008	1 690	à partir de 2 000 mm	2 100	51
	A.392.30.009	1 815	à partir de 2 000 mm	1 800	53
	A.392.30.010	2 065	à partir de 2 000 mm	1 400	60
	A.390.00.019	Profil de fermeture latérale, le jeu			1
	Option charnière galvanisée				
	Option loquet de verrouillage (uniquement réalisable avec l'option profil de fermeture latérale)				1
	Option ressorts de compensation				