


# Sangle d'arrimage à cliquet inversé LC 2500 daN

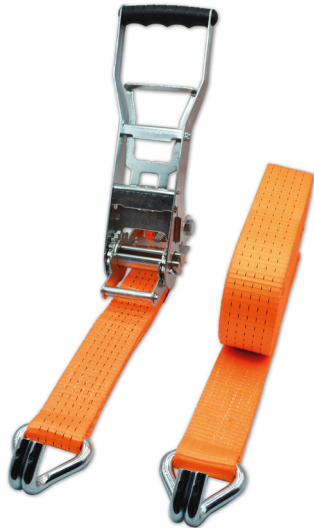

Sangle d'arrimage poids lourds **haute qualité avec cliquet inversé, conforme à la norme EN 12195-2**, référence de l'arrimage des charges.

- **Cliquet inversé** : solution **ergonomique** pour faciliter la mise en oeuvre des opérations d'arrimage.

## Caractéristiques

**Tendeur à cliquet** : 50 mm  
**Largeur** : 50 mm  
**Longueur** : 9m00  
**Partie fixe** : 0m35  
**LC** : 2500 daN  
**Shf** : 50 daN

**Stf** : 500 daN  
**Allongement** : 4%  
Etiquette cousue sur la sangle  
**Conditionnement** : carton de 8 pièces

## Crochets

Bord de rive	Double	Double dont un aimanté
Crochet « U », ou crochets « doigts écartés »	Crochet « J », ou crochets « doigts serrés »	Crochet « J », ou crochets « doigts serrés » avec aimant

Référence	Type de crochets	STF	LC
TC50CB10900-7T5-PLE	bord de rive	500 daN	2500 daN
TC50CD10900-7T5-PLE	double	500 daN	2500 daN
TC50CDAO900-7T5-PLE	double dont un aimanté	500 daN	2500 daN



## Nous consulter pour :

- Autres dimensions / couleurs
- Personnalisation, marquage au jet d'encre 20 caractères



- ▶ **Conformité** : norme européenne EN 12195-2. Etiquette directement cousue sur la sangle pour assurer sa durabilité
- ▶ **Ergonomie** : cliquet inversé pour moins d'effort et plus de pré-tension
- ▶ **Sécurité** : testée et contrôlée par notre service qualité
- ▶ **Option** : crochet double aimanté 5LA

