

# Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES



AWR  
AWR-F

Page **61**



Voir conseils et précisions p. 6-7



## AWR

Très faible épaisseur avec rebords latéraux de guidage.  
2 possibilités pour la surface de roulement.  
Lèvre d'appui avec butée en dessous.

► **Utilisations** : chariots, conteneurs, flight cases,...  
Roues et roulettes.

**Capacité maxi jusqu'à 440 l'unité**


**KG**




► **Modèle revêtement tôle damier**

Type	Code	Surface	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Rebords 40 mm - lèvre d'appui 150 mm</b>			<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm</b>						
AWR	A.083.00.007	damier	1 985	765	858	290	520	440	30
	A.083.00.008	damier	2 490	765	858	370	670	320	38
	A.083.00.009	damier	1 985	640	733	290	520	440	28
	A.083.00.010	damier	2 490	640	733	370	670	320	35
	A.083.00.000	grip	1 985	640	733	290	520	440	27
	A.083.00.001	grip	2 490	640	733	370	670	320	34


**OPTION** Poignée



## SCHÉMA AWR

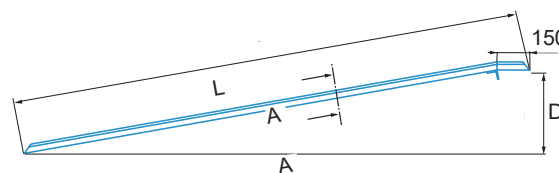


## SCHÉMA AWR-F

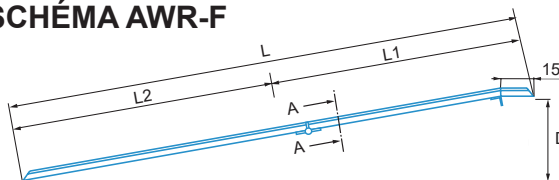

## SCHÉMA AWR & AWR-F

Coupe A - A




## AWR-F

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement.  
Comporte des rebords latéraux pour le guidage.  
2 possibilités pour la surface de roulement.  
Lèvre d'appui avec butée en dessous.


► **Utilisations** : chariots, conteneurs, flight cases,...  
Roues et roulettes.

**Capacité maxi jusqu'à 440 l'unité**

**KG**

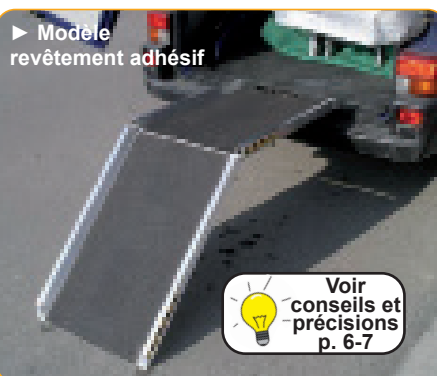

Voir conseils et précisions p. 6-7

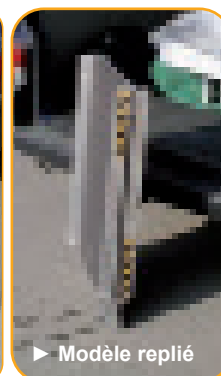

Type	Code	Surface	Épaisseur repliée (mm)	Longueur L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
							utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Modèle repliable</b>			<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm</b>									
AWR-F	A.083.55.010	damier		2 000	1 110	890	640	733	290	520	440	29
	A.083.55.008	damier	Nous	2 490	1 310	1 170	640	733	370	670	320	36
	A.083.55.002	grip	consulter	2 000	1 110	890	640	733	290	520	440	28
	A.083.55.017	grip		2 490	1 310	1 170	640	733	370	670	320	35
<b>OPTION</b>	Poignée plastique (2 fournies d'origine)											0,5

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter