Rampes de chargement en aluminium

GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AHF

Modèle compact avec une épaisseur réduite.
Surface antidérapante plane pour empêcher les vibrations.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

▸ **Utilisations** : matériels bureautique, flight cases,…
Pneumatiques, roues et roulettes.

Capacité maxi
1 500 KG
la rampe

EXISTE EN MODÈLE REPLIABLE
Nous contacter

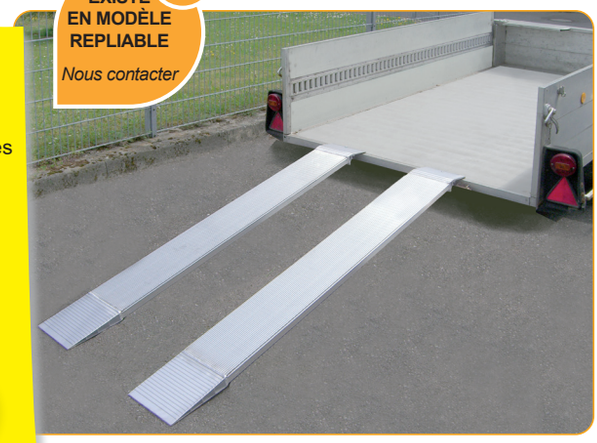

Angle d'attaque inférieur à 5 mm

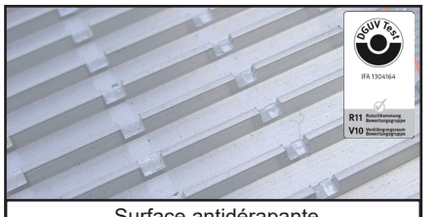

Surface antidérapante
Qualifiée R11

Voir conseils et précisions p. 6-7

FIXATIONS

STANDARD

A



OPTIONS

B



C



D



E



F



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm) utile	Largeur (mm) hors tout	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
					Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm			
AHF 250	A.045.01.001	1 505	250	255	200	360	625	8
	A.045.01.002	1 995	250	255	280	500	550	11
	A.045.01.003	2 485	250	255	350	640	468	13
	A.045.01.004	2 975	250	255	430	780	368	16
AHF 500	A.045.01.007	1 505	500	505	200	360	1 250	16
	A.045.01.008	1 995	500	505	280	500	1 100	21
	A.045.01.009	2 485	500	505	350	640	935	26
	A.045.01.010	2 975	500	505	430	780	735	31
AHF 750	A.045.01.013	1 505	750	755	200	360	1 500	26
	A.045.01.014	1 995	750	755	280	500	1 500	34
	A.045.01.015	2 485	750	755	350	640	1 410	39
	A.045.01.016	2 975	750	755	430	780	1 080	47
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire								2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter