

## **RAMPE AOL-RM**

Modèle facilement déplaçable grâce à ses 4 roues pivotantes.

Replié son faible encombrement facilite le rangement. 4 roues munies de freins de blocage assurent la

Cette rampe peut être utilisée pour franchir des marches ou accéder dans un fourgon.

Rebords latéraux de sécurité hauteur 100 mm.

► **Utilisations**: fauteuils roulants, poussettes, caddies...

Roues et roulettes.

Capacité maxi








## **SCHÉMA**

Nous indiquer les dimensions P 1, P 2 (éventuellement P 3, P 4, etc.) ainsi que les hauteurs de marches H 1, H 2 , H 3 (éventuellement H 4, H 5, etc.)














AOL-RM

Page **75** 

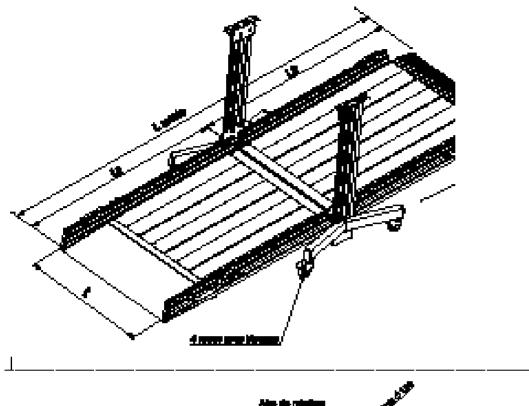

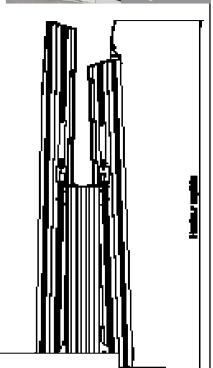

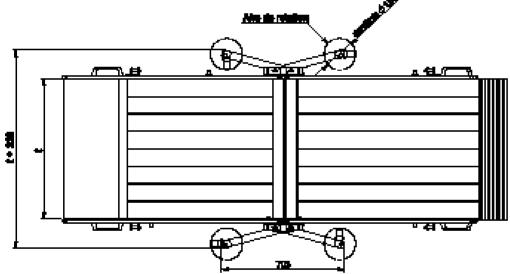

Code	Hauteur repliée	Longueur (mm)			Largeur	r Dénivelé D (mm)		Capacité	Poids
		L totale	L1	L2	ℓ (mm)	mini	maxi	(kg/unité)	(kg/unit.)
Type AOL-RM	800 - largeur hors	tout 1 130 m	ım.						
A.081.00.3520	1 535	2 545	1 270	1 265	800	240	450	400	56
A.081.00.3521	1 825	3 035	1 515	1 510	800	240	540	400	63
A.081.00.3522	2 115	3 525	1 760	1 755	800	240	625	400	70
A.081.00.3523	2 400	4 015	2 005	2 000	800	240	710	400	77
Type AOL-RM	900 - largeur hors	tout 1 230 m	ım.						
A.081.00.3453	1 535	2 545	1 270	1 265	900	240	450	400	59
A.081.00.3501	1 825	3 035	1 515	1 510	900	240	540	400	67
A.081.00.3524	2 115	3 525	1 760	1 755	900	240	625	400	75
A.081.00.3525	2 400	4 015	2 005	2 000	900	240	710	400	82
Type AOL-RM 1 000 - largeur hors tout 1 330 mm.									
A.081.00.3526	1 535	2 545	1 270	1 265	1 000	240	450	400	63
A.081.00.3527	1 825	3 035	1 515	1 510	1 000	240	540	400	71
A.081.00.3528	2 115	3 525	1 760	1 755	1 000	240	625	400	79
A.081.00.3529	2 400	4 015	2 005	2 000	1 000	240	710	400	87
Type AOL-RM	1 200 - largeur hor	s tout 1 530	mm.						
A.081.00.3530	1 535	2 545	1 270	1 265	1 200	240	450	400	70
A.081.00.3531	1 825	3 035	1 515	1 510	1 200	240	540	400	79
A.081.00.3532	2 115	3 525	1 760	1 755	1 200	240	625	400	89
A.081.00.3533	2 400	4 015	2 005	2 000	1 200	240	710	400	98