



## AVS 150 AJOURÉES

Longerons : épaisseur 150 mm.  
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.  
Moins de prise au vent lorsqu'elles sont articulées.  
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :  
Goujon amovible + anneau pour chaîne (voir photo)

► **Utilisations** : tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.


Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

**Capacité maxi**  
jusqu'à **7 710**  
la paire **KG**






### FIXATIONS




#### STANDARD

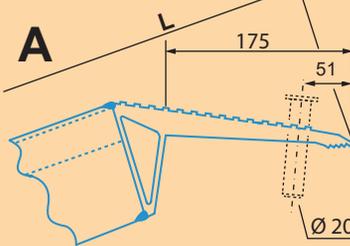

#### OPTIONS

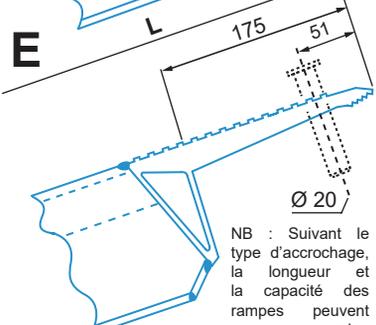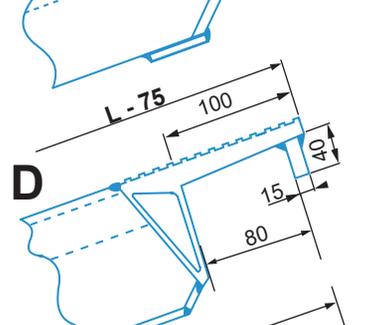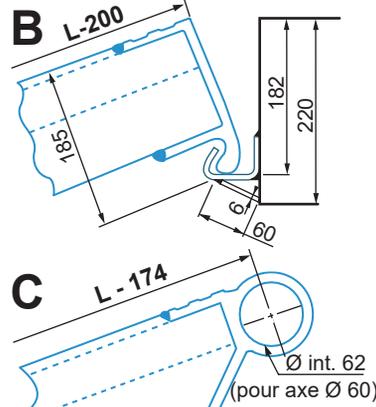

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

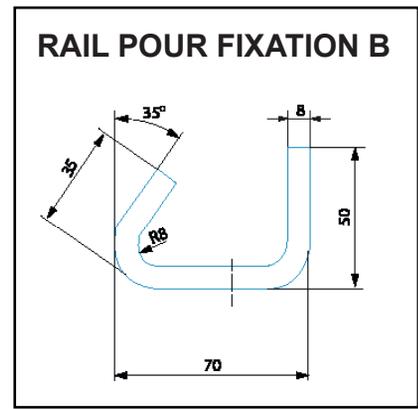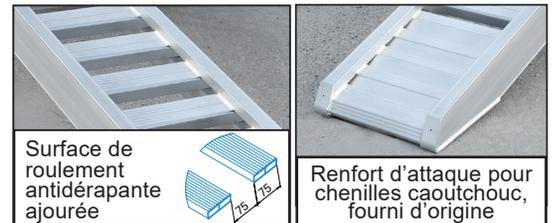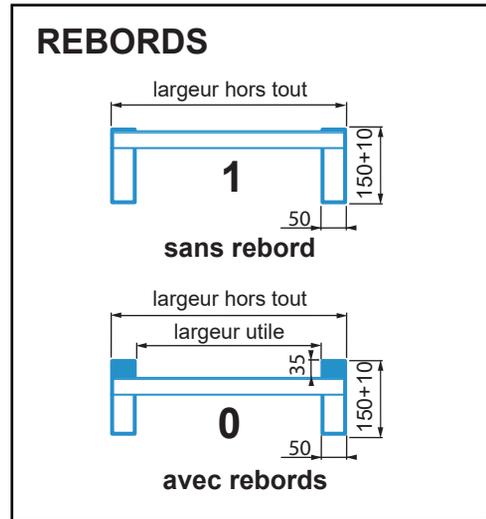

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Ajourées, pour pneumatiques &amp; chenilles caoutchouc</b>			<b>Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm</b>						
AVS 150	A.150.71.002	-	2 685	360	460 +20	540	710	7 710	43
	A.150.71.004	-	3 085	360	460 +20	630	830	6 710	48
	A.150.71.007	-	3 685	360	460 +20	770	1 000	4 720	56
	A.150.71.009	-	4 085	360	460 +20	860	1 120	4 090	61
	A.150.71.011	-	4 485	360	460 +20	950	1 230	3 950	66
	A.150.71.014	-	5 085	360	460 +20	1 080	1 400	3 310	73
	-	A.150.70.002	2 685	360	460 +20	540	710	7 230	42
	-	A.150.70.004	3 085	360	460 +20	630	830	6 290	47
	-	A.150.70.007	3 685	360	460 +20	770	1 000	5 150	55
	-	A.150.70.009	4 085	360	460 +20	860	1 120	4 400	59
	-	A.150.70.011	4 485	360	460 +20	950	1 230	3 840	64
	-	A.150.70.014	5 085	360	460 +20	1 080	1 400	3 220	72
	<b>OPTIONS</b>								
		A.500.00.049	Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B						
	A.500.00.048	Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B							23
	A.500.00.047	Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B							23