

GBAS

Modèle fixe à souder.
Compensé par un ou plusieurs vérins, il est très compact.
Il s'intègre dans les glacis ou dans les châssis d'accostage d'avant quai.
Charnière d'articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper d'importants dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

▸ **Utilisations** : transpalettes, chariots électriques ou thermiques, …

Capacité maxi
5 000 KG
l'unité

SCHÉMAS

Lèvre segmentée

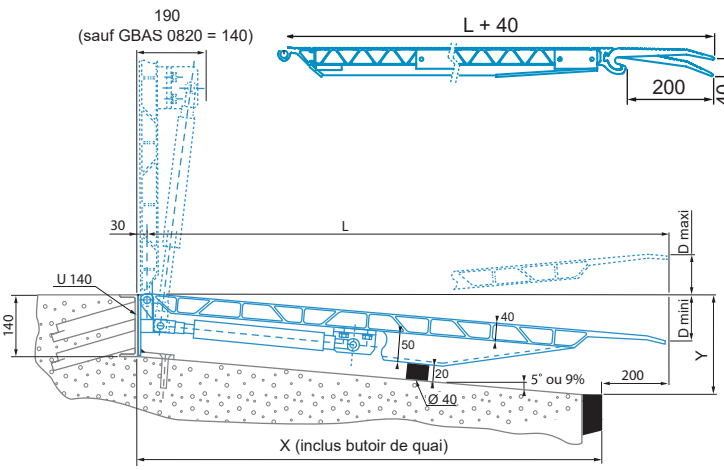

Pont fixe en aluminium Type GBAS 0820
L 815 x l 2000 mm, conçu pour s'adapter dans la zone refuge NF EN 349 (code produit 309.20.029)





Lèvre segmentée
permet de rattraper
maxi 40 mm de dévers



Compensation
par vérin(s) à gaz

MONTAGE

Le pont GBAS (modèle fixe) est prévu pour être soudé sur un fer solidement ancré dans le béton.

Voir conseils et précisions p.84-85

L'installation dans ce type de fosse permet de renforcer la sécurité, notamment :
• lors des transferts de charges : vides latéraux réduits par rapport à la hauteur de fosse.
• lors de l'arrivée du camion : positionnement précis lors de l'accostage.

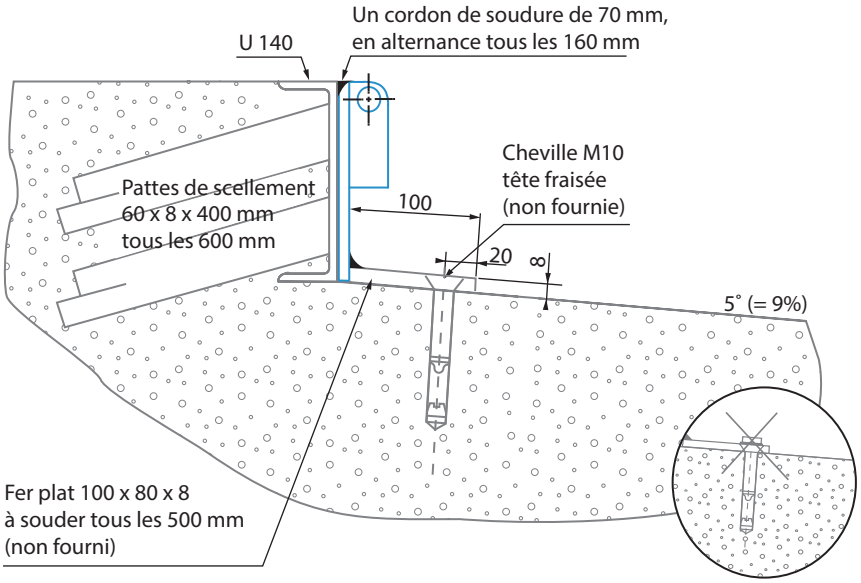

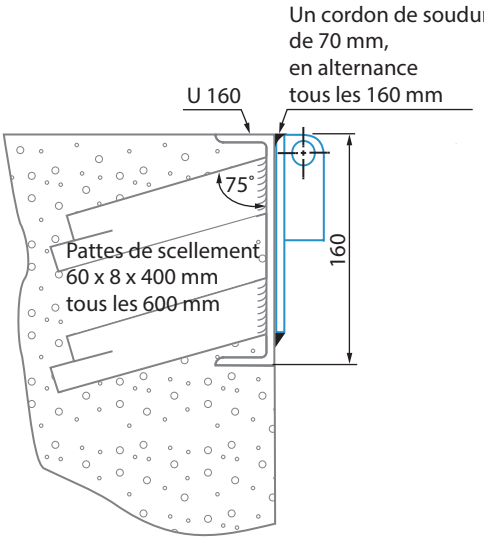

Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	X (mm)	Y (mm)	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
TYPE GBAS modèle fixe à souder sur le nez de quai									
GBAS 0820	A.309.20.029	815	2 000	645	230	- 120	+ 80	5 000	85
GBAS 0822	A.309.20.049	815	2 200	645	230	- 120	+ 80	5 000	93
GBAS 1020	A.309.20.012	1 065	2 000	895	235	- 150	+ 110	5 000	126
GBAS 1022	A.309.20.048	1 065	2 200	895	235	- 150	+ 110	5 000	138
GBAS 1315	A.309.20.000	1 290	1 500	1 120	250	- 180	+ 140	5 000	115
GBAS 1317	A.309.20.001	1 290	1 750	1 120	250	- 180	+ 140	5 000	130
GBAS 1320	A.309.20.002	1 290	2 000	1 120	250	- 180	+ 140	5 000	155
GBAS 1515	A.309.20.003	1 490	1 500	1 320	275	- 205	+ 165	5 000	139
GBAS 1517	A.309.20.004	1 490	1 750	1 320	275	- 205	+ 165	5 000	154
GBAS 1520	A.309.20.005	1 490	2 000	1 320	275	- 205	+ 165	5 000	169
GBAS 1815	A.309.20.006	1 740	1 500	1 570	295	- 235	+ 195	5 000	152
GBAS 1817	A.309.20.007	1 740	1 750	1 570	295	- 235	+ 195	5 000	172
GBAS 1820	A.309.20.008	1 740	2 000	1 570	295	- 235	+ 195	5 000	182
GBAS 2015	A.309.20.009	1 990	1 500	1 820	320	- 265	+ 225	5 000	174
GBAS 2017	A.309.20.010	1 990	1 750	1 820	320	- 265	+ 225	5 000	184
GBAS 2020	A.309.20.011	1 990	2 000	1 820	320	- 265	+ 225	5 000	214
Lèvre segmentée (rajouter 40 mm à la longueur), le métre linéaire									7

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter