



MBD


Conçu exclusivement pour les dénivelés positifs importants jusqu'à 500 mm en standard.
 Facilement déplaçable avec un transpalette.
 Les volets articulés se rabattent pour passer dans des largeurs de baies inférieures à 2500 mm.
 Convient également pour le chargement de VUL.

► **Utilisations** : transpalettes manuels/ électriques, gerbeurs, chariots élévateurs,...



Capacité maxi
4 000
 l'unité **KG**



Voir
 conseils et
 précisions
 p.84-85

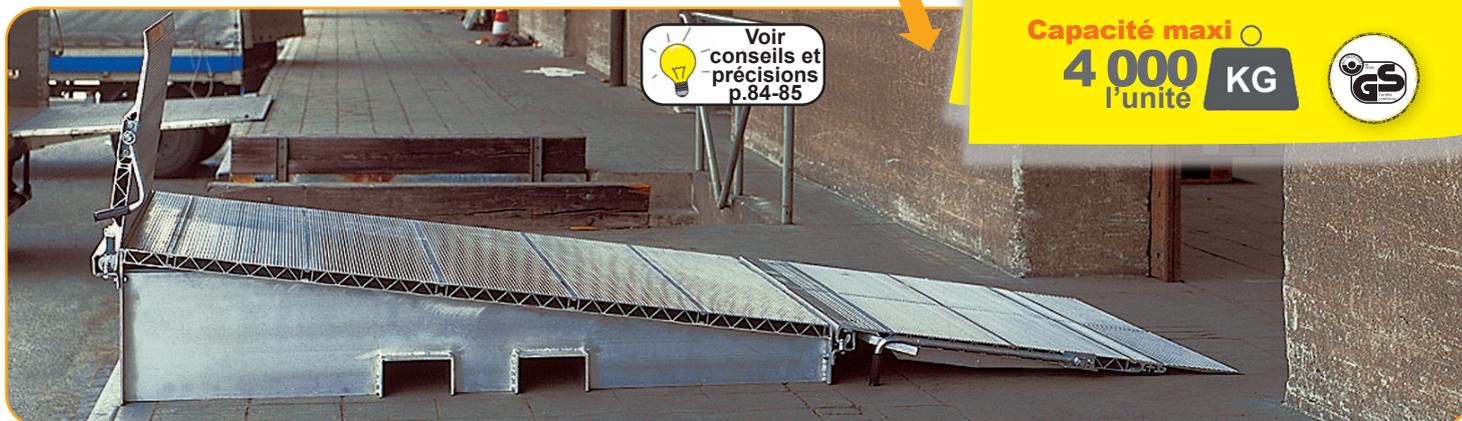

SCHÉMA

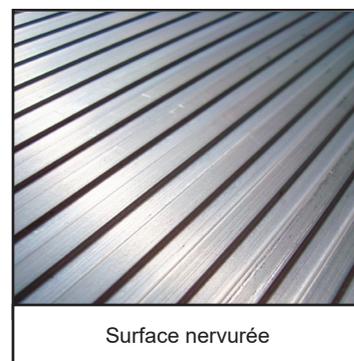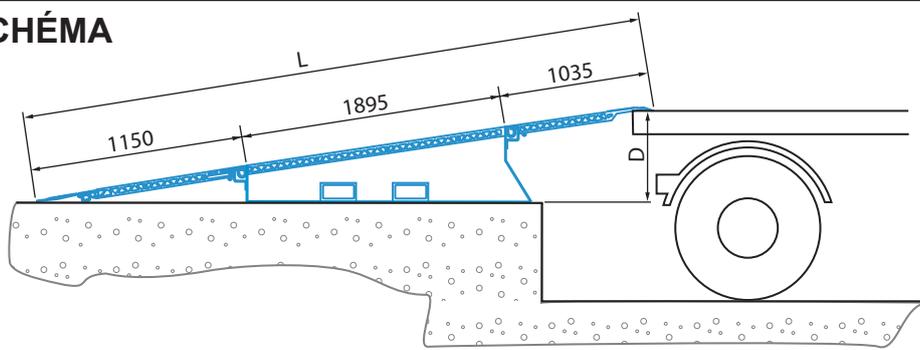

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				mini	maxi		
TYPE MBD							
MBD	A.306.02.000	4 120	1 500	+ 250	+ 500	4 000	232
MBD	A.306.02.001	4 120	1 750	+ 250	+ 500	4 000	263
MBD	A.306.02.002	4 120	2 000	+ 250	+ 500	4 000	294