



ABS-Z

Modèle repliable en trois parties avec lèvres d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grâce à son très faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.


► **Utilisations** : chariots munis de roulettes, flight cases, ...

Capacité maxi jusqu'à

400
la paire **KG**



Voir conseils et précisions p. 6-7

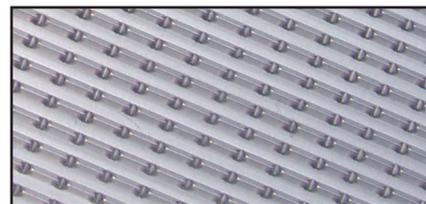

Surface antidérapante




Lèvre d'appui avec butée pour une meilleure stabilité



Poignée facilitant la préhension

SCHÉMAS

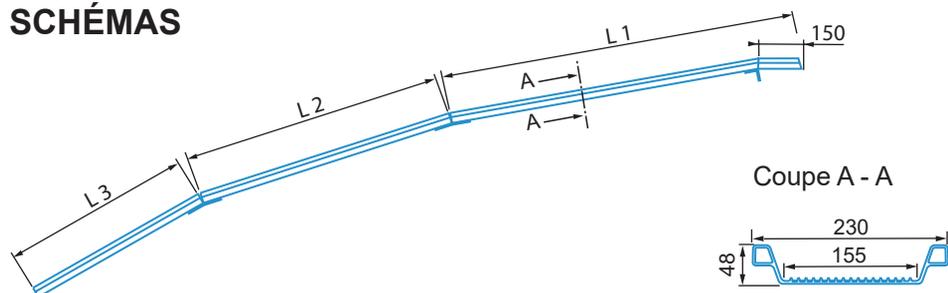

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Largeur utile	Largeur hors tout	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable en 3 parties										Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm		
ABS-Z 01	A.082.66.001	Nous consulter	2 025	840	650	535	155	230	290	530	400	8
ABS-Z 02	A.082.66.002		2 775	1 090	900	785	155	230	410	750	325	10
ABS-Z 03	A.082.66.003		3 525	1 340	1 150	1 035	155	230	530	960	250	12

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter