



FIXATIONS


STANDARD



OPTIONS

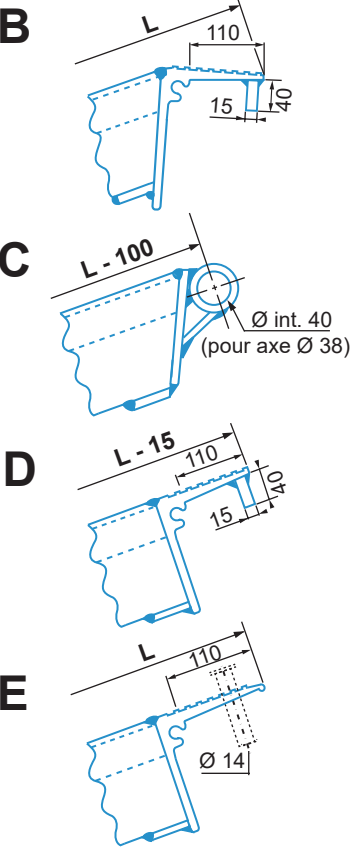

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



Surface de roulement antidérapante ajourée

AVS 110 AJOURÉES

Longerons : épaisseur 110 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu'elles sont articulées.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles


► Utilisations : tondeuses, micro tracteurs, motoculteurs...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.


Capacité maxi
jusqu'à **2 970**
la paire **KG**



SCHÉMA

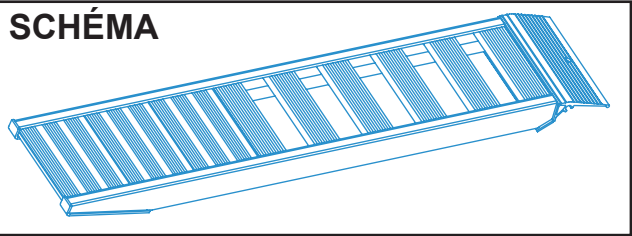

REBORDS

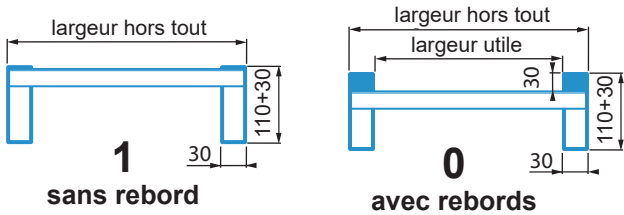

Voir
conseils et
précisions
p. 6-7

Type	Code (voir rebords)		Longueur	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité	Poids
	repère 1	repère 0	L (mm)	utile	hors tout	mini	maxi	(kg/paire)	(kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc						Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm			
AVS 110	A.110.71.024	A.110.70.024	1 610	340	400 +20	350	430	2 970	16
	A.110.71.026	A.110.70.026	1 970	340	400 +20	430	540	2 970	19
	A.110.71.029	A.110.70.029	2 330	340	400 +20	510	640	2 970	22
	A.110.71.030	A.110.70.030	2 510	340	400 +20	550	690	2 970	23
	A.110.71.033	A.110.70.033	3 050	340	400 +20	670	850	2 260	27
	A.110.71.034	A.110.70.034	3 230	340	400 +20	710	900	2 080	28
	A.110.71.036	A.110.70.036	3 410	340	400 +20	750	950	1 920	30
	A.110.71.039	A.110.70.039	3 950	340	400 +20	880	1 110	1 570	34

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter