



ABS-F



Modèle repliable en deux parties avec lèvre d'appui 150 mm.
Les rebords latéraux de 45 mm assurent le guidage.
Gain de place grâce à son faible encombrement.
Surface antidérapante avec picots.

► Utilisations : motos, nettoyeurs HP, flight cases,...

Capacité maxi
jusqu'à 500 la paire KG



Voir
conseils et
précisions
p. 6-7

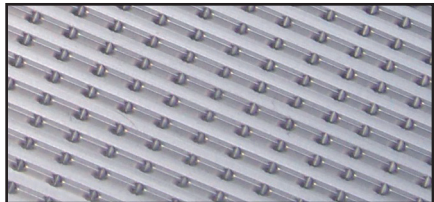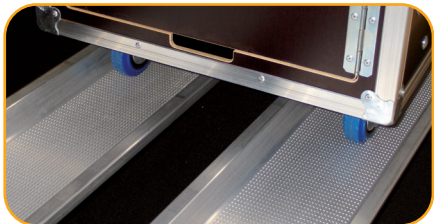


Surface antidérapante



Lèvre d'appui avec butée
pour une meilleure stabilité

SCHÉMAS

Coupe A - A

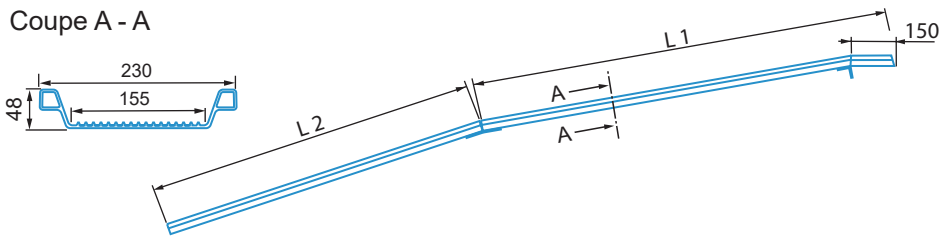

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable						utile	hors tout	mini	maxi	Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm	
ABS-F 05	A.082.55.005	Nous consulter	1 485	835	650	155	230	210	380	500	6
ABS-F 01	A.082.55.001		1 985	1 085	900	155	230	290	520	400	8
ABS-F 02	A.082.55.002		2 485	1 335	1 150	155	230	370	670	350	9
ABS-F 03	A.082.55.003		2 985	1 585	1 400	155	230	450	810	300	11

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter