

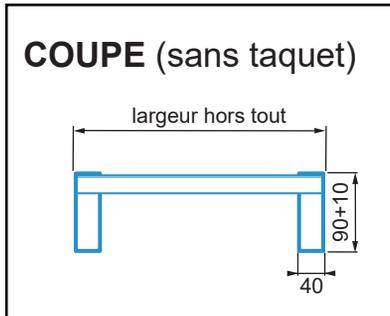


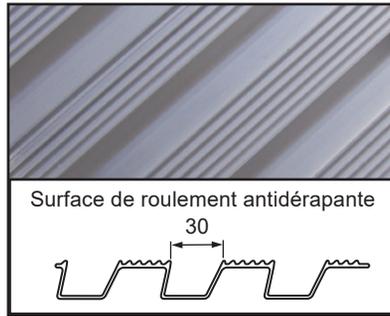


**FIXATIONS**

**STANDARD**



**OPTIONS**

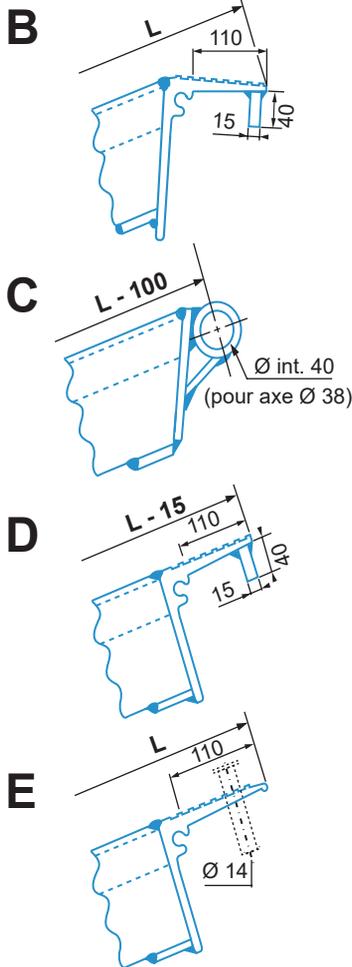

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

**AVS 90**

Longerons épaisseur 90 mm.  
 Modèle compact étudié pour faciliter son rangement dans un coffre adapté.  
 Surface crénelée antidérapante.  
 Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : goujon amovible + taquet pour ridelles.

► **Utilisations** : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

**Capacité maxi**  
 jusqu'à **4 090**  
 la paire



**Voir conseils et précisions p. 6-7**

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm) utile	Largeur (mm) hors tout	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
<b>Pour pneumatiques &amp; chenilles caoutchouc</b>					<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm</b>			
<i>Uniquement sans rebords</i>								
<b>AVS 90</b>	A.090.01.200	1 970	326	406 +20	430	540	4 090	22
	A.090.01.203	2 510	326	406 +20	550	690	3 210	26
	A.090.01.206	3 050	326	406 +20	670	850	2 460	31
	A.090.01.207	3 230	326	406 +20	710	900	2 260	32
	A.090.01.208	3 410	326	406 +20	750	950	2 090	34
	A.090.01.209	3 590	326	406 +20	790	1 000	1 940	35
	A.090.01.211	3 950	326	406 +20	880	1 110	1 700	38

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter