PHARE DE TRAVAIL 6 LED SANS INTERRUPTEUR

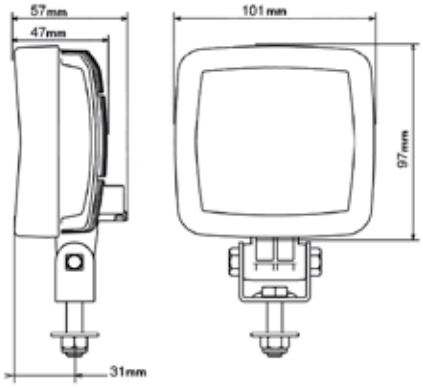

Fixation sur tige
Peut être utilisé en phare de recul
Flux lumineux : 850 lumens
Puissance : 6W
Tension : 12-24V
Etanchéité IP69
Durée de vie 20 000heures
Connecteur DT 2 voies encastré

- **NORME** : R23 - R10 et ADR
- **MATIÈRE** : Boitier Aluminium
- **LARGEUR** : 101 mm
- **HAUTEUR** : 97 mm
- **ÉPAISSEUR** : 57 mm
- **KG/UNIT.** : 0,75 kg

Référence	Désignation
120-2116	Phare de travail 6 LED A.D.R. sans interrupteur

PHARE DE TRAVAIL 5 LED SANS INTERRUPTEUR

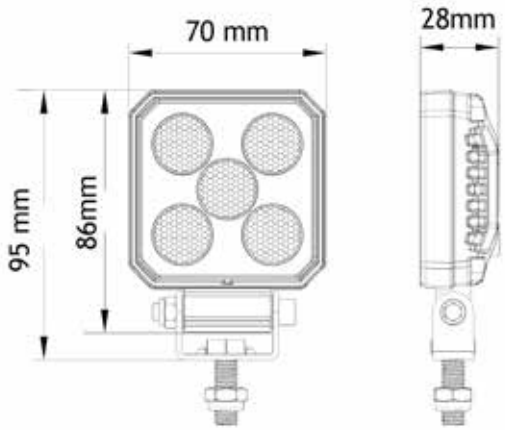

Fixation sur tige
Flux lumineux : 1500 lumens
Puissance : 5W
Tension : 10 - 30V
Etanchéité IP68

- **MATIÈRE** : Boitier Aluminium Visserie et Etrier en inox 304
- **LARGEUR** : 70 mm
- **HAUTEUR** : 86 mm
- **ÉPAISSEUR** : 28 mm
- **KG/UNIT.** : 0,30 kg

Référence	Désignation
120-2115	Phare de travail 5 LED sans interrupteur

SÉCURITÉ - SIGNALÉTIQUE

PHARE DE TRAVAIL 9 LED SANS INTERRUPTEUR

Fixation sur tige
Flux lumineux : 1620 lumens Puissance : 27W
Tension : 12-24V
Etanchéité IP67

- **MATIÈRE** : Boitier aluminium
- **LARGEUR** : 110 mm
- **HAUTEUR** : 110 mm
- **ÉPAISSEUR** : 65 mm

Référence	Désignation
120-2109001	Phare de travail 9 LED sans interrupteur

PHARE DE TRAVAIL 16 LED SANS INTERRUPTEUR

Fixation sur tige.
Flux lumineux : 3520 lumens.
Puissance 27W.
Tension : 12-24V

- **MATIÈRE** : Boitier aluminium
- **LARGEUR** : 110 mm
- **HAUTEUR** : 110 mm
- **ÉPAISSEUR** : 70 mm
- **KG / UNIT.** : 0,75 kg

Référence	Désignation
120-2116001	Phare de travail 16 LED sans interrupteur