


# Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES









AOS  
grande  
largeur  
Page **59**

## FIXATIONS

### STANDARD

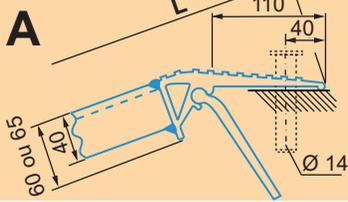

### OPTIONS

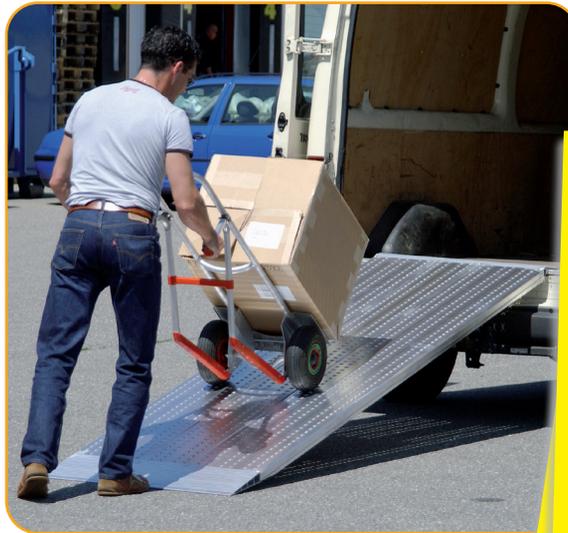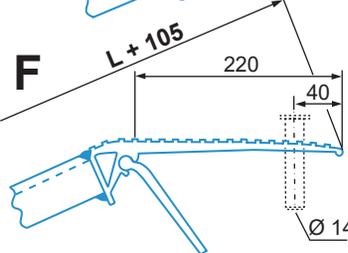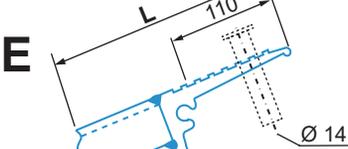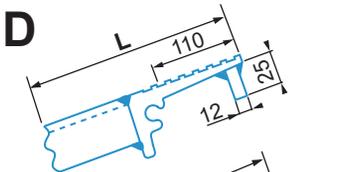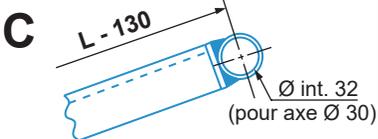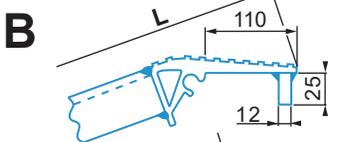


## AOS GRANDE LARGEUR

Plus de stabilité grâce à leurs grandes largeurs. Idéal pour être intégrée dans un faux plancher. Structure autoportante avec faible épaisseur. Excellente adhérence, même en présence d'eau. Surface ajourée pour laisser passer les salissures.

Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : diables, chariots, transpalettes, ... Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

**Capacité maxi**  
jusqu'à **1 515 KG**  
l'unité

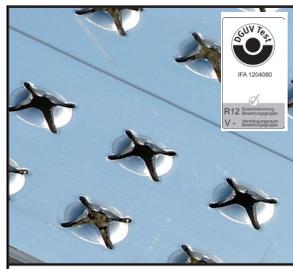

Surface de roulement antidérapante. Qualifiée R12



Angle d'attaque inférieur à 5 mm




Poignées et rebords latéraux en option



Voir conseils et précisions p. 6-7

## REBORDS (en option) Vues en coupe


sans rebord



largeur utile

Rebords latéraux d'un seul côté ou des 2

largeur utile



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Type	Code	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Grande largeur à l'unité</b>									
<b>AOS 600</b>	A.081.01.047	60	1 505	600	605	230	400	1 230	17
	A.081.01.048	60	1 995	600	605	310	540	870	21
	A.081.01.049	60	2 485	600	605	390	690	635	25
	A.081.01.050	70	1 995	600	605	310	540	1 210	29
	A.081.01.051	70	2 485	600	605	390	690	1 110	35
	A.081.01.052	70	2 975	600	605	470	830	1 050	42
<b>AOS 800</b>	A.081.01.072	60	1 995	800	805	310	540	1 060	27
	A.081.01.073	60	2 485	800	805	390	690	775	32
	A.081.01.074	60	2 975	800	805	470	830	605	38
	A.081.01.053	70	1 505	800	805	230	400	1 515	27
	A.081.01.054	70	1 995	800	805	310	540	1 285	37
	A.081.01.055	70	2 485	800	805	390	690	1 175	47
	A.081.01.056	70	2 975	800	805	470	830	955	57
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire									2
<b>OPTION</b>	A.460.00.1651	Poignée							

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter