



KBL

Le pont de chargement KBL est conçu pour le chargement et le déchargement des marchandises légères.
Surface rainurée anti-dérapante.

Grâce à sa chaîne, le pont KBL peut être amené en position de repos ou en position de travail.


Le verrou de sécurité est libéré avec le pied et sécurise automatiquement le pont en position verticale.

Capacité maxi


700
l'unité **KG**





KBL 1

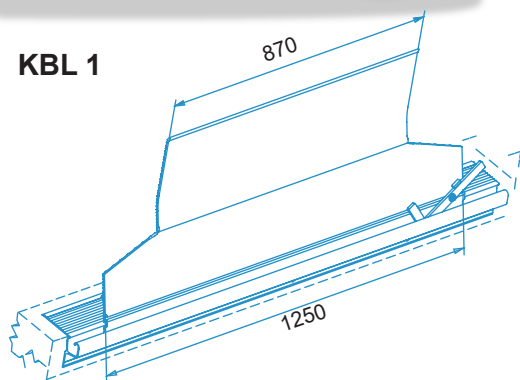



KBL 2

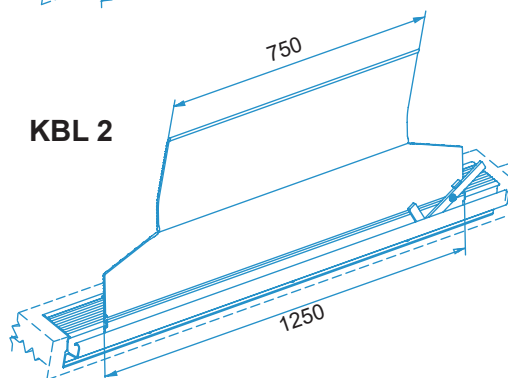

KBL 3

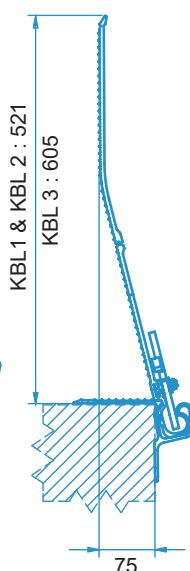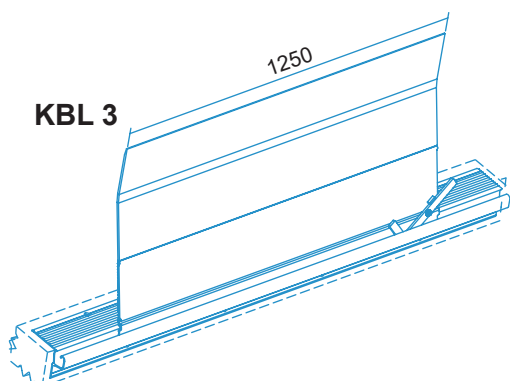

Chaîne avec support mural

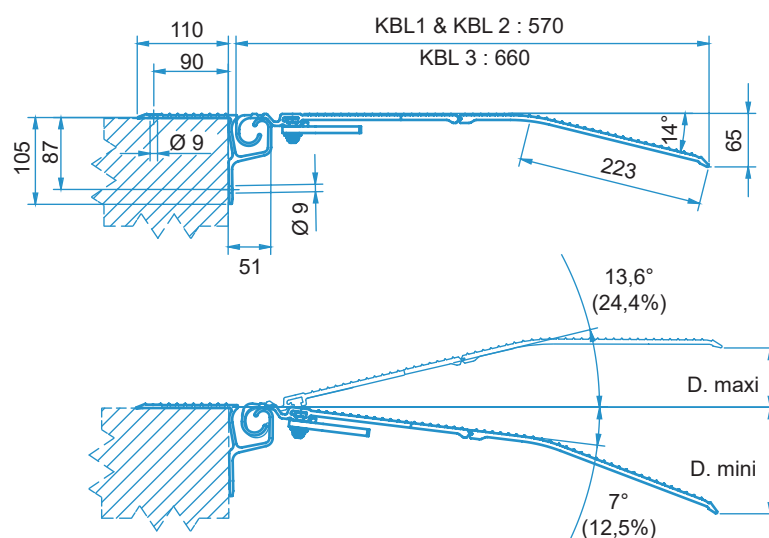

Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				mini	maxi		
TYPE KBL Ponts coulissants à monter dans un rail aluminium KBL à cheviller sur le nez de quai.							
KBL 01	A.302.24.020	570	1 250 / lèvre 870	- 126	+ 70	300	11,3
KBL 02	A.302.24.022	570	1 250 / lèvre 750	- 126	+ 70	300	10,6
KBL 03	A.302.24.021	660	1 250 / lèvre 1 250	- 126	+ 95	700	16,0
	A.302.24.000	Rail KBL en aluminium à cheviller sur le nez de quai, longueur 1 500 mm					5
	A.302.24.001	Rail KBL en aluminium à cheviller sur le nez de quai, longueur 1 750 mm					6
Fixations non fournies							