

GUIDE-ROUES SECABLES



RÉF : 93.950.580 ET EXTENSION (option) : 93.950.581

CONTENU

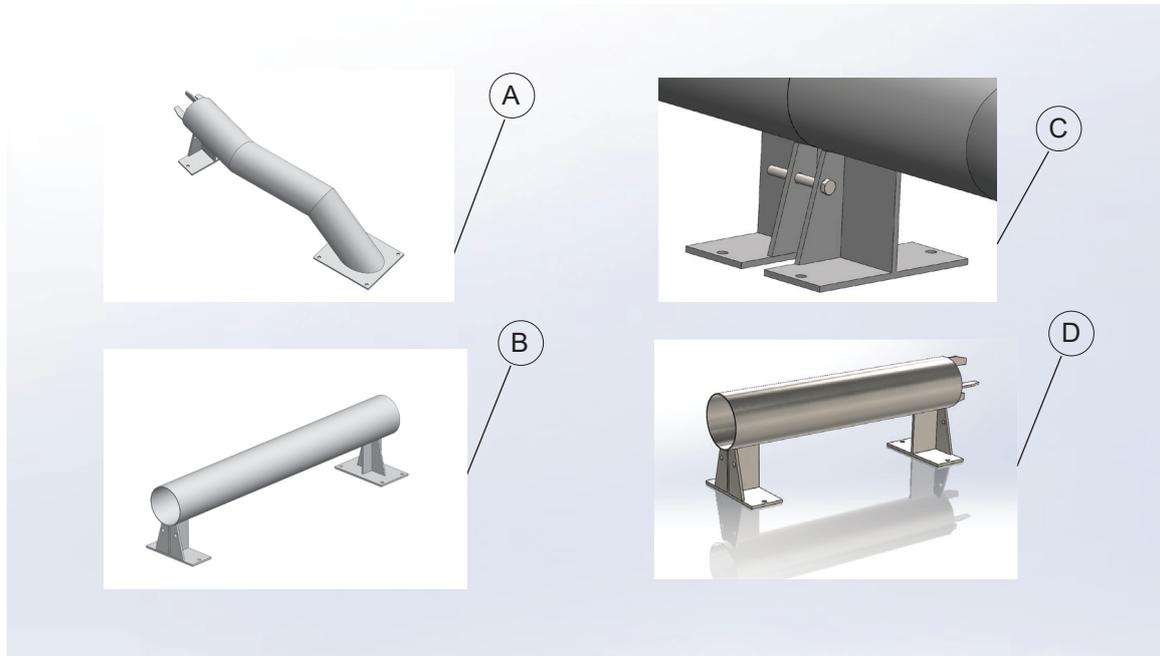


- A PARTIE AVANT BISEAUTÉ**
- B PARTIE ARRIÈRE**
- C LOT DE 2 VIS**
- D EXTENSION DE 800 MM (OPTION)**


MONTAGE ET UTILISATION




Etape 1. Positionner la partie avant biseautée (A) à l'emplacement.



Etape 2. Assembler la partie arrière (B) à la partie avant (A).

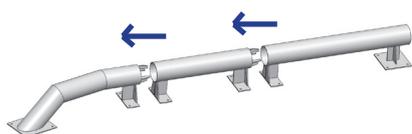


Etape 2 (OPTION). Assembler la partie arrière (B) à l'option extension (D) puis l'option extension (D) à la partie avant (A).

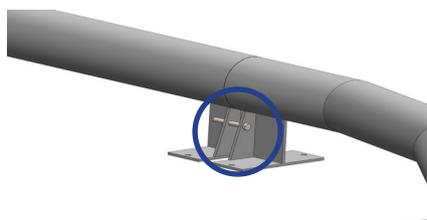

Etape 3. Fixer les deux parties à l'aide des vis fournies.

Etape 3 (OPTION). Répéter l'opération pour l'extension

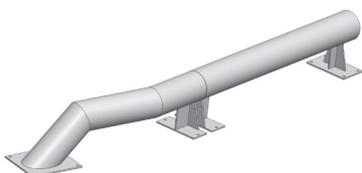


Etape 4: Procéder à la fixation de l'ensemble au sol

- ATTENTION -
IL EST IMPORTANT DE CHOISIR LA FIXATION AU SOL ADAPTÉE


FIXATION AU SOL

FORANKRA recommande la pose de massifs pour la fixation au sol.

Version standard

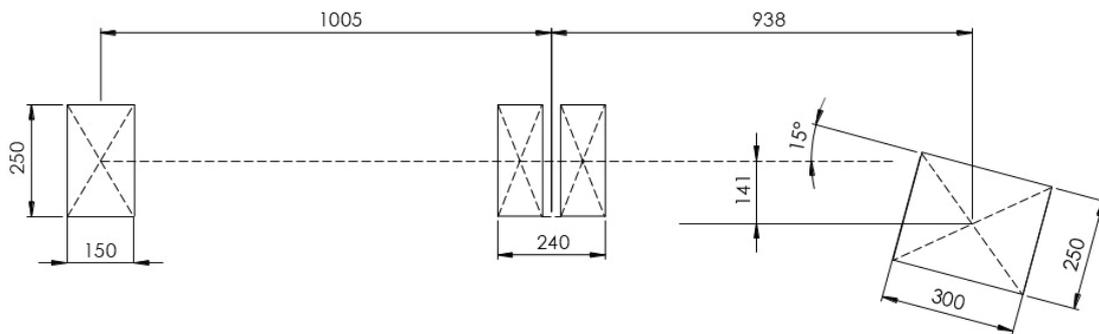

Version avec option

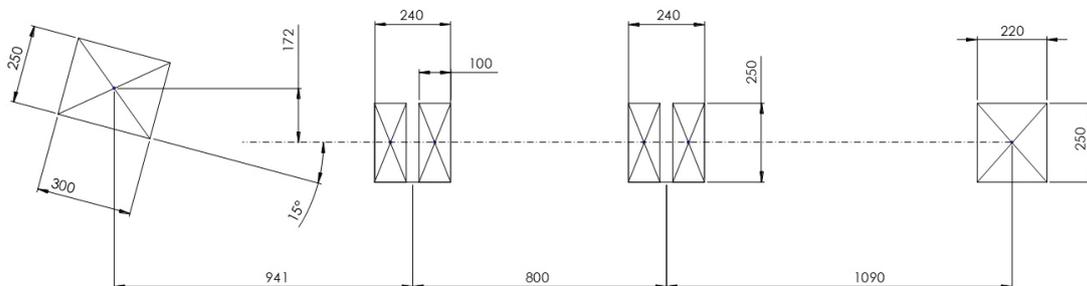

INSTALLATION SUR LE QUAI

L'INRS, document ED6059, recommande une installation de l'arrière du guide roue à 4m du quai et un entraxe entre les guides roues de 2.65m (cote entre tube).

- ATTENTION -
IL EST IMPORTANT DE CHOISIR LA FIXATION AU SOL ADAPTÉE