

# Sangle d'arrimage LC 2000 daN



#### Nous consulter pour :

- Autres dimensions
- Personnalisation, marquage au jet d'encre 20 caractères


Sangle d'arrimage extérieur permettant d'arrimer la marchandise en se fixant sur les bords de rive du véhicule ou sur des points d'ancrage, dans des remorques à bâche coulissante ou des camions plateaux.

Sangle la plus standard (appelée aussi «9M6T») **conforme** à la norme EN 12195-2, référence de l'arrimage des charges.

#### Caractéristiques

Tendeur à cliquet : 50 mm
Largeur : 50 mm
Stf : 375 daN
Longueur : 9m00
Partie fixe : 0m35
LC : 2000 daN
Stf : 375 daN
Allongement : 7%
Rupture sangle : 6T

## **Crochets**

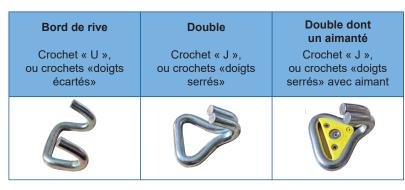

Référence	Type de crochets	STF	LC
4Y6E6E0350900B6	bord de rive	375 daN	2000 daN
4Y5L5L0350900B6	double	375 daN	2000 daN
4Y5LA5LA0350900B6	double dont un aimanté	375 daN	2000 daN



► Conformité : norme européenne EN 12195-2

> Sécurité : testée et contrôlée par notre service qualité

> Sur mesure : autres longueurs sur demande

> Option : crochet double aimanté 5LA





Tel.: +33 (0)4 72 45 01 20

### **Forankra**

8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr - www.forankra.fr

Fax: +33 (0)4 78 21 54 71