Voir conseils et précisions p.84-85

SKB

Modèle coulissant dans son rail.
Translation aisée grâce à un guidage sur roulements à billes.
Charnière d'articulation en acier galvanisé.
Il permet de rattraper de moyens dénivelés.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.

▸ **Utilisations** : transpalettes, chariots électriques ou thermiques, …

Capacité maxi jusqu'à 4 000 KG l'unité

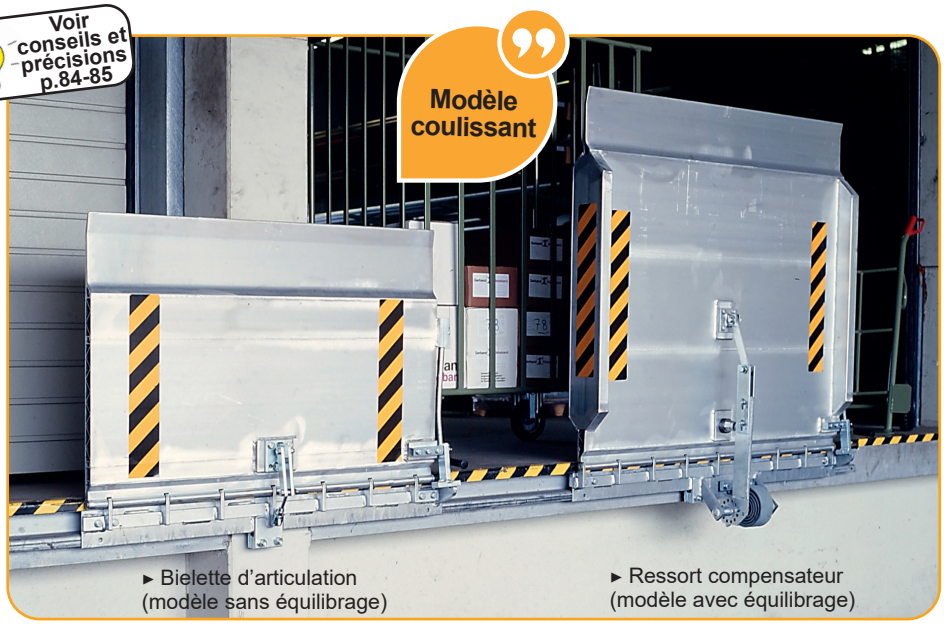

SCHÉMAS

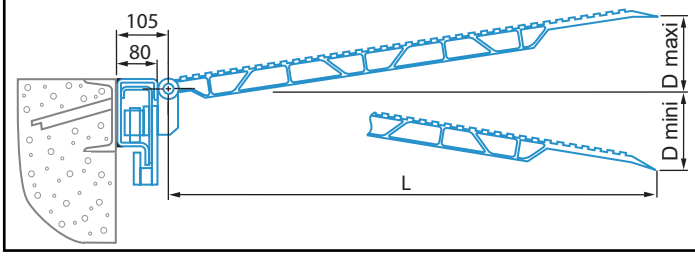

Lèvre segmentée





Levier de blocage

MONTAGE

Le pont SKB doit être installé dans un rail de guidage que nous fournissons en acier (en sus du pont). Plusieurs longueurs de rails peuvent être juxtaposées pour permettre au pont de desservir différents postes de chargement. Ne pas oublier d'obturer l'extremité du rail pour empêcher le pont de sortir.

Le rail est prévu pour être soudé au nez du quai, la réservation à prévoir doit être un fer ayant une partie verticale descendante de 120 mm minimum.

En cas d'absence de fer, il est possible de faire un montage avec des plats à cheviller dans le béton suivant le schéma ci-dessous.

RAIL A SOUDER

Un cordon de soudure de 70 mm, en alternance tous les 160 mm

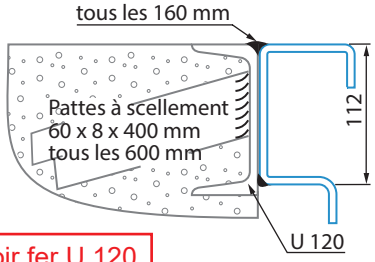

PLATS DE FIXATION

(à prévoir si absence de fer au nez du quai)

Boulons têtes fraisées Ø 12 mm tous les 300 mm.

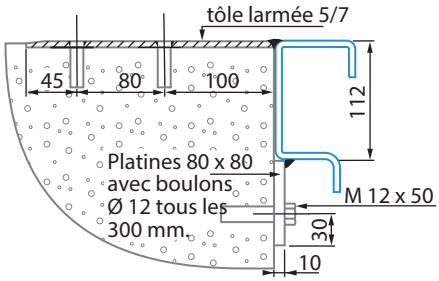

Réservation à prévoir fer U 120

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
TYPE SKB modèle coulissant à monter dans un rail à souder - ** Modèles avec équilibrage.*							
SKB 01	A.304.21.000	815	1 250	- 120	+ 80	4 000	67
SKB 02*	A.304.21.001	1 315	1 250	- 185	+ 145	2 500	102
SKB 03*	A.304.21.002	1 565	1 250	- 215	+ 175	1 750	113
SKB 10	A.304.21.003	565	1 500	- 90	+ 50	4 000	67
SKB 11	A.304.21.004	815	1 500	- 120	+ 80	4 000	77
SKB 12*	A.304.21.005	1 065	1 500	- 150	+ 110	4 000	103
SKB 13*	A.304.21.006	1 315	1 500	- 185	+ 145	4 000	114
SKB 14*	A.304.21.007	1 565	1 500	- 215	+ 175	4 000	128

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
TYPE SKB-SL modèle coulissant avec une lèvre ségmentée - ** Modèles avec équilibrage.*							
SKB-SL 01	A.304.11.000	855	1 250	- 130	+ 80	4 000	78
SKB-SL 02*	A.304.11.001	1 355	1 250	- 190	+ 145	2 500	110
SKB-SL 03*	A.304.11.002	1 605	1 250	- 225	+ 175	1 750	121
SKB-SL 10	A.304.11.003	605	1 500	- 100	+ 50	4 000	79
SKB-SL 11	A.304.11.004	855	1 500	- 130	+ 80	4 000	90
SKB-SL 12*	A.304.11.005	1 105	1 500	- 160	+ 115	4 000	113
SKB-SL 13*	A.304.11.006	1 355	1 500	- 190	+ 145	4 000	125
SKB-SL 14*	A.304.11.007	1 605	1 500	- 225	+ 175	4 000	137
	A.500.00.017	Rail SKB non peint, à souder, la longueur de 3.000 mm					36
	A.500.00.012	Rail SKB galvanisé à souder, la longueur de 3.000 mm					36
Fixations non fournies							

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter