



AVS 130 AJOURÉES


Longerons : épaisseur 130 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu'elles sont articulées.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.


Rouleaux compacts : prévoir un tapis antidérapant.

Capacité maxi
jusqu'à **3 390**
la paire **KG**




Voir conseils et précisions p. 6-7

REBORDS




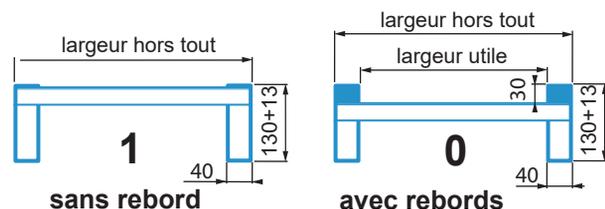


FIXATIONS

STANDARD



OPTIONS

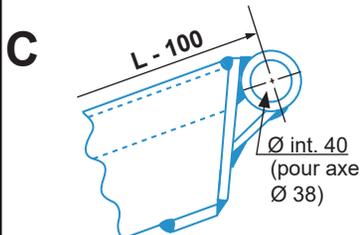

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc			Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm						
AVS 130	A.130.71.003	A.130.70.003	2 510	325	405 +15	550	690	3 390	28
	A.130.71.006	A.130.70.006	3 050	325	405 +15	670	850	3 390	33
	A.130.71.009	A.130.70.009	3 590	325	405 +15	790	1 000	3 390	37
	A.130.71.012	A.130.70.012	4 130	325	405 +15	920	1 160	2 870	42
	A.130.71.015	A.130.70.015	4 670	325	405 +15	1 040	1 310	2 440	47
	A.130.71.018	A.130.70.018	5 210	325	405 +15	1 160	1 470	2 120	52