

AOS-K



Facilite l'accès des véhicules qui possèdent des gardes au sol basses et des porte-à-faux importants.

► **Utilisations** : pour les dépanneurs routiers et les déménageurs lorsque la pente de leurs rampes de chargement est trop raide...

Capacité maxi jusqu'à **2 250** la paire **KG**



SCHÉMAS

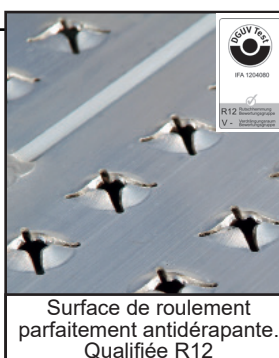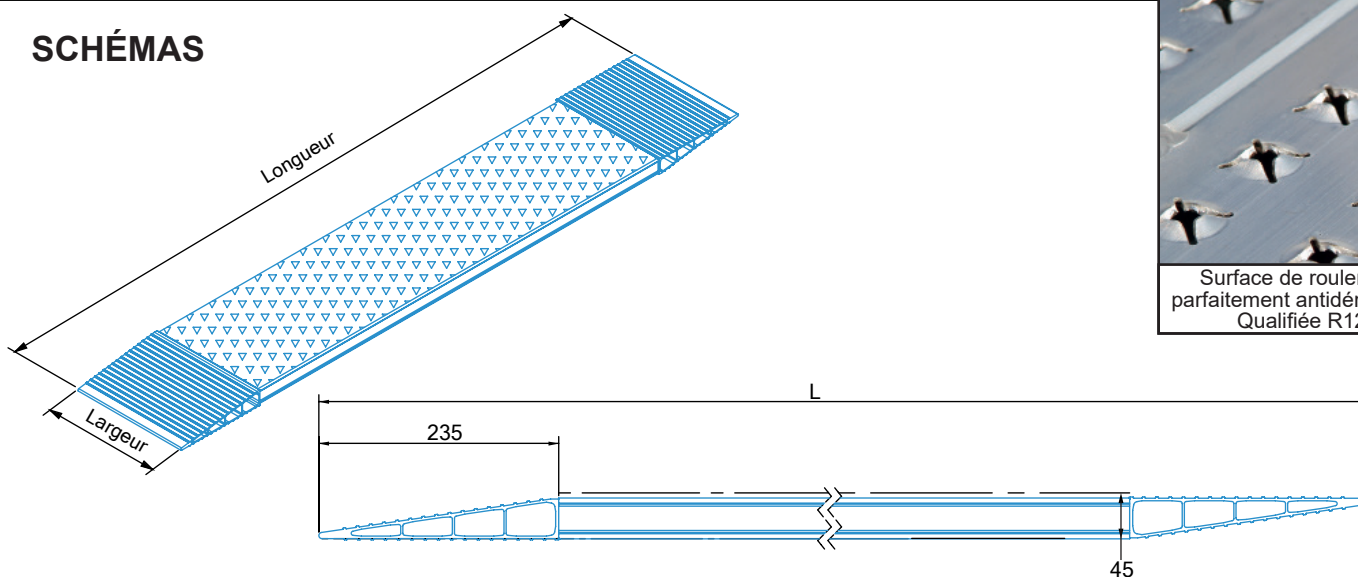

Type	Code	Épaisseur (mm)	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
AOS-K	A.081.83.001	45	990	300	305	150	290	1 825	6
	A.081.84.001	45	990	400	405	150	290	2 250	8
	A.081.83.002	45	1 305	300	305	200	390	1 540	7
	A.081.84.002	45	1 305	400	405	200	390	2 250	10

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter