



RLK-Z

Modèle fixe, articulé et repliable en trois parties.
Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures à partir de 855 mm.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manœuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
Rebords latéraux de 40 mm.

► **Utilisations** : faibles charges, fauteuils roulants, ...
Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi
jusqu'à **350**
l'unité

KG



Se replie derrière les portes arrière ou latérales du véhicule.

► **Sécurité** : verrouillage de la rampe grâce aux loquets de blocage, et des parties entre-elles grâce à un système d'attache. En aluminium, la rampe est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

► **Montage** : kit de fixation complet fourni avec plaque d'embase et contreplaque de renfort. Si besoin, prévoir de renforcer le plancher.



DEKRA test-20G validé avec DEKRA





Loquet de blocage de la rampe en position repliée



Poignées pour une meilleure préhension



SCHÉMA DE PRINCIPE

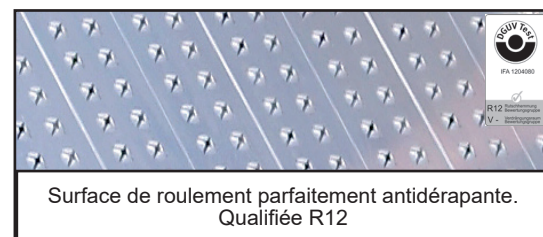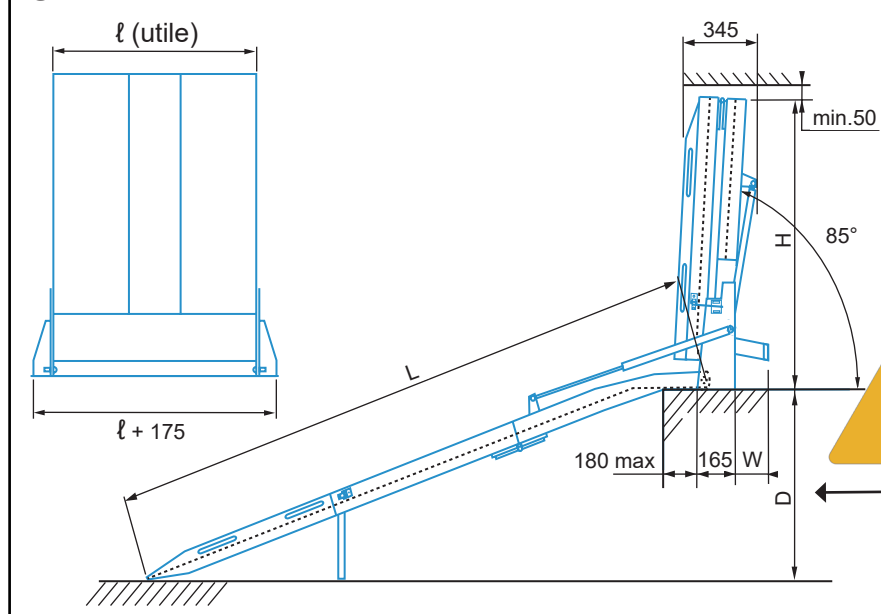

ATTENTION !

La hauteur de seuil de chargement de votre véhicule doit impérativement être comprise entre les dénivelés mini et maxi.

Type	Code	Hauteur repliée H (mm)	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)		W (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout		mini	maxi		
TYPE RLK-Z (modèle repliable en 3 parties)										
RLK-Z 01	A.086.00.001	805	2200	825	1 020	0	235	535	350	41
RLK-Z 02	A.086.00.002	875	2400	825	1 020	20	265	595	350	43
RLK-Z 03	A.086.00.003	980	2700	825	1 020	45	315	695	350	47
RLK-Z 04	A.086.00.004	1 045	2900	825	1 020	60	345	755	350	49

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter