

UNI-REHAUSSE ACIER



L'**UNI-REHAUSSE ACIER** ACK forankra s'utilise dans les **semi remorques bâchées** en lieu et place des rehausse bois ou aluminium et se positionne dans les goussets des ranchers.

Rigide et d'une grande résistance, l'uni-rehausse acier permet d'arrimer les charges en toute sécurité avec des sangles ou des poutres arrêts de charges.

Elle est composée de **2 profilés acier soudés** sur un rail universel. Elle est traitée zinguée blanc.

Elle est disponible en **2 longueurs standard** :

- 2,70 mètres
- 3,30 mètres

Caractéristiques :


- 2 longueurs standard : L = 2,70 et 3,30 mètres
- Autres longueurs sur demande
- Poids : 4,8 Kg / mètre
- Traitement zingué blanc
- Finition avec embouts caoutchouc aux extrémités

Longueur 2,70 mètres

Référence : 48880 11

Longueur 3,30 mètres

Référence : 48880 10

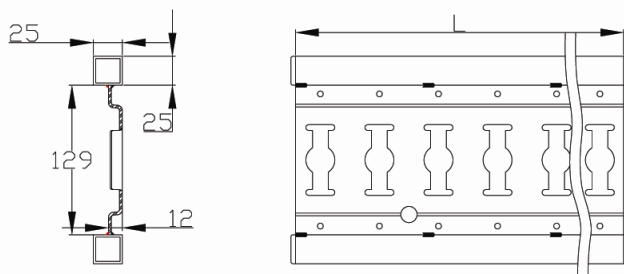

L'uni-rehausse acier s'utilise avec les sangles intérieures et les poutres ridelle, type PR et Cargo Fix et les poutres d'arrimage. Demandez conseil à notre équipe de spécialistes !

- Sabot d'ancrage : **réf. 40921-12**
- Sangle tendeur à cliquet : **réf. 3C7H7H1000350B**
- Sangle tendeur à levier : **réf. FC7H7H1000350B**
- Poutres aluminium télescopique pour rail universel : **réf. 43638-11**
- Poutre ridelle "PR" : **réf. 71067**
- Poutre ridelle "Cargo Fix" : **réf. 48772-10**

Les résistances indiquées sont celles des produits. La résistance du système est inhérente à la construction des véhicules.
Ce document est non contractuel et nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications techniques sans préavis.