





## FIXATIONS


### STANDARD



### OPTIONS

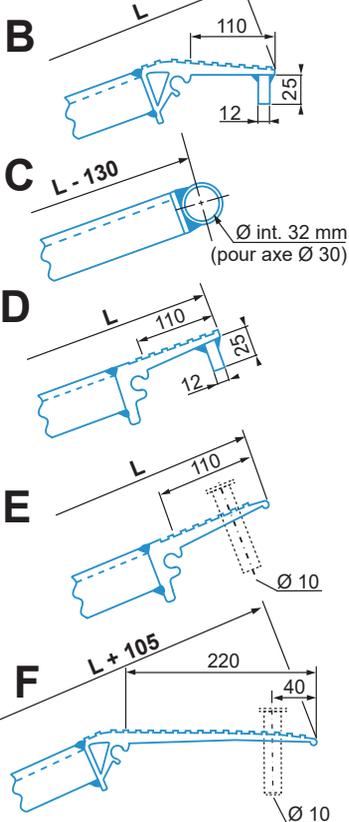

EXISTE  
EN MODÈLE  
REPLIABLE  
Nous contacter



## AOH

Faible épaisseur et légèreté.  
Surface ajourée pour laisser passer les salissures. Angle d'attaque réduit pour les roulettes.

► **Utilisations** : quads, tondeuses,...  
Pneumatiques, roues et roulettes.


**Capacité maxi**  
jusqu'à **800**  
la paire **KG**




## REBORDS (en option)

Vues en coupe

sans rebord



Rebords latéraux d'un  
seul côté ou des 2



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Voir  
conseils et  
précisions  
p. 6-7

Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Rampe allégée, livrée sans taquet pour ridelles</b>							<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm</b>	
<b>AOH 200</b>	A.081.33.000	1 470	200	205	180	410	410	4
	A.081.33.001	1 960	200	205	250	550	340	5
	A.081.33.002	2 450	200	205	320	700	270	6
<b>AOH 300</b>	A.081.33.136	1 470	300	305	180	410	500	7
	A.081.33.128	1 960	300	305	250	550	500	8
	A.081.33.137	2 450	300	305	320	700	430	10
<b>AOH 400</b>	A.081.33.004	1 470	400	405	180	410	800	9
	A.081.33.005	1 960	400	405	250	550	680	11
	A.081.33.006	2 450	400	405	320	700	530	13
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire								2
Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Grande largeur à l'unité</b>							<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm</b>	
<b>AOH 500</b>	A.081.33.200	1 470	500	505	180	410	500	10
	A.081.33.201	1 960	500	505	250	550	425	13
	A.081.33.202	2 450	500	505	320	700	320	16
<b>AOH 600</b>	A.081.33.203	2 940	500	505	390	840	250	18
	A.081.33.007	1 470	600	605	180	410	565	11
	A.081.33.008	1 960	600	605	250	550	475	14
	A.081.33.009	2 450	600	605	320	700	390	17
<b>AOH 700</b>	A.081.33.062	2 940	600	605	390	840	300	20
	A.081.33.300	1 470	700	705	180	410	595	14
	A.081.33.301	1 960	700	705	250	550	500	18
	A.081.33.302	2 450	700	705	320	700	410	22
<b>AOH 800</b>	A.081.33.303	2 940	700	705	390	840	320	25
	A.081.33.010	1 470	800	805	180	410	680	15
	A.081.33.011	1 960	800	805	250	550	570	19
	A.081.33.012	2 450	800	805	320	700	470	23
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire 6								2
<b>OPTION</b>	A.460.00.1651	2 940	Poignée					