Equipments Transports Logistics

FLASH DOCK

Composition du **FLASH DOCK** :

- Plaque aluminium articulée (compensée par vérin à gaz)
- Châssis métallique
- Un paire de butoirs acier (rehausse en option préconisée)

GARANTIE 3 ANS

Mise en œuvre **très simple** :

- Maintien du pont avec la poignée de positionnement
- Déblocage du loquet à l'aide du pied
- Loquet de verrouillage sur la charnière (**Photo 1**)

Zone refuge de 500 mm (**Photo 2**) : Évite le risque d'écrasement d'un piéton contre le quai (**norme NF EN 349** – *Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain*).

Nous préconisons une hauteur minimum de quai de 1100 mm.
Pour toutes autres demandes nous consulter.

LES +

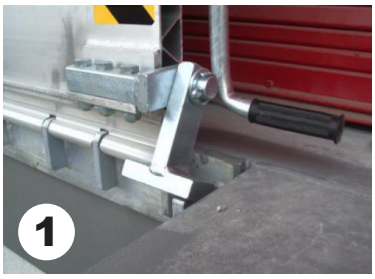

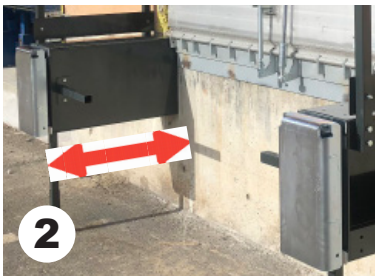

- **Conformité :** CRAM - ED 6059 nov 2013 / NF EN 349
- **Robustesse :** Fourni avec une paire de BUTDOCK 100
- **Sécurité :** Zone de refuge / Garde-corps

L-EX
8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
info@l-ex.fr | **www.l-ex.fr**

Tél. : +33 (0)4 72 45 91 49
Fax : +33 (0)4 72 45 90 56

L-EX is part of Axel Johnson International
www.axinter.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Une plaque aluminium conçue pour franchir des dénivelés de moyenne importance dans les meilleures conditions (Capaité : 5 000 Kg).

Un châssis acier peint epoxy : Avancée de quai conçue pour arrêter le camion à la bonne distance, augmenter les cadences de chargement et garantir le recouvrement dans le véhicule.
Le châssis est fourni avec deux jambes d'appui servant de support sous l'avancée de quai.
Les garde-corps répondent à la norme CRAM ED 6059.

Deux butoirs de quai BUTDOCK 100 : Les butoirs permettent d'amortir efficacement les chocs importants grâce aux butoirs en caoutchouc protégés par une solide structure acier.
Cette structure ultra résistante assure une durée de vie exceptionnellement longue.
Il est conseillé de rehausser le butoir (côté chauffeur) pour empêcher les véhicules de passer au dessus du quai.

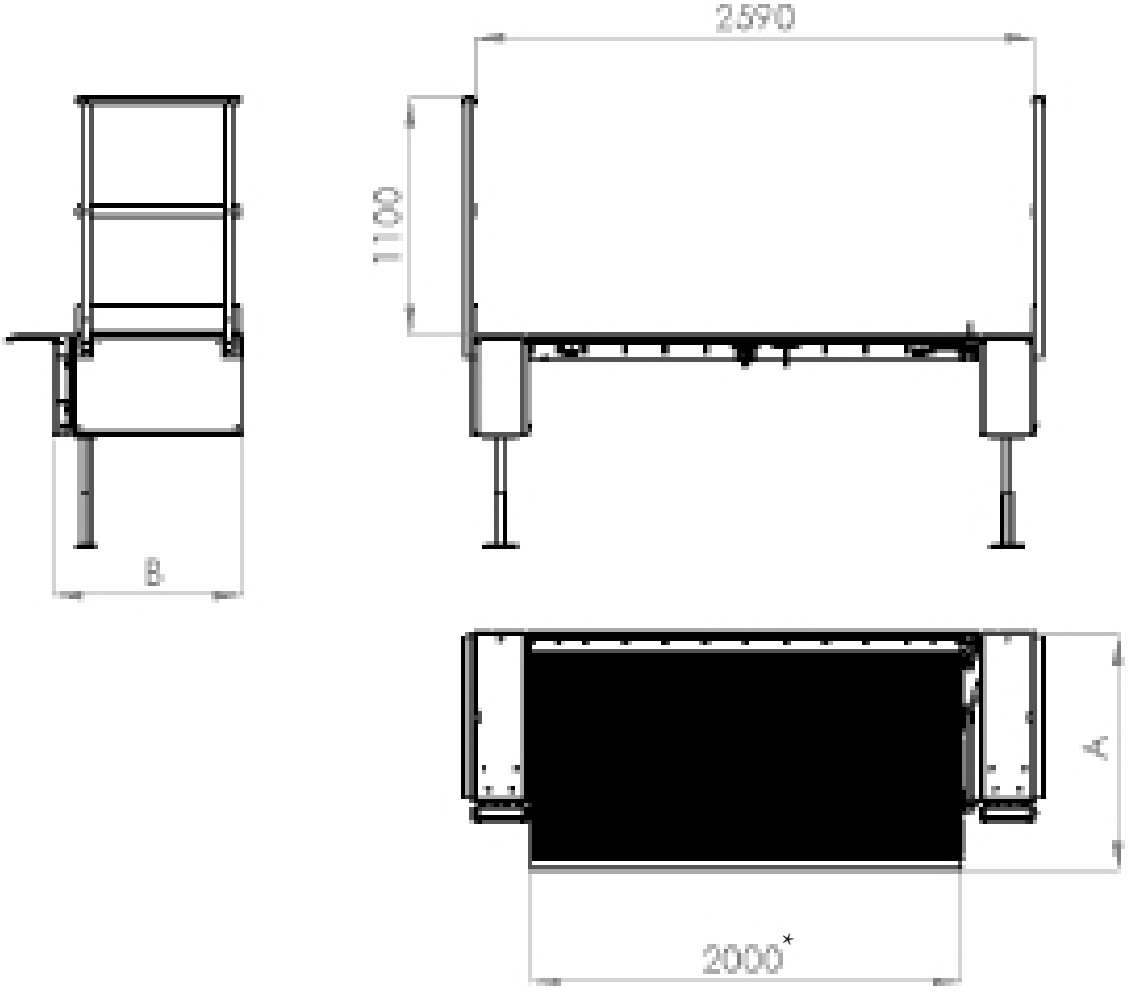

*existe aussi en 2200mm

L-EX
8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
info@l-ex.fr | **www.l-ex.fr**

Tél. : +33 (0)4 72 45 91 49
Fax : +33 (0)4 72 45 90 56

L-EX is part of Axel Johnson International
www.axinter.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données techniques - Plaque

Référence	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dénivelé (mm)	Largeur (mm)	Capacité (Kg)
48916 20-1065X20	1 065	874	-150 +110	2 000	5 000
48916 20-815X20	815	628	-120 +80	2 000	5 000
48916 20-1065X22	1065	874	-150 +110	2 200	5 000
48916 20-815X22	815	628	-120 +80	2 200	5 000

Options

Produit	Référence
Cornière	48916-250X250/2100
Cornière	48917-29/2350
Rehausse	93.950.889 RE

Poids total

48916 20-1065X20 : **265 Kg**
48916 20-815X20 : **225 Kg**
48916 20-1065x22 : **282 Kg**
48916 20-815X22 : **233 Kg**

Nous préconisons une hauteur minimum de quai de 1100.
Pour toutes autres demandes nous consulter.

L-EX
8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
info@l-ex.fr | **www.l-ex.fr**

Tél. : +33 (0)4 72 45 91 49

Fax : +33 (0)4 72 45 90 56

L-EX is part of Axel Johnson International
www.axinter.com