



## AVS 80 AJOURÉES

Longerons : épaisseur 80 mm.  
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.  
Moins de prise au vent lorsqu'elles sont articulées.  
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :  
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : tondeuses, quads, chenillards...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.


**Capacité maxi**  
jusqu'à **2 630**  
la paire **KG**



## FIXATIONS


### STANDARD

**A**




### OPTIONS


**B**




**C**

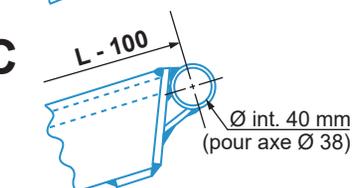


**D**




**E**




**F**



NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



## REBORDS

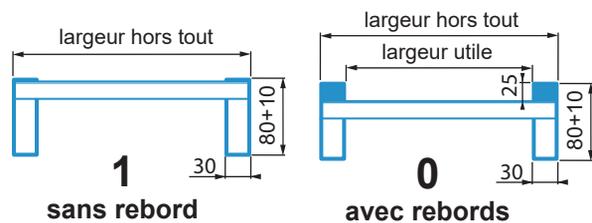

Voir conseils et précisions p. 6-7

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)	
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi			
<b>AVS 80</b>	<b>Ajourées, pour pneumatiques &amp; chenilles caoutchouc</b>					<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm</b>				
		A.080.71.000	A.080.70.000	1 620	245	305 +10	350	440	2 630	10
		A.080.71.002	A.080.70.002	1 980	245	305 +10	430	540	2 150	12
		A.080.71.005	A.080.70.005	2 340	245	305 +10	510	640	1 660	14
		A.080.71.006	A.080.70.006	2 520	245	305 +10	550	700	1 470	15
		A.080.71.009	A.080.70.009	3 060	245	305 +10	680	850	1 090	18
		A.080.71.010	A.080.70.010	3 240	245	305 +10	720	900	1 000	19
		A.080.71.012	A.080.70.012	3 420	245	305 +10	760	950	920	20
	A.080.71.015	A.080.70.015	3 960	245	305 +10	880	1 110	750	23	

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter