

Void Gard : disques de calage




- ▶ Ajustable
- ▶ Economique
- ▶ Rapide à installer
- ▶ Modèle d'expédition économique (1000 unit / palette)
- ▶ Réutilisable
- ▶ Résistance à la compression approuvée par l'AAR
- ▶ Humidité stable compatible avec les conteneurs réfrigérés
- ▶ Pour utilisation dans les remorques, conteneurs et wagons internationaux
- ▶ Aucun outil nécessaire
- ▶ Extrêmement facile à installer



Taille	Unit / carton	Espace à combler	Force de compression
M	16	de 20 à 36 cm	1,6 tonnes
XL	12	de 35 à 68 cm	2,5 tonnes

Void Gard : disques de calage

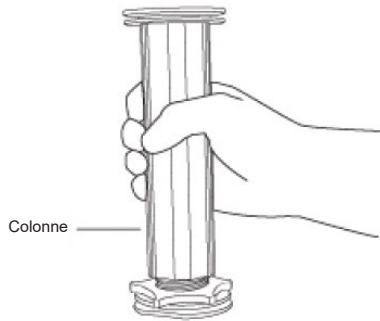


1.

Alignez la colonne avec la zone en retrait dans le disque. Veillez à ce que la partie mâle de la colonne soit fixée au disque qui comporte la pièce avec l'adhésif.



2.

Sur une surface plane, appuyer fermement la colonne dans le disque et la faire glisser en position comme illustrée.

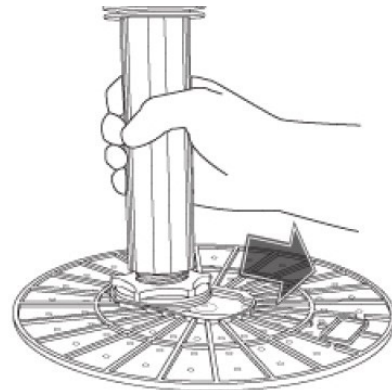

3.

Faire pivoter la pièce assemblée et répéter la procédure pour fixer le second disque.

