



## AVS 130

Longerons : épaisseur 130 mm.  
Surface crénelée antidérapante.  
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :  
goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

**Capacité maxi**  
jusqu'à **5 150**  
la paire **KG**



EXISTE  
EN MODÈLE  
REPLIABLE


Nous contacter







Voir  
conseils et  
précisions  
p. 6-7

## FIXATIONS

### STANDARD





### OPTIONS

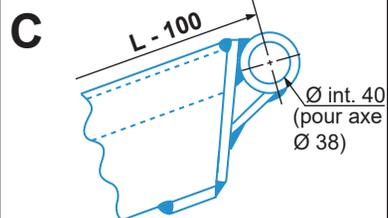

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

## REBORDS

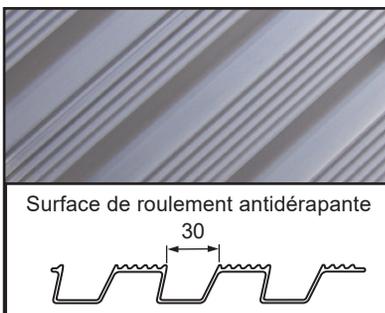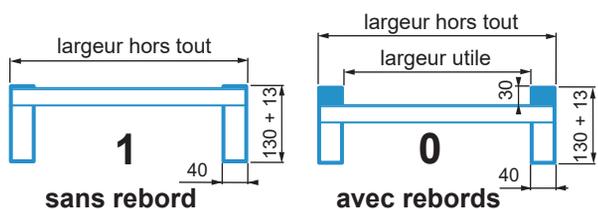

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Pour pneumatiques &amp; chenilles caoutchouc</b>									
<b>AVS 130</b>	A.130.01.003	A.130.00.003	2 510	326	406 +15	550	690	5 150	26
	A.130.01.006	A.130.00.006	3 050	326	406 +15	670	850	4 390	31
	A.130.01.009	A.130.00.009	3 590	326	406+15	790	1 000	3 470	36
	A.130.01.012	A.130.00.012	4 130	326	406 +15	920	1 160	2 860	41
	A.130.01.015	A.130.00.015	4 670	326	406 +15	1 040	1 310	2 430	46
	A.130.01.018	A.130.00.018	5 210	326	406 +15	1 160	1 470	2 120	51
<b>OPTION</b>	<b>Plus-value repliable avec pieds fixes et uniquement sans rebords (sauf A.130.01.015 et A.130.01.018)</b>								5