

Rampes de chargement en aluminium GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES




AVS 150
pneumatiques
& chenilles
caoutchouc


Page **25**

FIXATIONS


STANDARD




OPTIONS

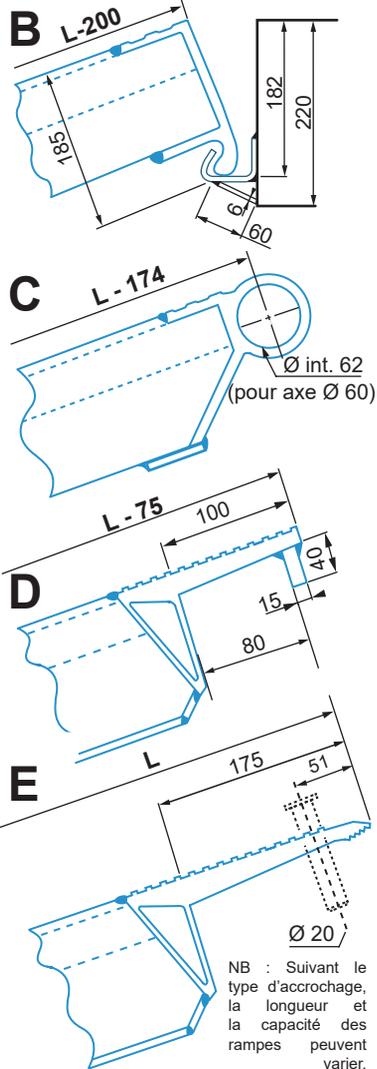

RAIL POUR FIXATION B



REBORDS

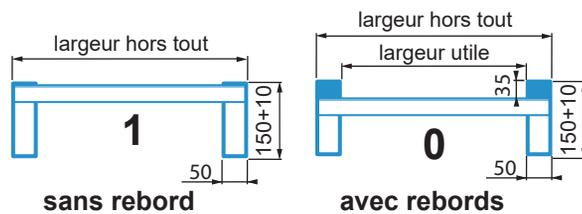

AVS 150


Longerons : épaisseur 150 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaîne.

► **Utilisations** : tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

Capacité maxi
jusqu'à **7 710**
la paire **KG**

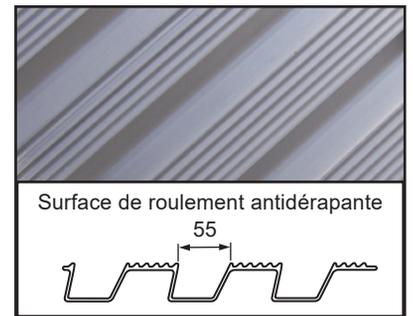

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)	
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi			
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc										
Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm										
AVS 150	A.150.01.002	-	2 685	368	460 +20	540	710	7 710	39	
	A.150.01.004	-	3 085	368	460 +20	630	830	6 710	44	
	A.150.01.007	-	3 685	368	460 +20	770	1 000	5 300	51	
	A.150.01.009	-	4 085	368	460 +20	860	1 120	4 530	56	
	A.150.01.011	-	4 485	368	460 +20	950	1 230	3 950	61	
	A.150.01.014	-	5 085	368	460 +20	1 080	1 400	3 310	69	
	-	A.150.00.002	2 685	368	460 +20	540	710	7 230	38	
	-	A.150.00.004	3 085	368	460 +20	630	830	6 290	43	
	-	A.150.00.007	3 685	368	460 +20	770	1 000	5 150	50	
	-	A.150.00.009	4 085	368	460 +20	860	1 120	4 400	55	
	-	A.150.00.011	4 485	368	460 +20	950	1 230	3 840	60	
	-	A.150.00.014	5 085	368	460 +20	1 080	1 400	3 220	67	
										Poids (kg/unit.)
	OPTIONS	Code								
A.500.00.049		Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B						8		
A.500.00.048		Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B						23		
	A.500.00.047	Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B						23		

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter