



### HFB

Conçu spécialement pour le chargement quai/wagon. Fabriqué avec des profilés alvéolés assurant une bonne rigidité.

Blocage automatique entre le quai et le wagon. Rattrape des dénivelés négatifs et positifs jusqu'à 145 mm.


Des poignées facilitent la préhension. Inaltérable et sans entretien.

► **Utilisations** : transpalettes manuels/électriques, gerbeurs, chariots élévateurs,...

**Capacité maxi**  
**4 000** l'unité **KG**



### SCHÉMA

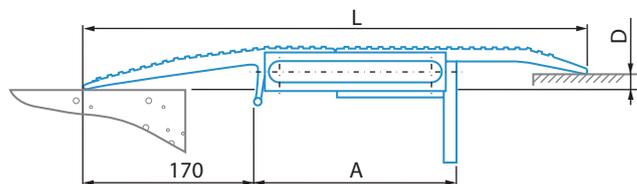

Roulettes pour déplacement en option

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Côte A (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)	
					mini	maxi			
<b>TYPE HFB</b>									
HFB 1	A.306.00.035	500	1 250	200	- 40	+ 80	4 000	22	
HFB 2	A.306.00.036	500	1 500	200	- 40	+ 80	4 000	29	
HFB 7	A.306.00.041	625	1 250	285	- 55	+ 100	4 000	30	
HFB 8	A.306.00.042	625	1 500	285	- 55	+ 100	4 000	35	
HFB 3	A.306.00.037	750	1 250	410	- 70	+ 115	4 000	33	
HFB 4	A.306.00.038	750	1 500	410	- 70	+ 115	4 000	39	
HFB 5	A.306.00.039	1 000	1 250	660	- 100	+ 145	4 000	42	
HFB 6	A.306.00.040	1 000	1 500	660	- 100	+ 145	4 000	49	
OPTION	A.306.00.030	Roulettes pour le déplacement, la paire							2

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter