



**JUSQU'À 120 TONNES*
GARANTIES À VIE
INDESTRUCTIBLES**



AM & AM S1

Réalisation de chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enliser.

Les plaques éliminent les frais de remise en état des sols après travaux.

Réalisées en polyéthylène, les plaques sont imputrescibles et ne nécessitent aucun entretien.

Légères et facilement manipulables.

Très résistantes, elles sont quasi indestructibles et 100 % recyclables.

Les plaques de roulement peuvent supporter des températures extrêmes, aussi bien froides que chaudes.

Surface de roulement unique.


Les plaques existent en deux versions :

**Surface avec relief des deux côtés :
larmée/larmée type AM**



- Protection des sols fragiles (pelouses, accotement, allées...),
- Chemin de roulement sur sols instables (boue, graviers, sable),
- Désenlèvement.

**Larmée/larmée
7/14/7 mm**



**Surface avec un côté lisse et un côté avec relief :
larmée/lisse type AM S1**



- Protection des enrobés lors du déchargement d'engins sur chenilles,
- Accès des engins munis de roulettes sur sols instables (graviers, sable...),
- Stockage temporaire de la terre,
- Ripage d'engins ou de matériels sur sols fragiles ou instables.

**Larmée/lisse
7/14 mm**



Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/unité)
A.AM 48	Plaque noire larmée/larmée	2 440	1 220	7/14/7	39
A.AM 38		2 440	915	7/14/7	29
A.AM 36		1 830	915	7/14/7	23
A.AM 28		2 440	610	7/14/7	19
A.AM 26		1 830	610	7/14/7	15
A.AM 24		1 220	610	7/14/7	10
A.AM 48S1	Plaque noire larmée/lisse	2 440	1 220	7/14	39
A.AM 38S1		2 440	915	7/14	29
A.AM 36S1		1 830	915	7/14	23
A.AM 28S1		2 440	610	7/14	19
A.AM 26S1		1 830	610	7/14	15
A.AM 24S1		1 220	610	7/14	10
A.AMCP3	Lot de 12 plaques AM 38 + 20 attaches simples + 2 crochets de ripage + rack de stockage	2 440	915	7/14/7	394
A.AMHH	Crochet de ripage (acier peint)	-	-	-	1,1
A.RTL-S	Attache galvanisée simple ronde	-	-	-	0,2
A.RTL-D	Attache galvanisée double ronde	-	-	-	0,6
A.FTL-S	Attache galvanisée simple plate	-	-	-	0,2
A.FTL-D	Attache galvanisée double plate	-	-	-	0,6
A.AMRK	Rack de stockage (pour AM38 / AM48)	2 440	915	150	39,0

*dépendant des conditions du sol



LÉGÈRES ET FACILES À MANIPULER



• **CROCHET DE RIPAGE (acier peint)**

Des trous sont prévus dans les plaques pour le passage du crochet de ripage pour faciliter le déplacement au sol.



ACCÉDER DANS LES ZONES DIFFICILES



Attache simple ronde



• **ATTACHES SIMPLES OU DOUBLES (acier galvanisé)**

Les plaques peuvent être facilement reliées entre elles par :
- des attaches rondes ;
- des attaches plates (pour éviter les risques de trébuchement).

Attache simple plate



PRÉSERVER L'ÉTAT DU TERRAIN.
GAIN DE TEMPS & GAIN D'ARGENT




ROULER SUR LE SABLE, ACCÉDER AUX PLAGES



RACK DE STOCKAGE



PLAQUES DE ROULAGE REALISEES EN POLYETHYLENE

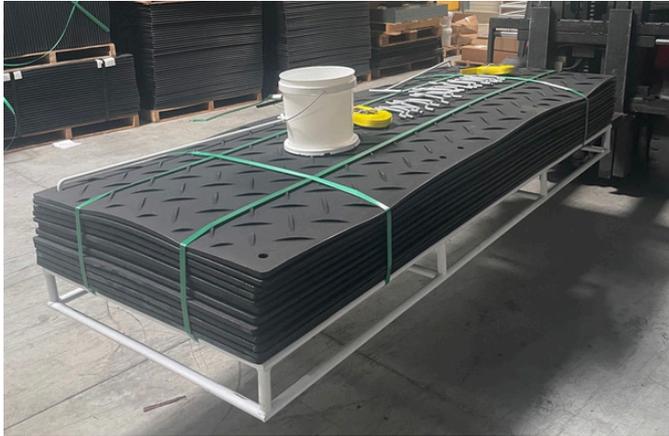

Pack AMCP3

Comprenant :

- 12 plaques AM 38 - avec 2 côtés crantés.
- 20 attaches simples - permettant de lier les plaques entre elles et ainsi évitent aux plaques de ripper.
- 2 crochets de ripage - facilitent le déplacement des plaques au sol.
- Rack de stockage en acier peint

100% Recyclables



LES+

- Réduit les frais de remise en état des sols
- Permet d'accéder sur tous les chantiers même dans les zones les plus difficiles
- Evite l'enlèvement
- Protection des sols garantie
- Réalisation rapide de chemins temporaires pour protéger les sols
- Facilement manipulables
- Imputrescibles



p.30 du TARIF

GARANTIE A VIE ! INDESTRUCTIBLES

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/unité)
A.AMCP3	Lot de 12 plaques AM 38 + 20 attaches simples + 2 crochets de ripage + rack de stockage	2 440	915	7/14/7	394

*dépendant des conditions de sol

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter