


KIT PORTE-ÉCHELLE

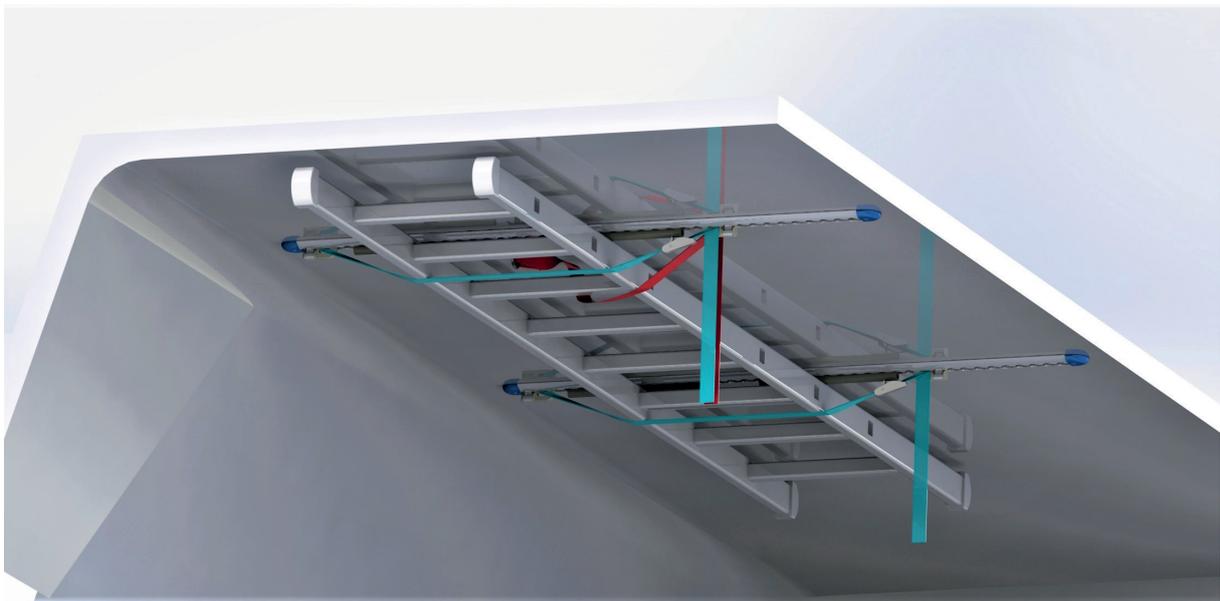

RÉF : 49132 10




CONTENU

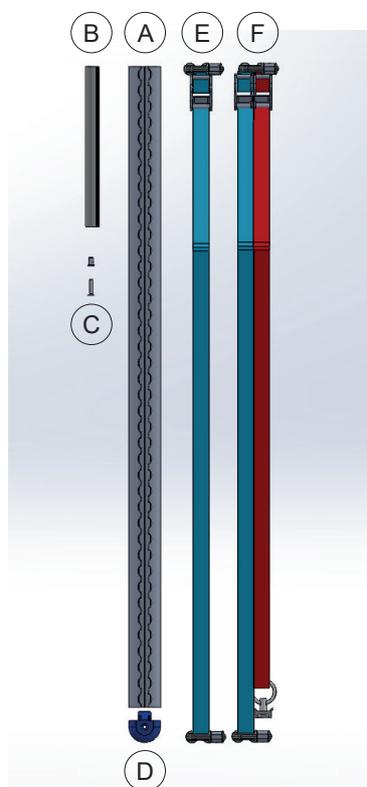

- A RAIL (x2)**
- B PROTECTION CAOUTCHOUC (x4)**
- C VIS + RIVKLE (x6)**
- D EMBOUTS PLASTIQUE (x4)**
- E SANGLE AVANT (x1)**
- F SANGLE ARRIÈRE (x1)**

MONTAGE DES RAILS

1. Faire glisser les protections en caoutchouc dans les rails (Fig. 1).
2. Fixer les rails au toit du véhicule grâce aux 6 écrous RIVKLE (Fig. 2). Vous pouvez choisir l'espace entre les deux rails qui vous convient. Il est également possible de cintrer les rails pour vous adapter au véhicule.
3. Installer les embouts de rails. Les fixer grâce à des vis autotaraudeuses (non fournies) de \varnothing 5 mm et d'une longueur minimale de 15 mm (Fig. 3).

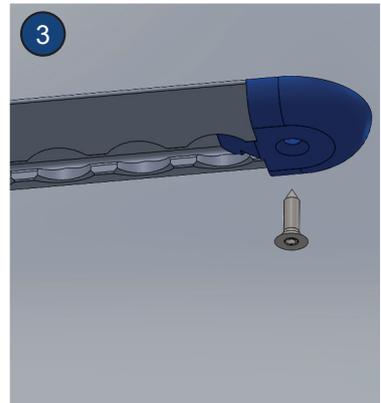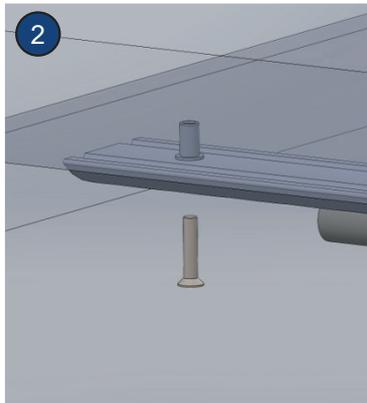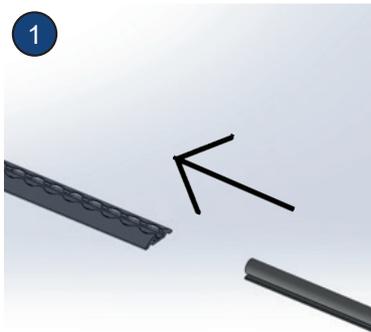



ASSEMBLAGE DES SANGLES

Rail avant :

Enclencher les pions doubles aux extrêmités du rail (Fig. 4 et 5).

Rail arrière :

Répéter la même opération que pour le rail avant.

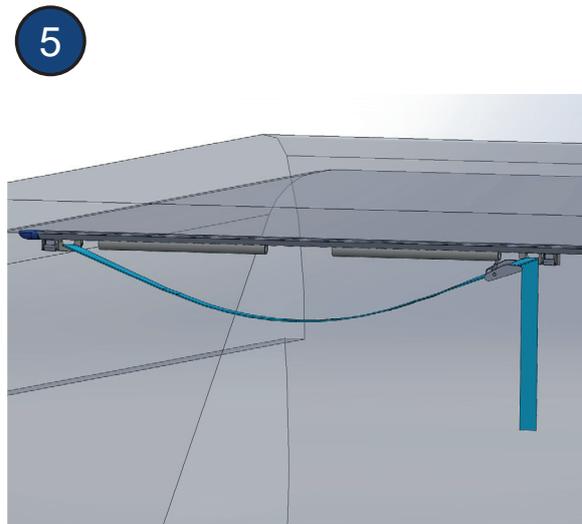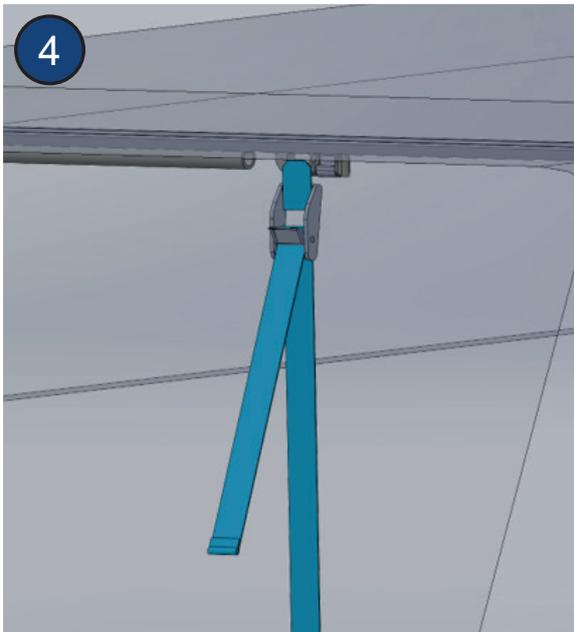

UTILISATION

1. Glisser l'échelle entre les rails et les sangles (Fig. 6).
3. Ajuster les sangles bleues de telle sorte que les protections en caoutchouc soient comprimées (Fig. 7)
4. Sécuriser l'échelle grâce à la sangle rouge : passer la sangle rouge dans un des barreaux de l'échelle puis enclencher le pion simple sur le rail arrière (Fig. 8).
5. Ajuster la sangle rouge (Fig.9).

