




VFR 120

Section tubulaire : épaisseur 120 mm.
Excellente rigidité pour les fortes charges.
Surface antidérapante sur toute la largeur.

► **Utilisations** : tractopelles, chargeurs, tracteurs agricoles ou routiers.


Pneumatiques, roues à bandages, chenilles caoutchouc et chenilles acier.

Capacité maxi
jusqu'à **23 020** **KG**
la paire




ACCROCHAGES

Repère A (axe)




NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

Repère B (rail)




Repère C (lèvre)




COUPES


2 longerons espacés de 100 mm



3 longerons soudés côte à côte




OPTION pour modèle avec 3 longerons



Possibilité de souder les longerons espacés de 70 mm. Largeur utile plus confortable. Nous consulter pour la capacité.

OPTIONS

Code		Poids (kg/unit.)
A.500.00.049	Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 950 mm	8
A.500.00.048	Rail VFR non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm	23
A.500.00.047	Rail VFR galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm	23




Rampes de chargement en aluminium
GAMME XXL POUR PORTE-ENGINS



VFR 120

Page 11

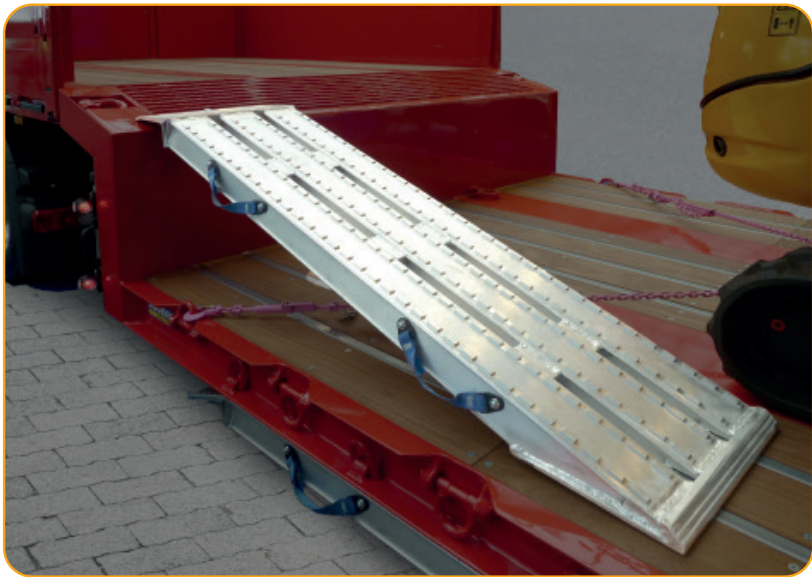

► Poignées
fournies
d'origine

Type	Code (voir accrochages)		Longueur (mm)		Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)		Poids (kg/unit.)	
	axe repère A	rail repère B	repère A	repère B	utile	hors tout	mini	maxi	repère A	repère B	repère A	repère B
Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm												
VFR 120	A.120.04.000	A.120.00.000	3025	3 000	400	420	710	890	10 150	10 230	49	48
	-	A.120.00.258	-	3 575	400	420	840	1 070	-	8 550	-	56
	-	A.120.00.259	-	4 000	400	420	930	1 190	-	7 190	-	61
	A.120.04.001	A.120.00.001	2025	2 000	450	470	480	620	22 740	23 020	48	46
	A.120.04.002	A.120.00.002	2425	2 400	450	470	570	730	18 990	19 190	56	54
	A.120.04.003	A.120.00.003	3025	3 000	450	470	710	900	15 220	15 350	68	65
	A.120.04.004	A.120.00.004	3525	3 575	450	470	840	1 070	13 060	12 820	77	77
VFR 120 3 longerons espacés	A.120.04.005	A.120.00.005	4025	4 000	450	470	930	1 190	10 690	10 790	87	85
		A.120.00.018	-	2 000	600	620	470	600	-	18 420	-	51
		A.120.00.020	-	2 400	600	620	560	720	-	15 350	-	59
		A.120.00.023	-	3 000	600	620	700	900	-	11 510	-	71
		A.120.00.025	-	3 500	600	620	830	1 070	-	8 920	-	82
VFR 120 4 longerons		A.120.00.026	-	4 000	600	620	920	1 200	-	7 640	-	90
		A.120.00.028	-	2 000	600	620	480	610	-	30 400	-	61
		A.120.00.030	-	2 400	600	620	570	720	-	25 580	-	72
		A.120.00.033	-	3 000	600	620	710	890	-	20 460	-	87
		A.120.00.035	-	3 575	600	620	840	1 060	-	17 100	-	102
		A.120.00.155	-	4 000	600	620	930	1 180	-	14 390	-	114

Type	lèvre repère C	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unitaire)
			utile	hors tout	mini	maxi		
2 longerons espacés	A.120.01.000	3 000	400	420	710	890	9 780	47
	A.120.01.258	3 575	400	420	840	1 070	8 550	54
	A.120.01.259	4 000	400	420	930	1 190	7 190	60
VFR 120 3 longerons	A.120.01.001	2 000	450	470	480	620	13 580	44
	A.120.01.002	2 400	450	470	570	730	12 550	52
	A.120.01.003	3 000	450	470	710	900	11 010	63
VFR 120 3 longerons espacés	A.120.01.004	3 575	450	470	840	1 070	10 280	73
	A.120.01.005	4 000	450	470	930	1 190	9 800	83
	A.120.01.018	2 000	600	620	470	600	14 490	49
VFR 120 4 longerons	A.120.01.020	2 400	600	620	560	720	13 390	57
	A.120.01.023	3 000	600	620	700	900	11 740	69
	A.120.01.025	3 500	600	620	830	1 070	10 520	78
VFR 120 4 longerons	A.120.01.026	4 000	600	620	920	1 200	8 630	88
	A.120.01.028	2 000	600	620	480	610	18 110	58
	A.120.01.030	2 400	600	620	570	720	16 740	69
	A.120.01.033	3 000	600	620	710	890	14 680	91
	A.120.01.035	3 575	600	620	840	1 060	13 710	97
	A.120.01.066	4 000	600	620	930	1 180	13 070	110