


AWB

Conçu en tôle damier antidérapante. Bonne stabilité grâce à deux cornières qui servent de butée contre le plancher du camion. Rattrape des dénivelés positifs jusqu'à 260 mm. Des trous de mains facilitent la manipulation. Inaltérable et sans entretien.

► **Utilisations** : diables, transpalettes manuels/électriques,...

Capacité maxi
jusqu'à **1 200**
l'unité **KG**

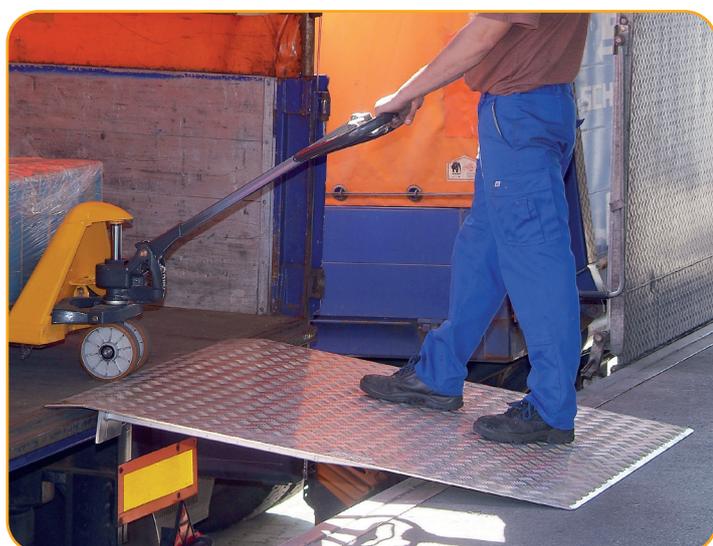

Poignées de préhension



Surface de roulement en tôle damier




Paire de roulettes en option



En partie haute, une cornière servant de butée

SCHÉMA

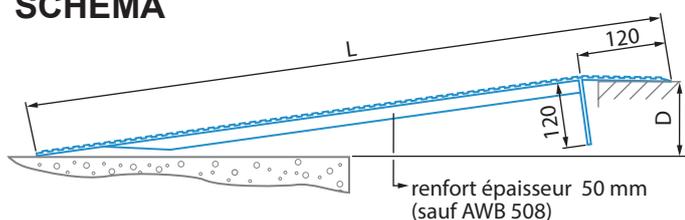

Version spéciale pour trottoirs type AWB-T Voir p.64



Chariot de transport en option

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				mini	maxi		
TYPE AWB							
AWB 508	A.307.00.000	750	1 250	0	+ 100	600	20
AWB 510	A.307.00.001	1 000	1 250	+ 50	+ 125	600	28
AWB 512	A.307.00.002	1 200	1 250	+ 60	+ 150	600	34
AWB 515	A.307.00.003	1 500	1 250	+ 80	+ 210	600	43
AWB 518	A.307.00.004	1 800	1 250	+ 105	+ 260	600	52
AWB 1008	A.307.00.005	750	1 250	+ 30	+ 100	1 200	21
AWB 1010	A.307.00.006	1 000	1 250	+ 50	+ 125	1 200	30
AWB 1012	A.307.00.007	1 200	1 250	+ 60	+ 150	1 200	36
AWB 1015	A.307.00.008	1 500	1 250	+ 80	+ 210	1 200	47
AWB 1018	A.307.00.009	1 800	1 250	+ 105	+ 260	1 200	57
	A.306.00.030	Roulettes pour le déplacement, la paire					6
	A.307.00.010	Chariot pour le transport et la mise en place					24

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter