



DS 140



Utilisation sur voies privées
uniquement (hauteur 140 mm)

Pour diamètre surdimensionné
maxi 120 mm.

Réalisé en polyuréthane noir, avec un
couvercle jaune.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.

**Charge admissible : 6 000 kg
sur 200 x 200 mm**


Classe Inflammabilité B2.

Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C.



Résiste aux huiles, aux acides et à l'essence.

**CANAUX : 2 x Ø 120 mm
(câbles) ou 2 x Ø 100 mm
(tuyaux)**

Vue de côté

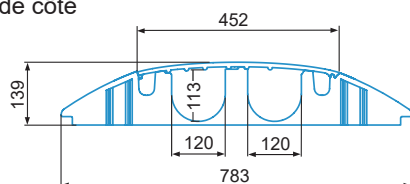

Vue du dessus

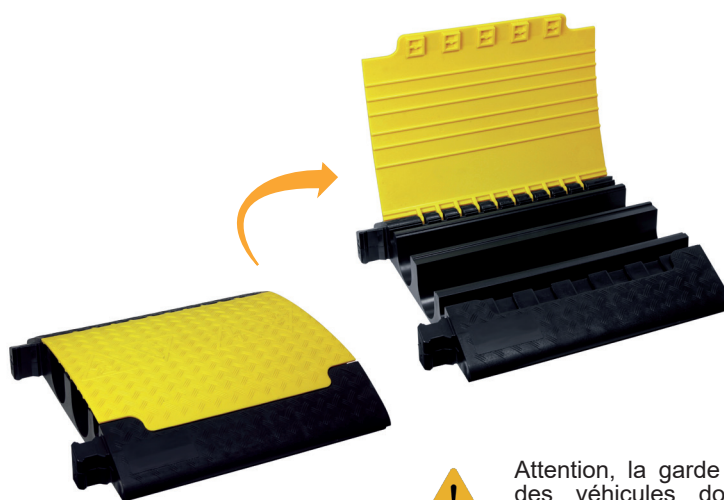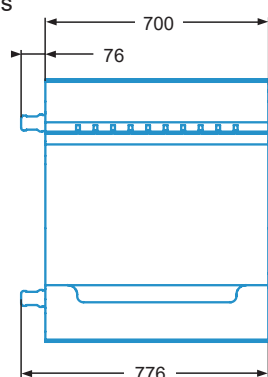

Attention, la garde au sol
des véhicules doit être
supérieure à 160 mm.

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
A.DS 140	Passage de câbles (noir & jaune)	700	783	139	6 000	30,5

DS 090

Pour diamètre maxi 60 mm.
Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.

**Charge admissible : 6 000 kg
sur 200 x 200 mm**

Classe Inflammabilité B2.


Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et à
l'essence.




CANAUX : 3 x Ø 60 mm et 2 x Ø 55 mm

Vue de côté



Vue du dessus




OPTION : sortie de câbles pour une finition impeccable



DS 090-sc

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
A.DS 090	Passage de câbles (noir & jaune)	700	783	87	6 000	21,5
A.DS 090-sc	Sortie de câbles pour DS 090	200	783	87	-	3,4

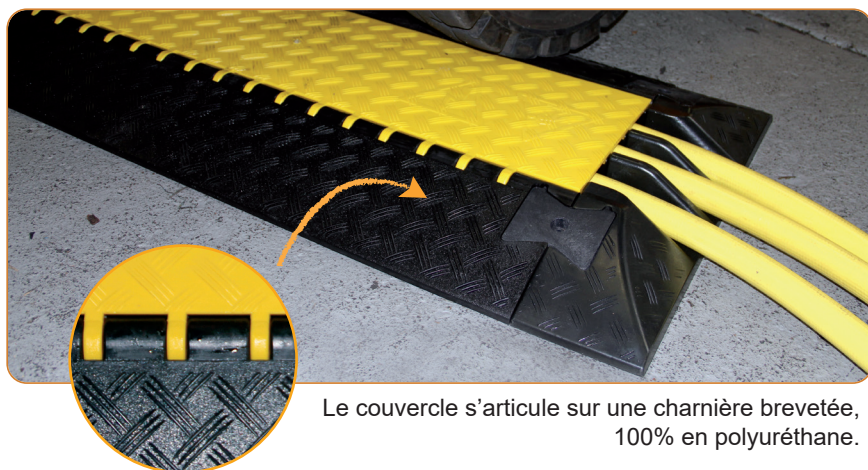

Le couvercle s'articule sur une charnière brevetée, 100% en polyuréthane.

DS 075

Couvercle jaune pour augmenter la visibilité.



Pour faciliter leur liaison, les éléments s'emboîtent les uns avec les autres. Surface antidérapante et charnière autonettoyante.


Charge admissible : 5 000 kg sur 200 x 200 mm

OPTIONS

Pièce d'angle virage à 45°



DS 075-v45




Cette pièce d'angle permet de réaliser des virages à 45° (ou à 90° en juxtaposant deux pièces).



Sortie de câbles



DS 075-sc

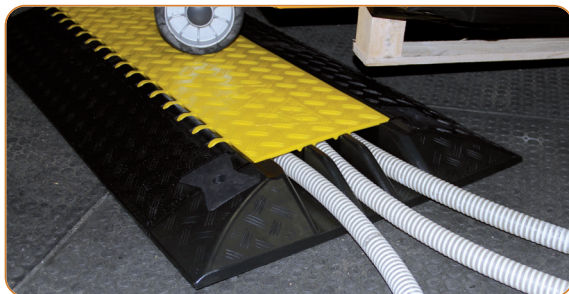

Un embout de sortie de câbles pour une finition impeccable.

Attaches



DS 075-at




Les attaches permettent de relier les différents éléments.




CANAUX : 3 x Ø 50 mm

Vue de côté

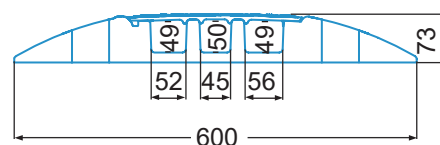

Vue du dessus

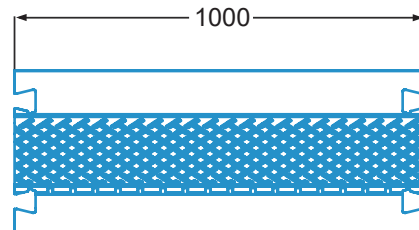

Fermeture facile : le couvercle se clipse dans la partie inférieure, grâce à un relief ajusté.

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
A.DS 075	Passage de câbles (noir & jaune)	1 000	600	73	5 000	20,0
A.DS 075-at	Attache pour DS 075 (jeu de 2 unités)	105	95	67	-	0,4
A.DS 075-sc	Sortie de câbles pour DS 075	145	600	73	-	2,5
A.DS 075-v45	Virage 45° pour DS 075	555	600	73	5 000	8,0



DS 052

Pour diamètre maxi 35 mm.

Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou bleu.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.


Charge admissible : 5 000 kg

sur 200 x 200 mm

Classe Inflammabilité B2.


Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et à
l'essence.

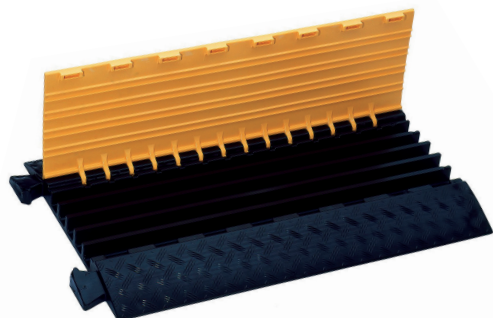


CANAUX : 5 x Ø 35 mm

Vue de côté

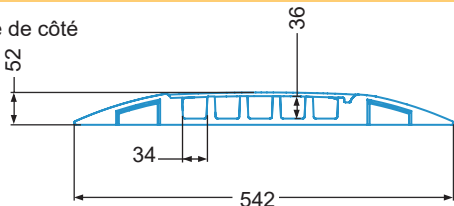

Vue du dessus

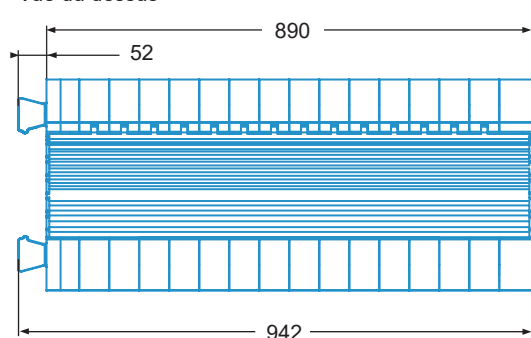


OPTIONS

Sortie de câbles

Pièce d'angle - virage à 45°



DS 052-sc

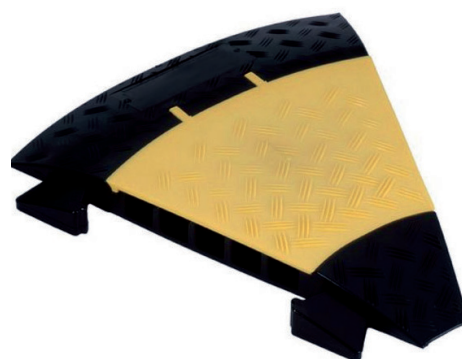

DS 052-v45

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
A.DS 052	Passage de câbles (noir & jaune)	890	542	52	5 000	11,5
A.DS 052-sc	Sortie de câbles pour DS 052	130	542	52	-	1,5
A.DS 052-v45	Virage à 45° pour DS 052	475	542	52	5 000	3,9



DS 048



Pour diamètre maxi 35 mm.

Réalisé en polyuréthane noir,

avec un couvercle jaune ou noir.

Pour faciliter leur liaison, les éléments s'emboîtent les uns avec les autres.

Surface antidérapante et charnière autonettoyante.


**Charge admissible : 2 000 kg
sur 200 x 200 mm**

Classe Inflammabilité B2.

Températures d'utilisation :


-30°C à + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et à l'essence.

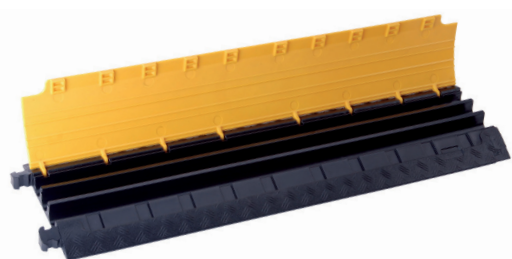


CANAUX : 3 x Ø 35 mm

Vue de côté

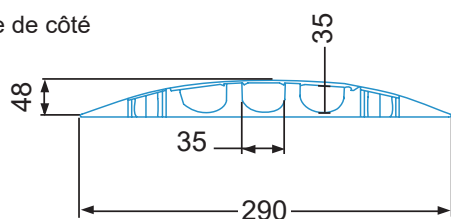

Vue du dessus

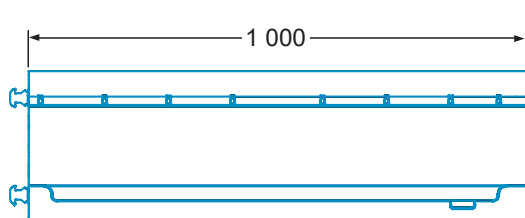

OPTIONS

Pièces d'angles - virage à 45°



**gauche
DS 048-v45g**



**droit
DS 048-v45d**


Sorties de câbles pour une finition impeccable



**mâle
DS 048-scm**



**femelle
DS 048-scf**



Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
A.DS 048	Passage de câbles (noir & jaune)	1 000	290	48	2 000	5,0
A.DS 048-cn	Passage de câbles (noir)	1 000	290	48	2 000	5,0
A.DS 048-scf	Sortie de câbles femelle pour DS 048	100	290	48	-	0,4
A.DS 048-scm	Sortie de câbles mâle pour DS 048	100	290	48	-	0,4
A.DS 048-v45g	Virage à 45° gauche pour DS 048	275/155	290	48	2 000	2,6
A.DS 048-v45d	Virage à 45° droit pour DS 048	275/155	290	48	2 000	2,6



DS 032

Pour diamètre maxi 15 mm.

Réalisé en polyuréthane noir,
avec un couvercle jaune ou noir.

Pour faciliter leur liaison, les éléments
s'emboîtent les uns avec les autres.


Surface antidérapante et charnière
autonettoyante.

**Charge admissible : 2 000 kg
sur 200 x 200 mm**

Classe Inflammabilité B2.

Températures d'utilisation : -30°C à + 60°C.

Résiste aux huiles, aux acides et à
l'essence.

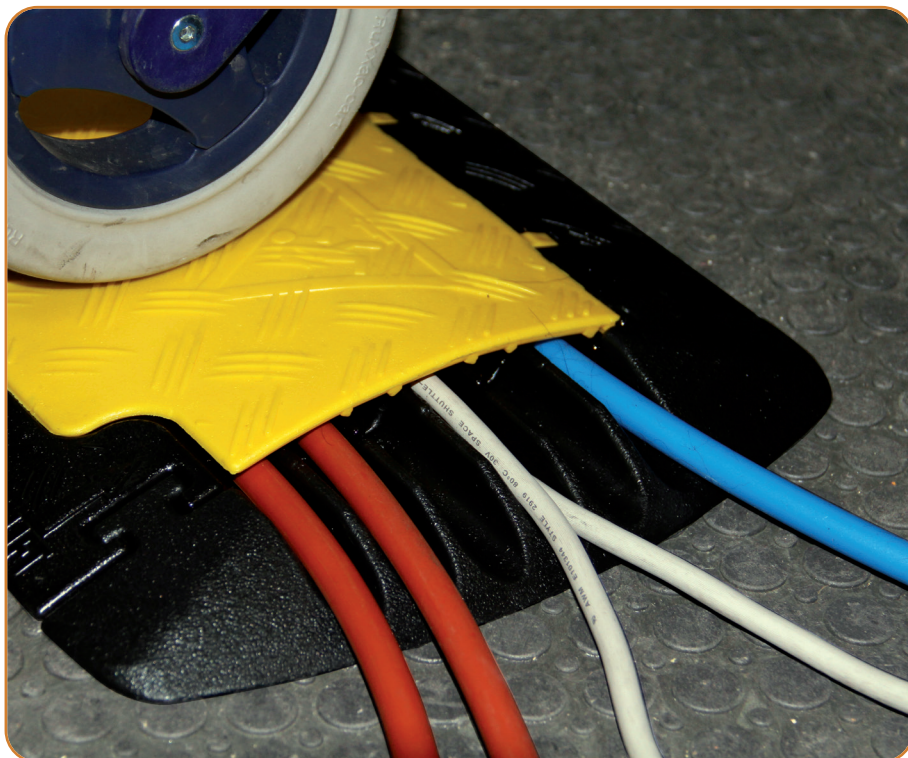

OPTIONS

Sorties de câbles pour une finition impeccable




mâle
DS 032-scm




femelle
DS 032-scf

CANAUX : 6 x Ø 15 mm

Vue de côté

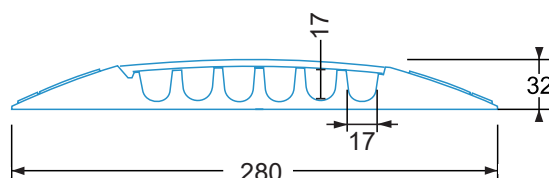

Vue du dessus

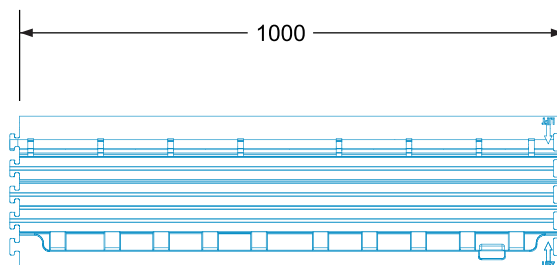

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
A.DS 032	Passage de câbles (noir & jaune)	1 000	280	32	2 000	5,0
A.DS 032-cn	Passage de câbles (noir)	1 000	280	32	2 000	5,0
A.DS 032-scf	Sortie de câbles femelle pour DS 032	65	280	32	-	0,2
A.DS 032-scm	Sortie de câbles mâle pour DS 032	75	280	32	-	0,2