




STRAP-PROTECT

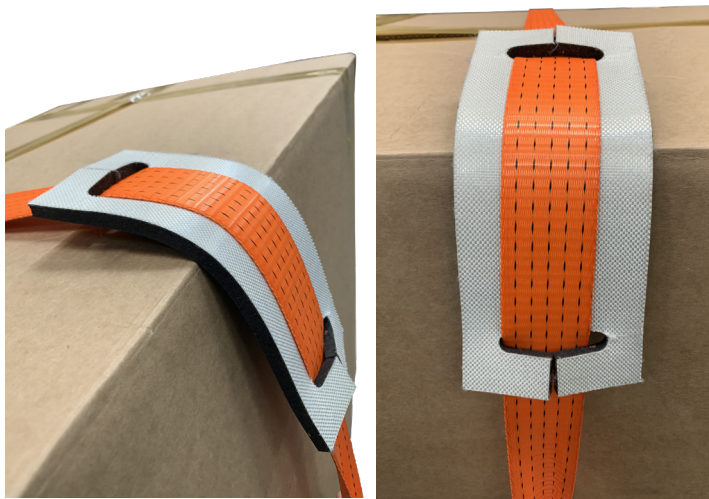

Le **STRAP-PROTECT** est une solution de protection de la sangle d'arrimage et de la marchandise.

Composé d'une partie lisse sur le dessus pour faire glisser la sangle et d'une partie anti-dérapante sur le dessous afin d'assurer une adhérence parfaite, il est **compatible avec tous les types de sangles jusqu'à 50 mm de large**. Flexible, il s'adapte à la forme du chargement. Idéal pour le chargement type béton, acier, produits bruts...

Etapes de mise en place :

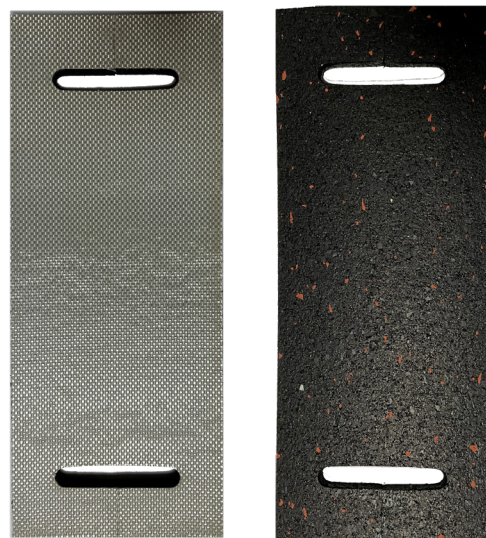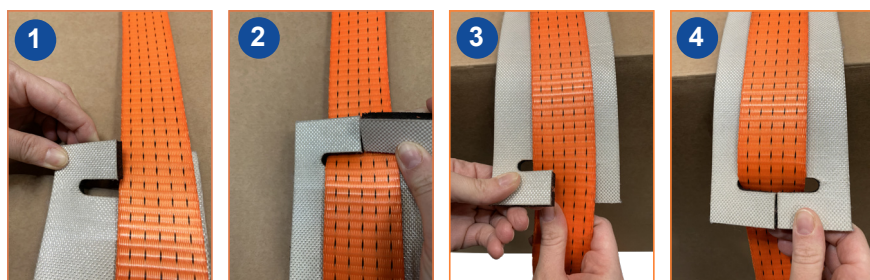

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 250 x 100 mm (longueur x largeur).

8 mm d'épaisseur. Insert de 60 x 10 mm.

Conditionnement : par 50 pcs minimum. Palette de 1080 pcs.

Composition : granulés de caoutchouc recyclés agglomérés par un liant polyuréthane.



- ▶ **Efficacité** : répartition de la tension et augmentation du coefficient de friction
- ▶ **Flexibilité** : passage de sangle intégré, peut s'adapter à la forme de la pièce
- ▶ **Ergonomie** : facile à mettre en oeuvre
- ▶ **Gain de place** : coin plat

Référence	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (mm)	Cdt. (pcs/palette)
TAG250X100X8-7210	250 x 100	8	1080