



Modèle
fixe

MONTAGE


Le pont SKBS doit être soudé au nez du quai. La réservation à prévoir doit être un fer ayant une partie verticale descendante de 120 mm minimum.



Réservation à prévoir
fer U 120

FIXE A SOUDER

Un cordon de soudure de 70 mm, en alternance tous les 160 mm




SKBS

Modèle fixe à souder.
Il permet de rattraper de moyens dénivelés.
Charnière d'articulation en acier galvanisé.
Système automatique de blocage à la verticale.
Poignée de positionnement.


► **Utilisations** : transpalettes, chariots électriques ou thermiques, ...

Capacité maxi jusqu'à 4 000 KG l'unité

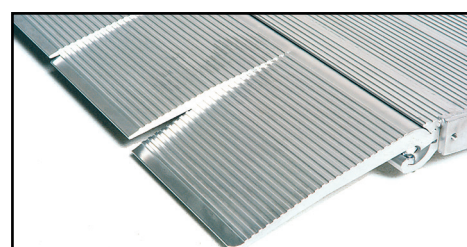

Lèvre segmentée permet de rattraper maxi 40 mm de dévers

SCHÉMAS

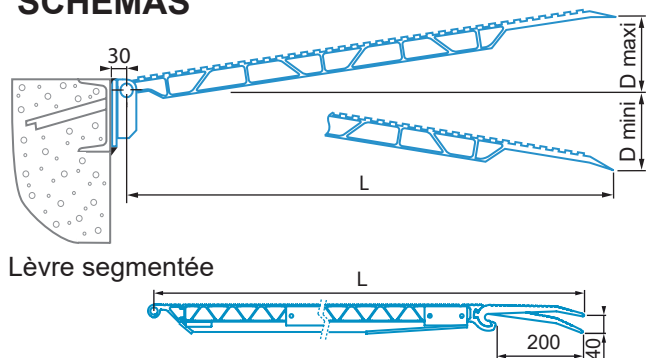

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
------	------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------

TYPE SKBS modèle fixe

* Modèles avec équilibrage.

SKBS 01	A.304.20.011	815	1 250	- 120	+ 80	4 000	57
SKBS 02*	A.304.20.012	1 315	1 250	- 185	+ 145	2 500	99
SKBS 03*	A.304.20.013	1 565	1 250	- 215	+ 175	1 750	110
SKBS 10	A.304.20.014	565	1 500	- 90	+ 50	4 000	56
SKBS 11	A.304.20.015	815	1 500	- 120	+ 80	4 000	66
SKBS 12*	A.304.20.016	1 065	1 500	- 150	+ 110	4 000	99
SKBS 13*	A.304.20.017	1 315	1 500	- 185	+ 145	4 000	110
SKBS 14*	A.304.20.018	1 565	1 500	- 215	+ 175	4 000	124

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm) mini	Dénivelé (mm) maxi	Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
------	------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------

TYPE SKBS-SL modèle fixe avec une lèvre segmentée - Capacité maxi 4 000 kg/unité

* Modèles avec équilibrage.

SKBS-SL 01	A.304.10.000	855	1 250	- 130	+ 80	4 000	68
SKBS-SL 02*	A.304.10.001	1 355	1 250	- 190	+ 145	2 500	107
SKBS-SL 03*	A.304.10.002	1 605	1 250	- 225	+ 175	1 750	118
SKBS-SL 10	A.304.10.003	605	1 500	- 100	+ 50	4 000	68
SKBS-SL 11	A.304.10.004	855	1 500	- 130	+ 80	4 000	79
SKBS-SL 12*	A.304.10.005	1 105	1 500	- 160	+ 115	4 000	109
SKBS-SL 13*	A.304.10.006	1 355	1 500	- 190	+ 145	4 000	121
SKBS-SL 14*	A.304.10.007	1 605	1 500	- 225	+ 175	4 000	133