



AVS 170

Longerons : épaisseur 170 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + anneau pour chaîne.

► **Utilisations** : tracteurs, mini pelles...


Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis
antidérapant.


Capacité maxi
jusqu'à **7 870**
la paire **KG**



RAIL POUR FIXATION B




REBORDS

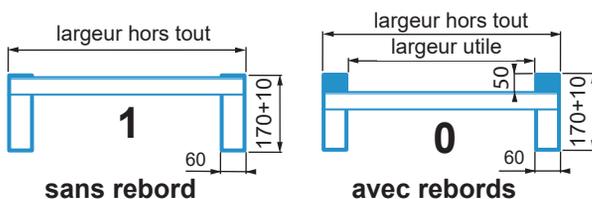






NB : Suivant le type d'accrochage,
la longueur et la capacité des rampes
peuvent varier.

FIXATIONS

STANDARD

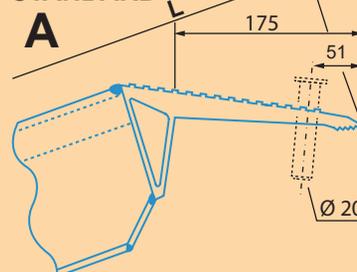

OPTIONS

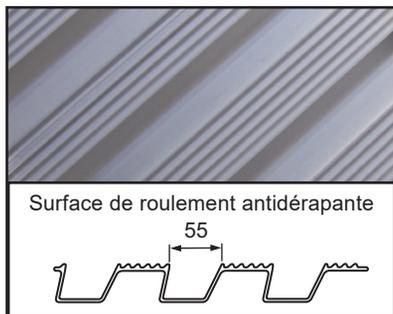

Type	Code (voir rebords)		Longueur L mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)	
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi			
Pour pneumatiques & chenilles caoutchouc										
Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm										
AVS 170	A.170.01.003	-	2 885	400	520 +20	590	770	7 710	46	
	A.170.01.005	-	3 285	400	520 +20	680	890	6 770	52	
	A.170.01.008	-	3 885	400	520 +20	810	1 060	5 730	60	
	A.170.01.010	-	4 285	400	520 +20	900	1 170	5 190	66	
	A.170.01.012	-	4 685	400	520 +20	990	1 290	4 750	72	
	A.170.01.015	-	5 285	400	520 +20	1 130	1 460	4 210	80	
	A.170.01.016	-	5 485	400	520 +20	1 170	1 520	4 060	83	
	-	A.170.00.003	2 885	400	520 +20	590	770	7 870	44	
	-	A.170.00.005	3 285	400	520 +20	680	890	6 820	50	
	-	A.170.00.008	3 885	400	520 +20	810	1 060	5 230	58	
	-	A.170.00.010	4 285	400	520 +20	900	1 170	4 520	63	
	-	A.170.00.012	4 685	400	520 +20	990	1 290	3 970	68	
	-	A.170.00.015	5 285	400	520 +20	1 130	1 460	3 360	76	
	-	A.170.00.016	5 485	400	520 +20	1 170	1 520	3 200	79	
	Code									Poids (kg/unit.)
	OPTIONS	A.500.00.049	Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B							8
A.500.00.048		Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B							23	
A.500.00.047		Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B							23	