



FBSS

Modèle fixe à souder.

Compensé par de puissants ressorts, sa manipulation est aisée.

Plateforme antidérapante en acier peint RAL 5010.

Charnière d'articulation en acier galvanisé.

Il permet de rattraper d'importants dénivelés.

Système automatique de blocage à la verticale.

Poignée de positionnement.

► **Utilisations** : chariots électriques ou thermiques, ...


Capacité maxi
6 000
l'unité **KG**




Modèle
fixe

Voir
conseils et
précisions
p.84-85

SCHÉMAS

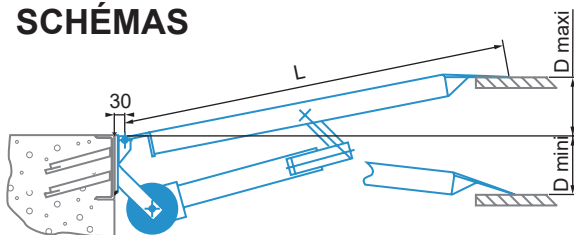

Lèvre segmentée



Lèvre segmentée
permet de rattraper
maxi 40 mm de dévers


MONTAGE

Il est **nécessaire d'avoir une réservation dans le béton, avec un fer ayant une partie verticale descendante de 200 mm minimum**, afin d'y effectuer un cordon de soudure de 70 mm tous les 160 mm en alternance. **En cas d'absence de fer, il est possible de faire un montage avec des plats à cheville** dans le béton suivant le schéma ci-dessous, l'adaptation est réalisée par le monteur sur le site, en fonction de l'état du béton.


Réservation à prévoir
fer U 200

FIXE À SOUDER

Un cordon de soudure de 70 mm,
en alternance tous les 160 mm

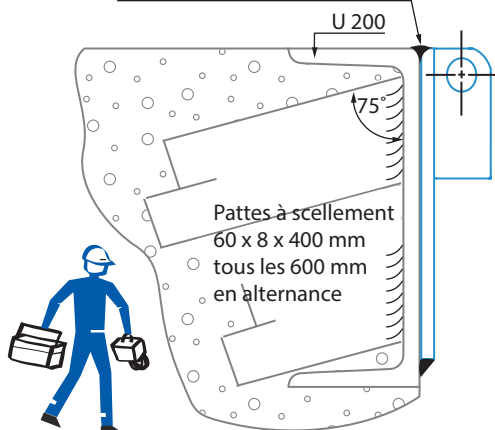

PLATS DE FIXATION À PRÉVOIR (SI ABSENCE DE FER AU NEZ DE QUAI)

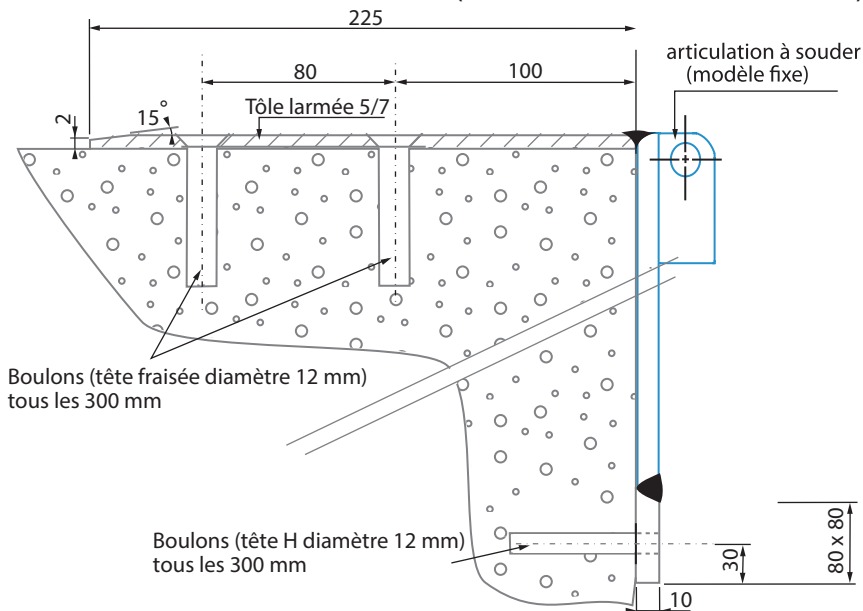



Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				mini	maxi		

TYPE FBSS - Pont fixe en acier peint RAL 5010

* Compte tenu de son poids, ce pont possède une poignée à droite et une poignée à gauche. Son utilisation nécessite deux opérateurs.

FBSS 01	A.302.20.000	1 250	1 500	- 200	+ 110	5 000	230
FBSS 04	A.302.20.001	1 500	1 500	- 230	+ 140	5 000	270
FBSS 05	A.302.20.002	1 500	1 750	- 230	+ 140	5 000	300
FBSS 06	A.302.20.003	1 500	2 000	- 230	+ 140	5 000	330
FBSS 07	A.302.20.004	1 750	1 500	- 260	+ 170	5 000	290
FBSS 08	A.302.20.005	1 750	1 750	- 260	+ 170	5 000	320
FBSS 09	A.302.20.006	1 750	2 000	- 260	+ 170	5 000	350
FBSS 10	A.302.20.007	2 000	1 500	- 295	+ 205	5 000	320
FBSS 11	A.302.20.008	2 000	1 750	- 295	+ 205	5 000	360
FBSS 12*	A.302.20.009	2 000	2 000	- 295	+ 205	5 000	400

TYPE FBSS - Pont fixe en acier galvanisé

FBSS 01	A.302.80.000	1 250	1 500	- 200	+ 110	5 000	230
FBSS 04	A.302.80.001	1 500	1 500	- 230	+ 140	5 000	270
FBSS 05	A.302.80.002	1 500	1 750	- 230	+ 140	5 000	300
FBSS 06	A.302.80.003	1 500	2 000	- 230	+ 140	5 000	330
FBSS 07	A.302.80.004	1 750	1 500	- 260	+ 170	5 000	290
FBSS 08	A.302.80.005	1 750	1 750	- 260	+ 170	5 000	320
FBSS 09	A.302.80.006	1 750	2 000	- 260	+ 170	5 000	350
FBSS 10	A.302.80.007	2 000	1 500	- 295	+ 205	5 000	320
FBSS 11	A.302.80.008	2 000	1 750	- 295	+ 205	5 000	360
FBSS 12*	A.302.80.009	2 000	2 000	- 295	+ 205	5 000	400

TYPE FBSS-SL5 - Pont fixe en acier galvanisé muni d'une lèvre segmentée

FBSS-SL5 01	A.302.10.000	1 315	1 500	- 190	+ 135	5 000	230
FBSS-SL5 04	A.302.10.001	1 565	1 500	- 220	+ 170	5 000	270
FBSS-SL5 05	A.302.10.002	1 565	1 750	- 220	+ 170	5 000	300
FBSS-SL5 06	A.302.10.003	1 565	2 000	- 220	+ 170	5 000	330
FBSS-SL5 07	A.302.10.004	1 815	1 500	- 250	+ 200	5 000	290
FBSS-SL5 08	A.302.10.005	1 815	1 750	- 250	+ 200	5 000	320
FBSS-SL5 09	A.302.10.006	1 815	2 000	- 250	+ 200	5 000	350
FBSS-SL5 10	A.302.10.007	2 065	1 500	- 280	+ 230	5 000	320
FBSS-SL5 11	A.302.10.008	2 065	1 750	- 280	+ 230	5 000	360
FBSS-SL5 12*	A.302.10.009	2 065	2 000	- 280	+ 230	5 000	400

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm)		Capacité / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
				mini	maxi		

TYPE FBSS - Pont fixe en acier peint RAL 5010

FBSS 01	A.302.50.000	1 250	1 500	- 200	+ 110	6 000	245
FBSS 04	A.302.50.001	1 500	1 500	- 230	+ 140	6 000	285
FBSS 05	A.302.50.002	1 500	1 750	- 230	+ 140	6 000	315
FBSS 06	A.302.50.003	1 500	2 000	- 230	+ 140	6 000	345
FBSS 07	A.302.50.004	1 750	1 500	- 260	+ 170	6 000	305
FBSS 08	A.302.50.005	1 750	1 750	- 260	+ 170	6 000	335
FBSS 09	A.302.50.006	1 750	2 000	- 260	+ 170	6 000	365
FBSS 10	A.302.50.007	2 000	1 500	- 295	+ 205	6 000	335
FBSS 11	A.302.50.008	2 000	1 750	- 295	+ 205	6 000	375
FBSS 12*	A.302.50.009	2 000	2 000	- 295	+ 205	6 000	415

TYPE FBSS - Pont fixe en acier galvanisé

FBSS 01	A.302.82.000	1 250	1 500	- 200	+ 110	6 000	245
FBSS 04	A.302.82.001	1 500	1 500	- 230	+ 140	6 000	285
FBSS 05	A.302.82.002	1 500	1 750	- 230	+ 140	6 000	315
FBSS 06	A.302.82.003	1 500	2 000	- 230	+ 140	6 000	345
FBSS 07	A.302.82.004	1 750	1 500	- 260	+ 170	6 000	305
FBSS 08	A.302.82.005	1 750	1 750	- 260	+ 170	6 000	335
FBSS 09	A.302.82.006	1 750	2 000	- 260	+ 170	6 000	365
FBSS 10	A.302.82.007	2 000	1 500	- 295	+ 205	6 000	335
FBSS 11	A.302.82.008	2 000	1 750	- 295	+ 205	6 000	375
FBSS 12*	A.302.82.009	2 000	2 000	- 295	+ 205	6 000	415

TYPE FBSS-SL6 - Pont fixe en acier galvanisé muni d'une lèvre segmentée

FBSS-SL6 01	A.302.12.000	1 315	1 500	- 190	+ 135	6 000	245
FBSS-SL6 04	A.302.12.001	1 565	1 500	- 220	+ 170	6 000	285
FBSS-SL6 05	A.302.12.002	1 565	1 750	- 220	+ 170	6 000	315
FBSS-SL6 06	A.302.12.003	1 565	2 000	- 220	+ 170	6 000	345
FBSS-SL6 07	A.302.12.004	1 815	1 500	- 250	+ 200	6 000	305
FBSS-SL6 08	A.302.12.005	1 815	1 750	- 250	+ 200	6 000	335
FBSS-SL6 09	A.302.12.006	1 815	2 000	- 250	+ 200	6 000	365
FBSS-SL6 10	A.302.12.007	2 065	1 500	- 280	+ 230	6 000	335
FBSS-SL6 11	A.302.12.008	2 065	1 750	- 280	+ 230	6 000	375
FBSS-SL6 12*	A.302.12.009	2 065	2 000	- 280	+ 230	6 000	415