


# Sangle d'arrimage à cliquet inversé LC 2500 daN

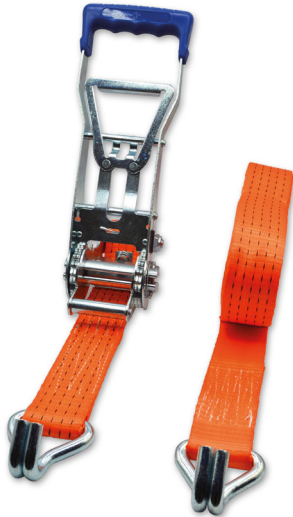

Sangle d'arrimage poids lourds **haute qualité avec cliquet inversé et poignée Comfort Line, conforme à la norme EN 12195-2**, référence de l'arrimage des charges.

• **Cliquet inversé et poignée Comfort Line** : solution **ergonomique** pour faciliter la mise en oeuvre des opérations d'arrimage.

### Caractéristiques

Tendeur à cliquet : 50 mm  
Largeur : 50 mm  
Longueur : 9m00  
Partie fixe : 0m35  
LC : 2500 daN  
Shf : 50 daN

Stf : 580 daN  
Allongement : 4%  
Etiquette cousue sur la sangle  
Conditionnement : carton de 8 pièces

### Crochets

Bord de rive	Double	Double dont un aimanté
Crochet « U », ou crochets «doigts écartés»	Crochet « J », ou crochets «doigts serrés»	Crochet « J », ou crochets «doigts serrés» avec aimant

Référence	Type de crochets	STF	LC
TC50CB10900-7T5-PLE-CL	bord de rive	580 daN	2500 daN
TC50CD10900-7T5-PLE-CL	double	580 daN	2500 daN
TC50CDAO900-7T5-PLE-CL	double dont un aimanté	580 daN	2500 daN



### Nous consulter pour :

- Autres dimensions / couleurs
- Personnalisation, marquage au jet d'encre 20 caractères



- ▶ **Conformité** : norme européenne EN 12195-2. Etiquette directement cousue sur la sangle pour assurer sa durabilité
- ▶ **Ergonomie** : cliquet inversé pour moins d'effort et plus de pré-tension
- ▶ **Sécurité** : testée et contrôlée par notre service qualité
- ▶ **Option** : crochet double aimanté 5LA

