

# Rampes de chargement en aluminium GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES



AVS 200  
pneumatiques  
& chenilles  
caoutchouc

Page **27**

## AVS 200

Longerons : épaisseur 200 mm.  
Surface crénelée antidérapante.  
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :  
goujon amovible + anneau pour chaîne.

► **Utilisations** : tracteurs, mini pelles...


Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis  
antidérapant.


**Capacité maxi**  
jusqu'à **11 000** **KG**  
la paire








Voir  
conseils et  
précisions  
p. 6-7

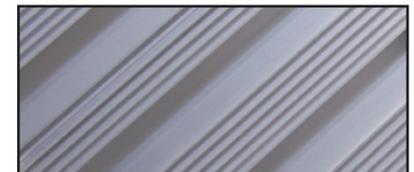


Surface de roulement antidérapante




Renfort d'attaque pour chenilles  
caoutchouc, fourni d'origine

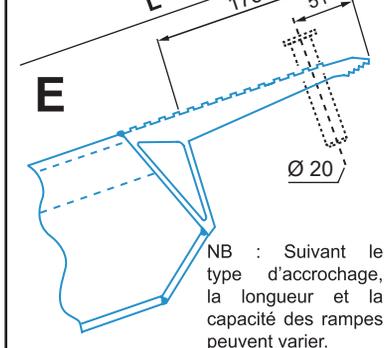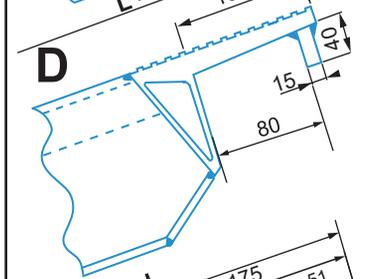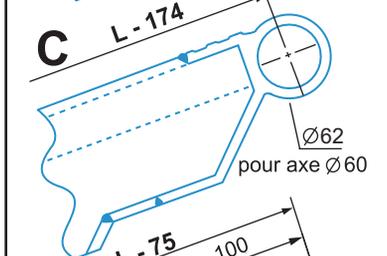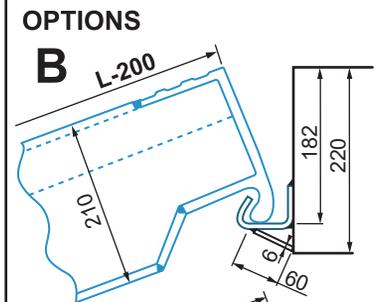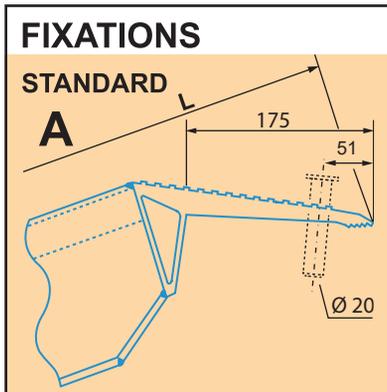

### RAIL POUR FIXATION B

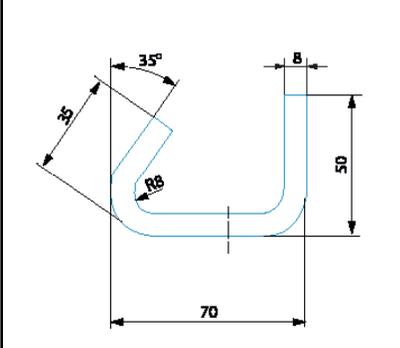

### REBORDS

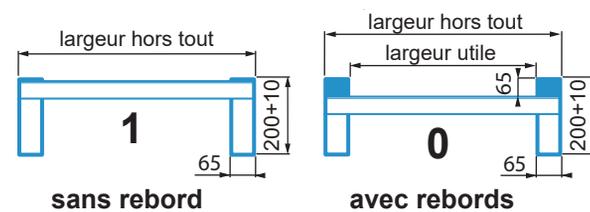

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Pour pneumatiques &amp; chenilles caoutchouc</b>			<b>Capacité pour un empattement ≥ 2 000 mm</b>						
<b>AVS 200</b>	A.200.01.003	A.200.00.003	2 885	450	582 +25	590	770	11 000	59
	A.200.01.006	A.200.00.006	3 485	450	582 +25	720	940	11 000	70
	A.200.01.010	A.200.00.010	4 285	450	582 +25	900	1 170	8 370	84
	A.200.01.011	A.200.00.011	4 485	450	582 +25	950	1 230	7 840	88
	A.200.01.014	A.200.00.014	5 085	450	582 +25	1 080	1 400	6 570	99
	A.200.01.015	A.200.00.015	5 285	450	582 +25	1 130	1 460	6 240	103
	Code								Poids (kg/unit.)
<b>OPTIONS</b>	A.500.00.049	Rail non peint, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B						8	
	A.500.00.048	Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B						23	
	A.500.00.047	Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B						23	

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter