



AOS-F

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d'eau.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : tondeuses, quads, chenillard, ...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi jusqu'à

1 020 KG
la paire

et **975 KG**
l'unité




► Modèle grande largeur repliable




NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

FIXATIONS


STANDARD

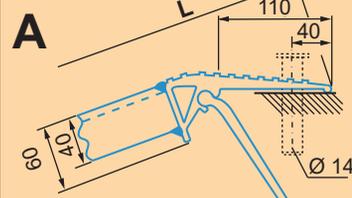

OPTIONS

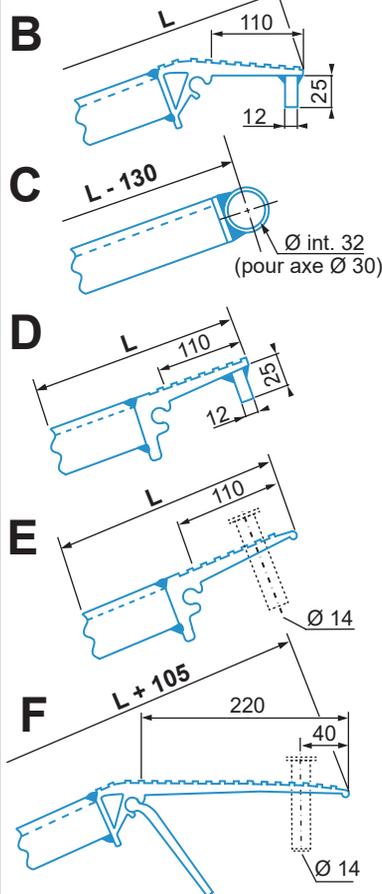

Voir conseils et précisions p. 6-7



Surface de roulement antidérapante. Qualifiée R12




Angle d'attaque inférieur à 5 mm



Poignées et rebords latéraux en option

REBORDS (en option) Vues en coupe

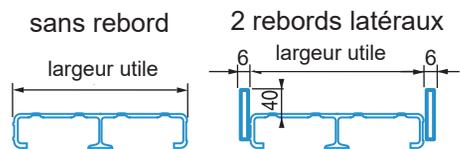

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	Largeur (mm) utile hors tout	Dénivelé (mm) mini maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Modèle repliable *2 poignées fournies d'origine								Capacité pour un empiètement ≥ 1 000 mm	
AOS-F 200	A.081.55.009		2 045	1 105	940	200 205	320 560	510	10
	A.081.55.010		2 535	1 350	1 185	200 205	400 700	370	11
	A.081.55.011		3 025	1 595	1 430	200 205	480 840	290	12
AOS-F 300	A.081.55.021		2 045	1 105	940	300 305	320 560	840	13
	A.081.55.022		2 535	1 350	1 185	300 305	400 700	620	15
	A.081.55.023		3 025	1 595	1 430	300 305	480 840	490	18
AOS-F 400	A.081.55.025*	Nous consulter	2 045	1 105	940	400 405	320 560	1 020	18
	A.081.55.026*		2 535	1 350	1 185	400 405	400 700	750	20
	A.081.55.027*		3 025	1 595	1 430	400 405	480 840	590	23
AOS-F 600	A.081.55.048*		2 045	1 105	940	600 605	320 560	650	21
	A.081.55.217*		2 535	1 350	1 185	600 605	400 700	475	25
	A.081.55.043*		3 025	1 595	1 430	600 605	480 840	375	33
AOS-F 800	A.081.55.024*		2 045	1 105	940	800 805	320 560	975 kg/unit.	33
	A.081.55.073*		2 535	1 350	1 185	800 805	400 700	710 kg/unit.	39
	A.081.55.087*		3 025	1 595	1 430	800 805	480 840	560 kg/unit.	44
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire									2
OPTION	A.460.00.1651	Poignée							