



JUSQU'À 30 TONNES*

LL en polyéthylène

Chemins temporaires pour protéger les sols (gazon, bitume, carrelage).

Permettent la circulation d'engins munis de roulettes, de roues ou de chenilles.

Évitent l'enlèvement dans le sol.

Conviennent parfaitement pour le ripage d'engins.

Poignées de préhensions ou trous de main à chaque extrémité.

Réalisées en polyéthylène HD régénéré, les teintes peuvent différer.


Utilisations :

En intérieur : circulation sur du carrelage, du marbre ou des parquets...

En extérieur : protection des pelouses, des allées, de la chaussée en bitume...



Surface lisse des
2 côtés de la plaque

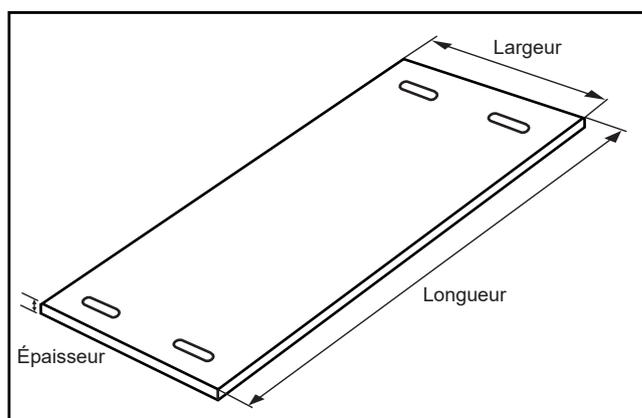

Code	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/unité)
A.200515		2 000	500	15	15
A.200520		2 000	500	20	20
A.200525	Plaque de roulage lisse/lisse	2 000	500	25	25
A.201015		2 000	1 000	15	30
A.300520		3 000	500	20	30

Autres dimensions possibles, nous consulter.

*dépendant des conditions du sol