

Sortimentsöversikt – Bärning



forankra
Säkrar allt gods i rörelse™

Surrningar för bärgning



Hjulsurrningar



Basic Hjulsurrning 35CR 2-delad
Art.nr: 130210013

Bredd: 35mm | Kortdel: 0,1m direktmonterad dubbelkrok | Längdel: 3,0m med ring | LC: 1500daN



Hjulsurrning Euro 35mm
Art.nr: 130210015

Med skyddsklackar i gummi | Längdel: 2,5 m med dubbelkrok samt löpande dubbelkrok | Kortdel med direktmonterad dubbelkrok | LC: 1500daN



Hjulsurrning National 35mm, LC 1500 daN
Art.nr: 130210014
Längdel: 2,5 m med ring | Kortdel med direktmonterad dubbelkrok | LC: 1500daN

Hjulsurrning National 35mm, LC 1500 daN
Art.nr: 130210017
Längdel: 3,5 m med ring | Kortdel med direktmonterad dubbelkrok | LC: 1500daN




Hjulsurrning National 50mm
Art.nr 130210008

Längdel: 2,5 m med ring | Kortdel med direktmonterad dubbelkrok | LC: 1600daN
Packad i Handibag



Basic Hjulsurrning 50CR 2-delad
Art.nr: 130610137

Bredd: 50mm | Kortdel: 0,3 m svivlande krok
Längdel: 2,2 m med svivlande krok samt löpande krok | Gummerat slitskydd på långdel 0,75 m
LC: 2500daN



Basic 50CR 2-delad, Enkelkrok
Art.nr: 130610160

Bredd: 50mm | Kortdel: 0,2 m med svivlande krok
Längdel: 3,3 m med singelkrok samt en löpande singelkrok | Gummerat slitskydd på långdel 1,1 m
LC: 2500 daN



Classic Hjulsurrning
Art.nr: 130210011

Bredd: 50mm | Kortdel: 0,2 m med enkelkrok
Classic Spännare | Längdel: 3,8 m med enkelkrok
Låsstropp 0,4m | LC: 2000daN



Hjulsurrningsgrimma Ändlös 35mm
Art.nr: 242010030

LC: 1500 daN | Bredd: 35mm



Hjulsurrningsgrimma Ändlös 50mm
Art.nr: 242010041

LC: 2000 daN | Bredd: 50mm

OBS! En knut på ett band eller koppling band i band kan minska styrkan med mer än 50% och får därför inte förekomma!



Långdelar



Classic Långdel, enkelkrok 35mm

Art.nr: 131310014

Längd: 2,5 m med enkelkrok | LC: 1500daN

Classic Långdel, enkelkrok 50mm

Art.nr: 131410086

Längd: 2,5 m med enkelkrok | LC: 2000daN



Classic Långdel med ring 35mm

Art.nr: 131310015

Längd: 3,0 m med rund ring | LC: 1500daN

Classic Långdel med ring, 50mm

Art.nr: 131410085

Längd: 3,0 m med rund ring | LC: 2000daN



Långdel med loop, 35mm

Art.nr: 131310016

Längd: 2,6 m | med Loop | LC: 1500 daN

Långdel med loop, 50mm

Art.nr: 131410087

Längd: 2,6 m | med Loop | LC: 2000 daN

Kortdelar



Allround kortdel, enkelkrok 35mm

Art.nr: 130910003

Längd: Direktmonterad enkelkrok | LC: 1500daN



Classic Kortdel, enkelkrok 35 mm

Art.nr: 130910009

Längd: 0,4 m med enkelkrok | LC: 1500daN

Classic Kortdel, enkelkrok 50 mm

Art.nr: 131010056

Längd: 0,4 m med enkelkrok | LC: 2000daN



Classic kortdel utan ts 50mm, Kort handtag

Art.nr: 131010057

Längd: Direktmonterad enkelkrok | LC: 2500daN

Stroppar



Låsstropp 35mm

Art.nr: 242010031

Bredd: 35mm | Längd: 0,37 m

Öga: 4,5 cm | LC: 1500 daN

Låsstropp 50mm

Art.nr: 242010032

Bredd: 50mm | Längd: 0,37 m

Öga: 6,0 cm | LC: 2000 daN



Stropp för snarning

Art.nr: 242010033

25mm med skoning på mitten
LC: 1000 daN

Bärningsredskap godkända för drag och lastsäkring

1-parts redskap för snarning vid drag och lastsäkring



Bärgarkätting Toppögla 8mm

Art.nr: 242010038
Toppögla - Förkortningskrok | Längd: 2 m
WLL: 1,6ton | LC: 32 kN

Bärgarkätting Toppögla 10mm

Art.nr: 242010039
Toppögla - Förkortningskrok | Längd: 2 m
WLL: 2,5ton | LC: 50,4 kN

Bärgarkätting Toppögla 13mm

Art.nr: 242010040
Toppögla - Förkortningskrok | Längd: 2 m
WLL: 4,2ton | LC: 80 kN



Bärgarkätting 8mm

Art.nr: 242010027
Förkortningskrok - Förkortningskrok
8mm Kätting | Längd: 2,0m
WLL: 1,6ton | LC: 32 kN

Bärgarkätting 10mm

Art.nr: 242010028
Förkortningskrok - Förkortningskrok
10mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 2,5ton | LC: 50,4 kN

Bärgarkätting 13mm

Art.nr: 242010029
Förkortningskrok - Förkortningskrok
13mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 4,2ton | LC: 80 kN



Bärgarkätting Sling 8mm

Art.nr: 242010035
Kätting - Förkortningskrok
8 mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 3,2ton | LC: 40 kN

Bärgarkätting Sling 10mm

Art.nr: 242010036
Kätting - Förkortningskrok
10 mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 5,0ton | LC: 63 kN

Bärgarkätting Sling 13mm

Art.nr: 242010037
Kätting - Förkortningskrok
13 mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 8,4ton | LC: 100 kN



2-parts redskap med hajkrokar för drag och lastsäkring av fordon



Fast 2-Part Hajkrok
Art.nr: 242010025
Stropp fast längd, 2,0 m
WLL: 2,8ton | LC: 45 kN



Bärgarkätting 2-Part Hajkrok
Art.nr: 242010026
8mm Kätting | Längd: 2,0 m
WLL: 2,0ton | LC: 56 kN
Förkortningskrokar




FÖR DIN SÄKERHET

Tvåpartiga bärgningsredskap bygger på en jämn belastning av bägge parter (ben) i redskapet.
Om kopplingen innebär att den ena parten får hela eller större delen av belastningen
– titta i bruksanvisningen för hur du ska beräkna kapaciteten på redskapet –
den kan minska väsentligt jämfört med märkbrickan!

Bärgningsredskap godkända för drag och lastsäkring, forts.

Bärgarlyftmatta

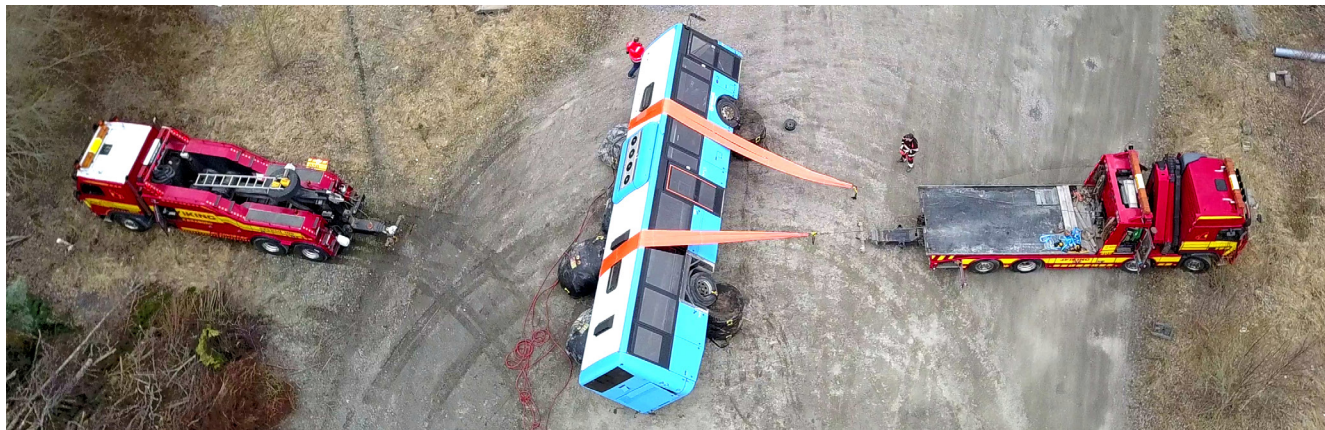

Bärgarlyftmatta 10T

Art.nr: 242010042

Längd: 10 m | Bredd: 600mm



Forankras bärgarlyftmatta fördelar trycket på fordonet med två stycken 300mm band, som går att dra isär max 300mm med hjälp av de påsydda tvärgående banden. Detta minskar punkttrycket vid resning av fordon med en känsligare struktur.

Stroppen är utformad för en maximal belastning (WLL) 10T och standard längden är (EWL) 10m, men det går även att få andra längder då den tillverkas av Forankra i Sverige.

Ändarna på slinget är invikta (på likande sätt som ögonen på en vanlig bandstropp) med en skoning i för att ge enklare infästning av krok eller schackel samt för att skapa en starkare slityta.



Övrig utrustning för bärgning

Rundslingkrok med spärr

Art.nr: 200910005

Klass 10 | WLL: 3,0ton



Schackel Lyr

Art.nr: 210910028

WLL: 8,5ton / 29mm
G209 lyr | Varmförzinkad
SF 6:1



Hajkrok

Art.nr: 242010023


Klass 8 | Typ: Ögla | WLL: 2,50ton
SF: 4:1 | EN 1677-2



Slitskydd av brandslang

Art.nr: 160410009


Slitskydd | Brandslang
För max 50mm band | Gummi, Svart
20 m/rull



Slitskydd för hjulsurrning

Art.nr: 160410011

Slitskydd | Hjulsurrning
För max 50mm band | Längd: 60cm
Polyester/Gummi | Med taggar



Kantskydd robust

Art.nr: 160210018

Kantskydd | Kraftiga
Mått: 190x190x19x1200 mm
Plast



Kätting 10mm

Art.nr: 190810001

Klass 8 - kort länk
Brott: 12,8ton (126kN)
WLL: 3,15ton | LC: 63kN
Färg: Svartmålad | EN 818-2



Kamlåsurrning 25mm

Art.nr: 130310072

Längd: 3,5m | Färg: Svart
Brott: 250kg (rakt drag)



Kamlåsurrning 25mm

Art.nr: 130310075

Längd: 5m | Färg: Svart
Brott: 250kg (rakt drag)

Krokadapter

Art.nr: 242010043

WLL: 1,0ton | 50mm band
7/8mm krok



Förkortningskrok 7/8mm

Art.nr: 190110013

Klass 8 | Typ: Ögla | Med spärr
WLL: 2,0ton | SF: 4:1



Förkortningskrok 10mm

Art.nr: 190110014

Klass 8 | Typ: Ögla | Med spärr
WLL: 3,15ton | SF: 4:1

Förkortningskrok 13mm

Art.nr: 190110015

Klass 8 | Typ: Ögla | Med spärr
WLL: 5,3ton | SF: 4:1

Rundsling - Sömlös, 1 ton

Art.nr: 221010011

WLL: 1ton | Längd: 2,5m
Omkrets: 5,0m
Färg: Lila SF: 7:1 EN 1492-2



Rundsling - Sömlös, 3 ton

Art.nr: 221010048

WLL: 3ton | Längd: 3m
Omkrets: 6,0m
Färg: Gul | SF: 7:1 | EN 1492-2



Alla rundsling finns i flera olika längder.



Bandsling med dubbelkrokar

Art.nr: 242010034

Bredd: 50mm | EWL: 0,5 m | LC: 2000 daN

Bärgningsdrag typ RS (Recovery Sling) med flagga på mitten

Bärgningsdrag är en stropp av syntetfiber med extra hög slitållighet, vilken är perfekt att använda för att dra loss entreprenadmaskiner eller lantbruksmaskiner som kört fast.

Forankras bärgningsdrag är märkta med **WLL** (max arbetsbelastning), en kapacitet för bärgning där godset står sluttande, dvs inte står kvar när man släpper draget, vilket gör att man ska förhålla sig till en högre säkerhetsfaktor som för lyft.

De är även märkta med **MBF** (Minimum Breaking Force) där lägsta brottgräns anges i kN, där 1 kN motsvarar ungefär 0,1 ton.



Artikelnummer	WLL ton	MBF kN	Längd m
242010013	1,0	69	6
242010014	2,0	137	6
242010015	3,0	206	6
242010016	4,0	275	6
242010017	5,0	343	6
242010018	6,0	412	2
242010019	6,0	412	6
242010020	8,0	549	6
242010021	10,0	686	6
242010022	12,0	824	10

Forankra är en ledande europeisk leverantör av lastsäkring, lastoptimering och lyftutrustningar. Med vår expertis, kvalitets-säkrade sortiment och kundanpassade lösningar hjälper vi våra kunder att säkra allt gods i rörelse.

Nytt sortiment för Bärkning

Bärkning är ett område som är utmanande och krävande på flera sätt. Många situationer kräver unika insatser och ofta är de krafter som kommer i rörelse svåra att uppskatta. Det kan t.ex vara väldigt svårt att bedöma hur mycket kraft det behövs på vinschen för att få loss ett fordon eller ekipage som sitter fast av olika skäl. Detta ställer höga krav på den utrustning som används.

Vi på Forankra har tagit fasta på detta och har därför tagit fram ett bärgnings-sortiment som dels ska underlätta det dagliga arbetet, dels ska göra det så säkert för användaren som möjligt. Genomgående används samma höga säkerhetsfaktor på bärgnings Sortimentet som för vanliga lyftredskap.

I vårt bärgningssortiment ingår även utrustningen för nästa steg – dvs. när det som är bärgat ska transporteras bort. Då behövs lastsäkringsutrustning för en trygg och säker transport.

På Forankra arbetar vi aktivt med utveckling av såväl utrustning som regelverk och vi ser därför till att all utrustning tillverkas och märks enligt kraven i TSFS 2017:25.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta våra experter med dina frågor eller för rådgivning.

Du når oss enklast på tel 0322-66 78 00, info@forankra.se eller via vår hemsida www.forankra.se/Kontakt.

