PASSERELLES PIÉTONS BSS

Accès pour les piétons lors de la réalisation de tranchées.

Rangement facile (garde-corps repliables) Légères et facilement transportables. Inaltérables et sans entretien. Surface de roulement antidérapante.

▶ Utilisations : passage piétons lors de travaux d'assainissement, de pose de réseaux de fluides ou bien d'enfouissement de câbles.

Capacité maxi jusqu'à 1 500


500 l'unité









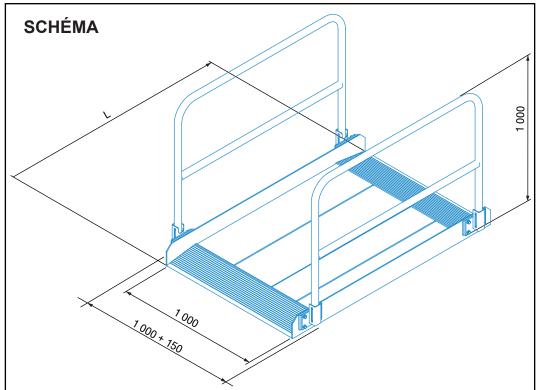





Surface de roulement antidérapante. Qualifiée R12

Туре	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
BSS	A.083.31.010	1 585	1 000	1 000	1 500	52
	A.083.31.011	2 075	1 000	1 000	1 255	61
	A.083.31.012	2 565	1 000	1 000	925	71
	A.083.31.013	3 055	1 000	1 000	735	80