

**HF**


Fabriqu  avec des profil s alv ol s renforc s, pour r sister au poin onnement des galets et des roues   bandage.
Plus de rigidit , l'ensemble des  l ments sont soud s entre eux.
Longueur importante offrant plus de d nivel  (jusqu'  265 mm).
Un volet articul  permet l'acc s aux mat riels munis de roulettes.
Un profil  caoutchouc assure une parfaite adh rence du pont sur le sol.

Manipulation et d placement, voir OPTIONS.
Inalt rable et sans entretien.


► **Utilisations** : transpalettes manuels/ lectriques, gerbeurs, chariots  l vateurs,...

Capacit  maxi


4 000 KG
l'unit 

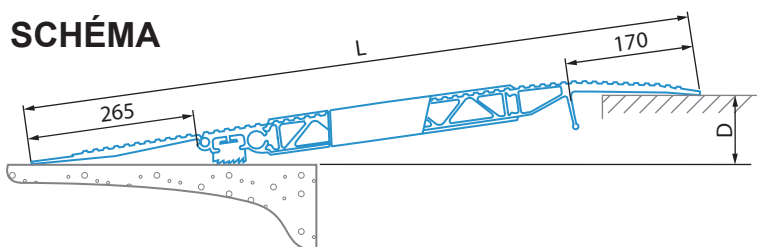**SCH MA**


Chariot de transport
en acier galvanis  en option

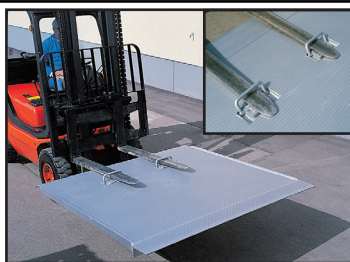

Poign es de pr hension pour
fourches de chariots  l vateurs
en option

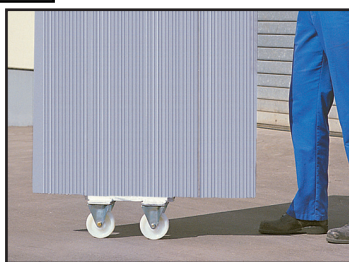

Roulettes pour d placement en
position verticale (attention
au poids du pont) en option

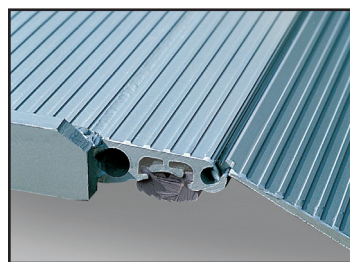

Sous la bavette,
un profil  caoutchouc emp che
tout risque de r page

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur (mm)	D�nivel� D (mm)		Capacit� / essieu (kg/unit.)	Poids (kg/unit.)
TYPE HF							
HF 02	A.306.00.002	1 485	1 250	0	+ 140	4 000	61
HF 03	A.306.00.003	1 485	1 500	0	+ 140	4 000	72
HF 04	A.306.00.004	1 735	1 250	0	+ 170	3 000	70
HF 05	A.306.00.005	1 735	1 500	0	+ 170	3 000	83
HF 06	A.306.00.006	1 985	1 250	0	+ 200	2 000	82
HF 07	A.306.00.007	1 985	1 500	0	+ 200	2 000	86
HF 08	A.306.00.008	2 235	1 250	0	+ 235	1 800	91
HF 09	A.306.00.009	2 235	1 500	0	+ 235	1 800	107
HF 10	A.306.00.010	2 485	1 250	0	+ 265	1 600	100
HF 11	A.306.00.011	2 485	1 500	0	+ 265	1 600	118
HF 00	A.306.00.000	1 235	1 250	0	+ 110	4 000	52
HF 01	A.306.00.001	1 235	1 500	0	+ 110	4 000	61
HF 19	A.306.00.019	1 735	1 250	+ 90	+ 170	4 000	75
HF 20	A.306.00.020	1 735	1 500	+ 90	+ 170	4 000	88
HF 21	A.306.00.021	1 985	1 250	+ 110	+ 200	4 000	91
HF 22	A.306.00.022	1 985	1 500	+ 110	+ 200	4 000	105
HF 23	A.306.00.023	2 235	1 250	+ 125	+ 235	4 000	101
HF 24	A.306.00.024	2 235	1 500	+ 125	+ 235	4 000	117
HF 25	A.306.00.025	2 485	1 250	+ 145	+ 265	4 000	116
HF 26	A.306.00.026	2 485	1 500	+ 145	+ 265	4 000	134
OPTIONS	A.306.00.030	Roulettes pour le d�placement, la paire (pour les mod�les < 65 kg)					2
	A.306.00.032	Poign�es de pr�hension pour chariot �l�vateur, la paire					12
	A.306.00.033	Chariot pour le transport et la mise en place, largeur 1250 mm					18
	A.306.00.049	Chariot pour le transport et la mise en place, largeur 1500 mm					22